

# NEWS RELEASE LEDコネクタライン 蓄光

自由に曲げれるフレキシブルライト

# LEDコネクタライン

100V専用

屋外型

防水規格 IP65

光源色

昼白色

5000K

球寿命

50000

時間  
(設計寿命)

二重絶縁

RoHS

商品紹介と動画はこちら



選べる長さ!! 蓄光仕様

連結


50mまで  
(組合わせ自由)

定格光束(昼白色)

両面:1300Lm/m

最小曲げ半径

(常温時) 35mm  
(低温時) 75mm



消灯直後



※1  
15分後



電源コード

1.6m

防雨2Pプラグ

両面発光 電源コードセット  
万能フッカー付属



■連結長さによる消費電力(光源色 昼白色/両面発光)

| 10m  | 20m  | 30m  | 40m  | 50m  |
|------|------|------|------|------|
| 117W | 209W | 284W | 346W | 398W |

10m

LECN-R10LA-LW

- 定格光束 13000Lm(1300Lm/m) JANコード/4937305-06399-6
- 定格電流 1.35A 梱包数/4
- 消費電力 117W 元払発送単位/1

標準価格(税別)

48,500円

5m

LECN-R5LA-LW

- 定格光束 6500Lm(1300Lm/m) JANコード/4937305-06400-9
- 定格電流 0.69A 梱包数/4
- 消費電力 64W 元払発送単位/2


標準価格(税別)

30,000円

- 〈共通仕様〉 ●入力電源 100V(50/60Hz) ●入力電圧範囲 90 ~ 110V  
●使用環境温度 -10℃ ~ 40℃

〈付属品〉

- 万能フッカー (BH-400SH)



しなやかな屈曲性と優れた耐衝撃性。

引張強度も大幅向上(当社比)

耐衝撃保護等級  
IK10

「耐衝撃保護等級 IK」とは

IEC(国際電気標準会議)62262で規定されている電気機器筐体の耐衝撃性能を表す保護等級のことです。数字が大きいほど耐衝撃効果も高くなります。IK10は、40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐えられることを示します。




※連結長さによる消費電力は、連結する組合わせにより異なります。 ※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

※低温環境でご使用の場合は、曲げ半径を緩やかにしてください。また、材質の性質上、割れやすくなります。

※1...約15分で直後に比べ極端に暗くなりますが、その後は継続して約60分ほど視認することができます。(点灯時間や日照時間により蓄光の視認できる時間は大きく変わります。)

両面発光 電源コードセット  
万能フッカー付属

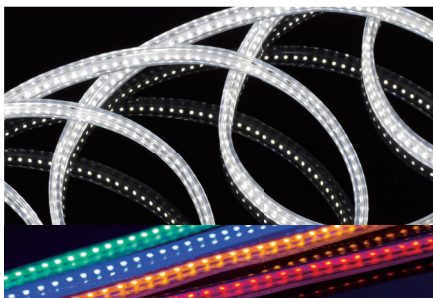

10m

- LECN-R10LA-W JANコード 4937305-06171-8  
● 定格光束 13000Lm(1300Lm/m)  
● 定格電流 1.35A ● 消費電力 117W
- LECN-R10LA-R (RED)  
● LECN-R10LA-Y (YELLOW)  
● LECN-R10LA-B (BLUE)  
● LECN-R10LA-G (GREEN)
- 梱包数/4 標準価格(税別)  
元払発送単位/1 **48,500円**


5m

- LECN-R5LA-W JANコード 4937305-06194-7  
● 定格光束 6500Lm(1300Lm/m)  
● 定格電流 0.69A ● 消費電力 64W
- LECN-R5LA-R (RED)  
● LECN-R5LA-Y (YELLOW)  
● LECN-R5LA-B (BLUE)  
● LECN-R5LA-G (GREEN)
- 梱包数/4 標準価格(税別)  
元払発送単位/2 **30,000円**

■連結長さによる消費電力(光源色 昼白色/両面発光のみ)

| 10m  | 20m  | 30m  | 40m  | 50m  |
|------|------|------|------|------|
| 117W | 209W | 284W | 346W | 398W |

片面発光 電源コードセット  
万能フッカー付属

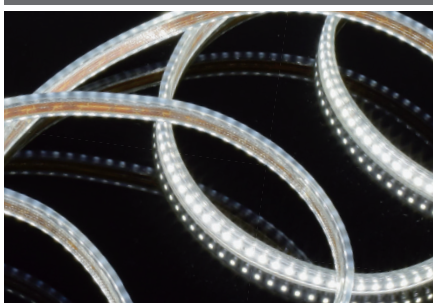

10m

- LECN-10LA-W JANコード 4937305-06193-0  
● 定格光束 10000Lm(1000Lm/m)  
● 定格電流 1.1A ● 消費電力 101W
- LECN-10LA-R (RED)  
● LECN-10LA-Y (YELLOW)  
● LECN-10LA-B (BLUE)  
● LECN-10LA-G (GREEN)
- 梱包数/4 標準価格(税別)  
元払発送単位/2 **31,500円**

5m

- LECN-5LA-W JANコード 4937305-06195-4  
● 定格光束 5000Lm(1000Lm/m)  
● 定格電流 0.54A ● 消費電力 50W
- LECN-5LA-R (RED)  
● LECN-5LA-Y (YELLOW)  
● LECN-5LA-B (BLUE)  
● LECN-5LA-G (GREEN)
- 梱包数/4 標準価格(税別)  
元払発送単位/2 **22,000円**

■連結長さによる消費電力(光源色 昼白色/片面発光のみ)

| 10m  | 20m  | 30m  | 40m  | 50m  |
|------|------|------|------|------|
| 101W | 185W | 258W | 321W | 374W |

〈共通仕様〉 ●入 力 電 源 100V(50/60Hz) ●入力電圧範囲 90 ~ 110V ●使用環境温度 -10℃ ~ 40℃

※連結長さによる消費電力は、連結する組合せにより異なります。 ※LEDにはバツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。  
※低温環境でご使用の場合は、曲げ半径を緩やかにしてください。また、材質の性質上、割れやすくなります。

別売アクセサリ

(※)の製品はセット同梱品と同じです。

LEDラインのみ  
(万能フッカー付)



両面発光 10m

- LECN-W-R10L(※) JANコード 4937305-06191-6  
● LECN-R-R10L (RED)  
● LECN-Y-R10L (YELLOW)  
● LECN-B-R10L (BLUE)  
● LECN-G-R10L (GREEN)  
● LECN-LW-R10L(蓄光)
- 梱包数/4 元払発送単位/1 標準価格(税別) **45,000円**

片面発光 10m

- LECN-W-10L(※) JANコード 4937305-06192-3  
● LECN-R-10L (RED)  
● LECN-Y-10L (YELLOW)  
● LECN-B-10L (BLUE)  
● LECN-G-10L (GREEN)
- 梱包数/4 元払発送単位/2 標準価格(税別) **28,000円**

両面発光 5m

- LECN-W-R5L(※) JANコード 4937305-06196-1  
● LECN-R-R5L (RED)  
● LECN-Y-R5L (YELLOW)  
● LECN-B-R5L (BLUE)  
● LECN-G-R5L (GREEN)  
● LECN-LW-R5L(蓄光)
- 梱包数/4 元払発送単位/2 標準価格(税別) **26,500円**

片面発光 5m

- LECN-W-5L(※) JANコード 4937305-06197-8  
● LECN-R-5L (RED)  
● LECN-Y-5L (YELLOW)  
● LECN-B-5L (BLUE)  
● LECN-G-5L (GREEN)
- 梱包数/4 元払発送単位/2 標準価格(税別) **18,500円**

電源コード(整流器付)  
LECN-ADI(※)




JANコード 4937305-06189-3  
梱包数/40 元払発送単位/ー  
標準価格(税別) **4,600円**

収納バッグ  
LECN-BG



JANコード 4937305-06190-9  
梱包数/50 元払発送単位/ー  
標準価格(税別) **3,500円**

リペアパーツセット  
LECN-REI



● 連結ジョイント×1  
● 連結ピン×2  
● 収縮チューブ×1  
● 結束バンド×2  
● 専用接着剤×1

梱包数/ー 元払発送単位/ー  
標準価格(税別) **1,200円**

コネクタ用キャップ  
(落下防止ストラップ付)  
LECN-CP



梱包数/ー 元払発送単位/ー  
標準価格(税別) **290円**

総発売元

日動工業株式会社

■本 社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908  
■札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579  
■東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021  
■名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558  
■大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908  
■福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……