

■ 接地防水コンセント



(イメージ図)

モダン住宅の壁面に合わせて、カラーバリエーションが充実

- 建築部材に見劣りしない美しいカラーが外観に調和。
- 整理された形が住まいの個性を引き立てる。
- 外壁に合わせて選べる4色をラインアップ。

詳細な資料はこちらのQRコードよりご確認ください。



2個口



BCW-MB モダンブラック



BCW-W ホワイト




BCW-CG クラシックゴールド



BCW-PS プラチナシルバー


■ 寸法図

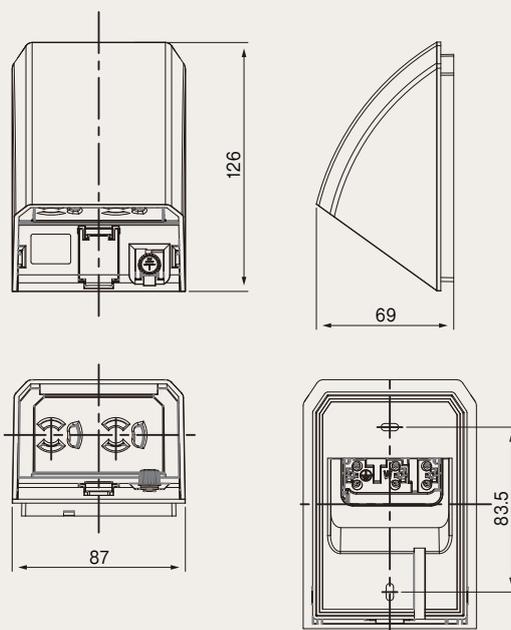

■ 標準 価格 2,600円(税抜)

■ 小箱5個 / 大箱20個

本体の取り付け方

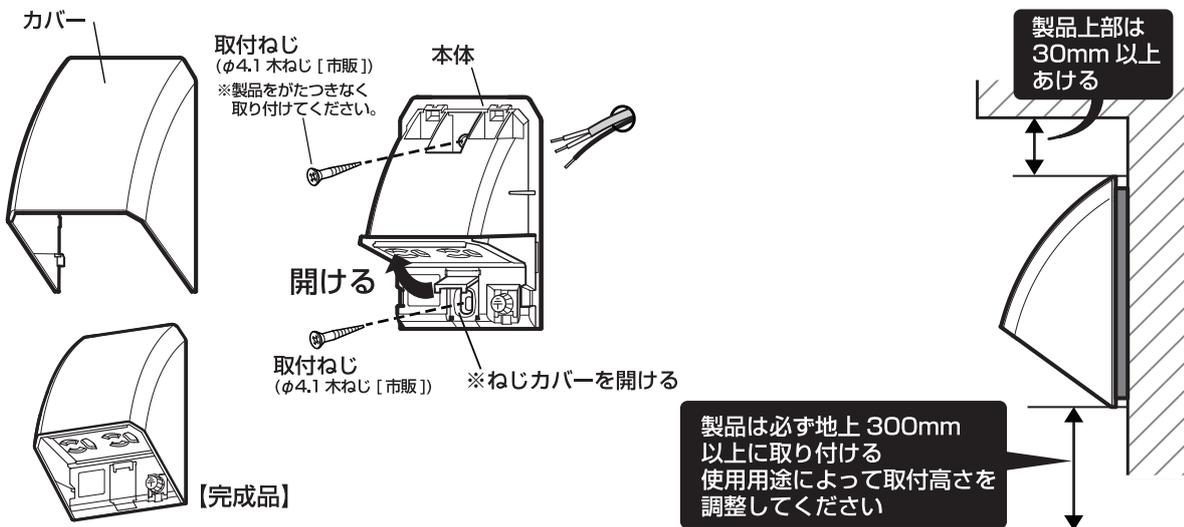


※防水性を確保するため、パッキンと取付面の隙間をコーキングしてください。
ただし、下側は水抜きのためコーキングしないでください。

カバーの取りはずし・取り付け方

取りはずし方


カバー下部両端を少し左右に広げ、手前に持ち上げてはまず。

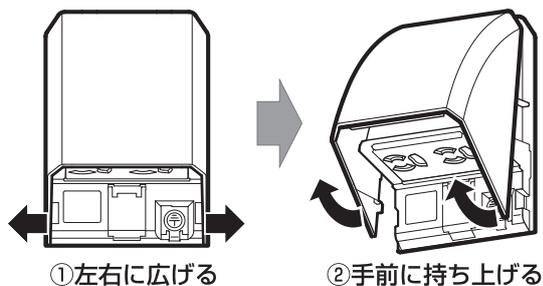

ご注意 カバーを広げすぎないでください。
カバーが破損するおそれがあります。

取り付け方

カバー上部を引っ掛けてロックし、「カチッ」と音がするまで全体を押し込んで取り付ける。

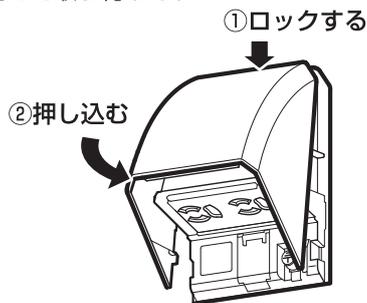

適用電線


- φ 1.6mm、φ 2.0mm の銅単線
- より線には、絶縁付棒状圧着端子をご使用ください。

12mm(10mm~14mm)



結線方法

- ① パッキン部のストリップゲージ 12mm (10 ~ 14mm) に合わせて電線被ふくをむく。
- ② 電線を 1 本ずつ奥まで確実に差し込む。



電線のはずし方

- 電線はずし穴にマイナスドライバーを差し込み、電線を引き抜く。

適合プラグ

- φ32 接地ゴムプラグ 2 個
- φ32 接地ゴムプラグ 1 個 + 平形プラグ 1 個
- φ39 接地防水ゴムプラグ 1 個 + 平形プラグ 1 個

⚠️⚠️ の一般プラグが
抜け止め使用できません。

⚠️ 注意

- 器具は必ず地上 300mm 以上に取り付けてください。
- 凹凸の激しい壁面への取り付けは、取付ねじの締め過ぎに注意してください。
製品が大きく変形し、カバーが取り付けできなくなります。
- 器具上部は 30mm 以上あけて取り付けてください。
カバーの取り付けができなくなります。



日動電工株式会社
www.nd-ele.co.jp

西日本 〒618-0013 大阪府三島郡島本町江川1丁目4番10号
TEL:075-320-4055(代) FAX:075-320-4056

東日本 TEL:03-5764-3222 FAX:03-5764-3171 北日本 TEL:022-204-7707 FAX:022-204-7709 広島 TEL:082-261-8831 FAX:082-261-8854
九州 TEL:092-622-1333 FAX:092-622-1300 中部 TEL:052-768-1711 FAX:052-768-1722

掲載内容は2023年1月現在のものです。