



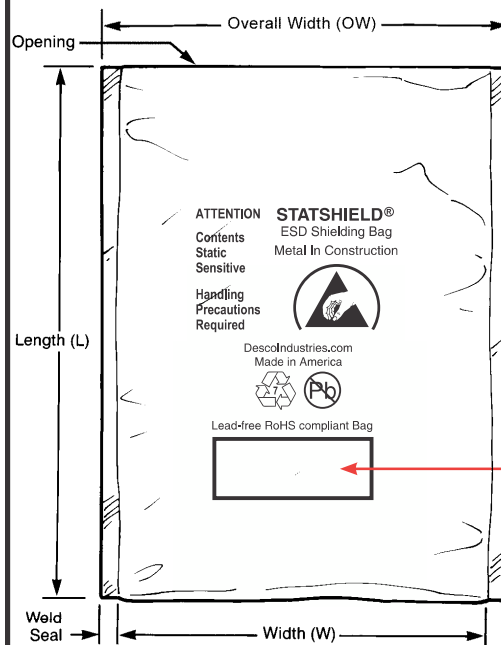

溶着シール幅 9.5mm (±2.54)

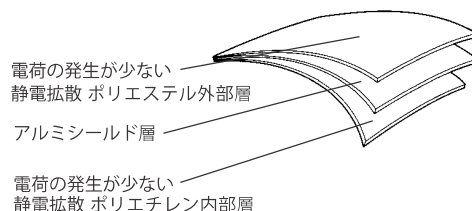

リサイクル可能

Statshield®パック当たりの内容数量は100です。

仕様

電気仕様

表面抵抗率:

外面 $<10^{11} \Omega$
アルミニウム層 $<10^2 \Omega$
内面 $<10^{11} \Omega$

静電気遮蔽

静電気発生

静電容量プローブ (1KV浪費)

$<10^{11} \Omega$
 $<10^2 \Omega$
 $<10^{11} \Omega$
 $<25 \text{ nJ}$
テフロン: 0.09 nC/sq. in.
水晶: 0.01 nC/sq. in.
 $<30 \text{ V}$

実験方法・規格

ANSI/ESD STM11.11
ANSI/ESD STM11.11
ANSI/ESD STM11.11
ANSI/ESD STM11.31, EIA 541
Modified Incline Plane
Modified Incline Plane
ANSI/EIA-541/Appendix E, 1kV Discharge

物理特性

公称厚さ
公称幅 (内寸)
公称長さ (内寸)
光透過率
シール部強度
引っ張り強度
突き破り強度
MVTR
アウトガス
耐腐食性

.0762mm (.0030") $\pm 10\%$
-0/+3.1mm (-0" / +.125")
 $\pm 3.1\text{mm} (\pm .125")$
 $>40\%$ (Tobias)
 $>1.79 \text{ kg/cm}$
62.1 MPa
 $>4.54 \text{ kg}$
 <0.40
合格
合格

MIL-STD-3010, 1003

ASTM D-1003
375°F, 1/2 sec 60 psi
ASTM D882
MIL-STD-3010, 2065
FTMS 101C/2065
ASTM E595
MIL-STD-3010, M3005

化学特性

腐食:
ポリカーボン対応:

アルミ、銅、銀、半田、SUS、鉄に対して影響がありません。
はい

ESD Association Standard ANSI/ESD S541-2003

6.2 EPA の外部

「EPA 外部の敏感性製品の輸送は、以下の能力を持つ包装材料が要求される:

1. 電荷の発生が少ない。
2. 密着の場合、静電気拡散性あるいは導電性材料。
3. ESD シールドを持つ構造。」

RoHS・REACH 対応について

RoHSとREACHに記載されている有害物質は意図的に使用又は混入されていません。
Ref: Directive 2002/95/EC Article 4.1. and Regulation (EC) No.1907/2006.



アメリカ製

仕様・規格は予告なく変更する事があります。

*素材はアメリカ又はマレーシア製

STATSHIELD® ESDバッグ、メタルイン、ジップなし、.0762mm (.0030")

DESCO

DESCO JAPAN 株式会社 DescoAsia.co.jp
〒289-1115 千葉県八街市八街ほ20-2
Tel: 043-309-4470 Fax: 043-309-4471

図面番号
13405J

作図:
2012年
10月