


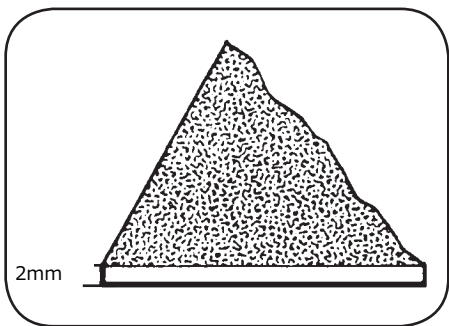

黒

保証規定：

弊社は、マット製品の素材と製造工程に欠陥が無いことを1年間保証し、製品寿命の間静電気拡散性／導電性のマットの特性を保証致します。

なお、不適切なクリーナーのご使用を含めた誤ったご使用方法等によるマットの損傷については、弊社の限定保証の対象とはなりません。

RoHS 適合性に関して

本製品の製造では、以下の素材をいずれも含んでいないことを保証します：

2002/95/EC 条項4.1に概説の鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、又はポリ臭化ジフェニルエーテル。Desco.com.のウェブサイトをご参照ください。

公差：

幅：±6.35mm

長さ：マット素材1m長さ当たり±20.5mm

製品の説明：

DESCOのSTATFREE®CV280マットは、ポリ塩化ビニール素材の単層高分子マトリックス厚さ2mmのマットです。本製品は、床表面に静電気を発生させないようにし、静電気対策靴を着用した作業者のために接地経路の一部として作用するよう設計されています。床に標準的な汚れや埃が溜まっている場合でも接地経路として機能するよう、抵抗範囲は十分に低い状態

($R_{tt} : 10^4 \sim 10^6 \Omega$ 以下)を保ち、ANSI/ESD S20.20 方法1 ($< 3.5 \times 10^7 \Omega$)

床/靴システムの要求制限を満たします。本製品は、通行量の多いエリア用の硬い平らなマットで、イスや台車の下で使用するのに適しています。ESD床タイルを保護し、或いは、通行量の多いエリアのESD床仕上げ剤によるメンテナンスを最小限に抑えるために、本製品は既存のESD床と合わせて使用することができます。マットの縁は折れ曲がることはありません。品質管理と製品寿命の追跡のために、各マットにはロットコードが刻印してあります。

電気特性：

特性	測定方法	測定値
Rtg 抵抗：	ANSI/ESD S7.1	$< 1 \times 10^6 \Omega$
Rtt 抵抗：	ANSI/ESD S7.1	$< 1 \times 10^6 \Omega$

物理特性：

構成	：単層導電性
厚さ	：2mm
色	：黒
生地	：表面 小石柄をエンボス加工／裏面 滑らか
引張り強度	：最小31.6(Kg/cm ²)
引裂強度	：最小13.4(kg/cm)
摩耗係数	：0.36
硬度	：ショアA 80±5
耐化学性	：無機酸、有機酸、還元剤、脂肪酸炭化水素、ミネラルオイル、アルデヒド、アミンによる劣化への耐性
継続使用温度	：-28.9℃～93℃
可燃性	：FMV302 合格

接地：最適な電気特性を維持するために、この素材は適切に接地しなければなりません。マットの接地方法については、技術パンフレットTB-2000をお求めください。品番15013及び15014は、14234接地用器具セットが付属しています。

清掃：最適な電気特性のために、表面は静電気対策マットクリーナーを使用して定期的に清掃してください。弊社のStatguard™床マットクリーナーのご使用をお奨め致します。シリコン入りクリーナーは使用しないでください。シリコンが蓄積されると、表面に絶縁性の被膜を形成します。

床マットセット品番

品番	サイズ
15013	0.91m x 1.22m
15014	1.22m x 1.83m

マットセット付属品

フロアマット、サイズ指定	1枚
14234 接地器具一式	1個
Statguard 床マットクリーナー	サンプル 1個

ロール素材品番

品番	サイズ
15011	1.22m x 12.2m
15012	1.22m x 18.3m

仕様と手順は予告無く変更することがあります。

STATFREE® CV280 ロールとマット

DESCO

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1115 千葉県八街市八街ほ20-2
Tel: 043-309-4470 Fax: 043-309-4471
DescoAsia.co.jp

図面番号

PM-130

日付

2013年1月