




# 照明器具の取り付け方法

感電等の事故防止のため、必ず主電源を切って行ってください。

## 天井の配線器具を確認し アダプタを取り付ける

- ①右図の配線器具であれば取り付け可能です。  
ガタつきや破損がないこと、既設照明器具の付属品などが取りついていないことを確認する。
- ②アダプタの引掛金具を配線器具に挿入し、右(時計回り)にカチッと音がするまで回す。
- ③右図の要チェック内容を確認する。

**警告** 取り付けが不完全な場合、落下のおそれあり。

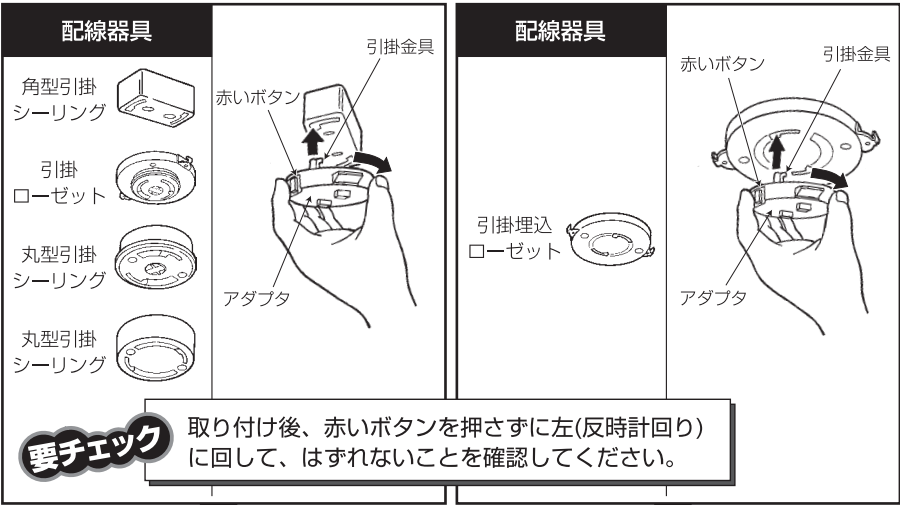


## 本体を取り付ける

配線器具の形状によって、取り付け方法が異なります。

- ①コネクタを本体中央の丸穴に通して、アダプタに本体の穴を合わせ、本体中央部を天井に押し上げる。
- ②本体裏面の黒いスポンジは取り外さない。本体が回転し、固定できなくなります。
- ③右図の要チェック内容を確認する。
- ④本体のグラつきがないことを確認する。これで本体の取り付けは完了です。


**警告** 取り付けが不完全な場合、落下のおそれあり。

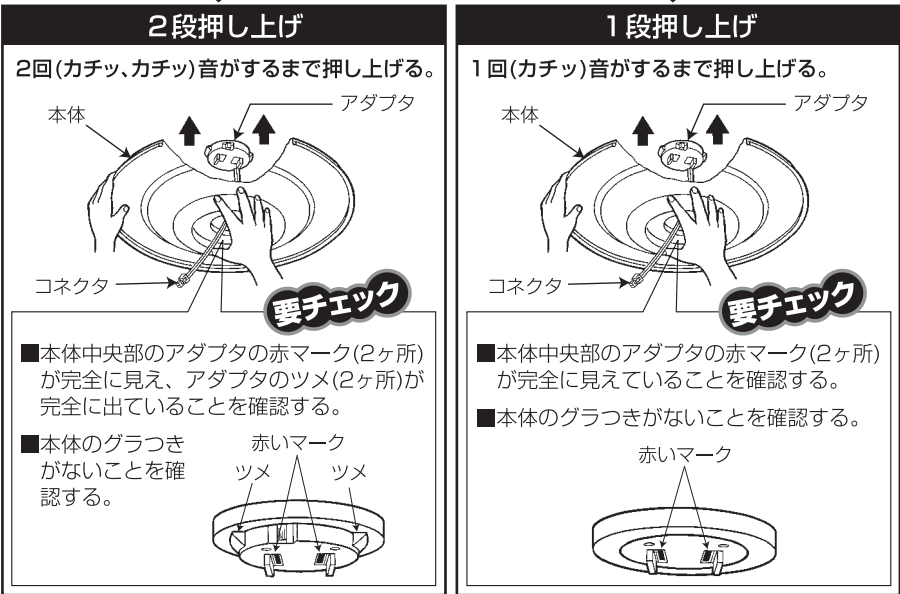

## 電源を接続する

- ①アダプタ側コネクタを本体側コネクタに確実に差し込む。
- ②★の部分を押さえずに、アダプタ側コネクタの線を引っ張り、抜けないことを確認する。

※コネクタには方向があります。コネクタの○と□の向きを確認して差し込んでください。

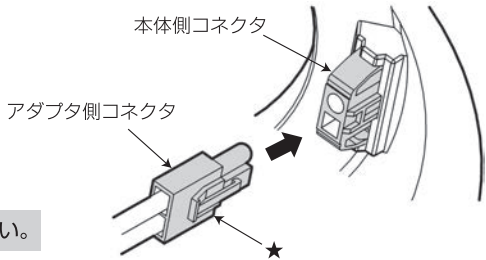


## カバーを取り付ける

※カバーを取り付けずにご使用にならないでください。

- ①カバーを水平に持ち上げて、カバーのフチを本体金属部の内側にはめる。
- ②カバーを本体に押し当てたまま、しっかりと右に回して(カバーが回らなくなるまで)取付具のロック(カバー落下防止)が掛ければ、取り付け完了です。

**要チェック**

- カバーをゆっくり右に回すと、取付具にコソンと当たりますが、さらに右に回してください。
- 取り付け後、カバーを軽く左に回して、簡単に外れないことを確認してください。
- 事前に本体を床において練習いただくと、感覚が分かりスムーズに取り付けできます。

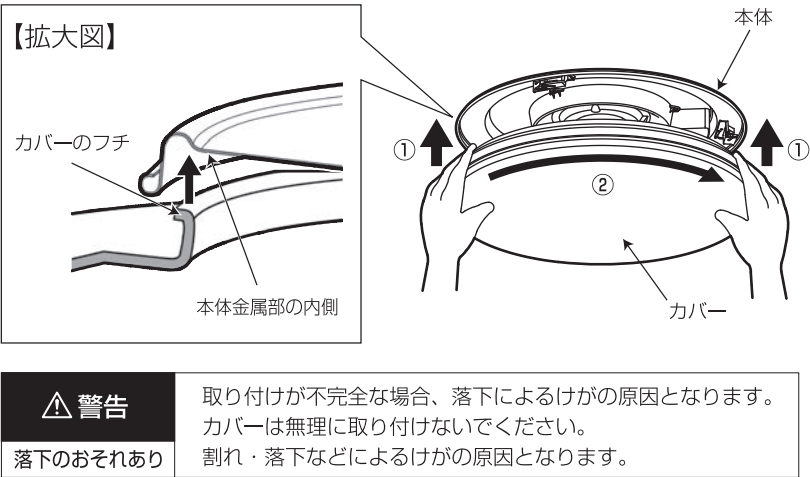

# リモコンの操作方法


■必ず照明器具のチャンネルと合わせてご使用ください。

■壁スイッチ(主電源)がOFFの場合、リモコンでの操作はできません。ONにしてから、リモコンで操作を行なってください。

■確認音は照明器具から鳴ります。


## ① 点灯、消灯ボタン(ON/OFF)

- **ON** ボタンを押すと、消灯または常夜灯にする直前の点灯モード(色)と明るさで点灯します。
- **OFF** ボタンを押すと、光源が消灯します。
- **全灯** ボタンを押すと、LED主光源(昼白色の5段(100%))が点灯します。
- **常夜灯** ボタンを押すと、常夜灯(最後に使用していた明るさ)が点灯します。

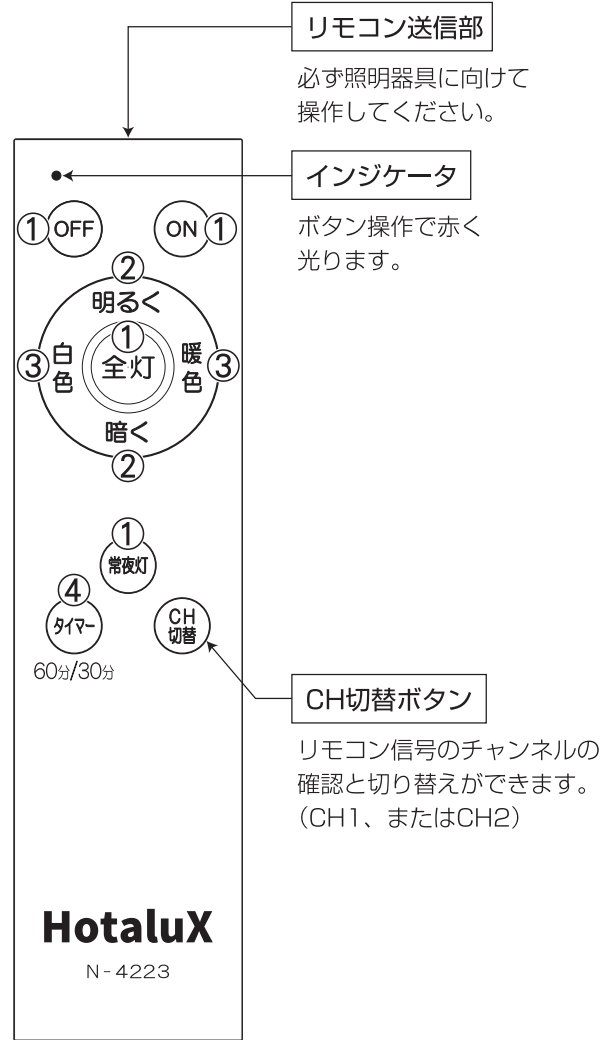

## ② 調光ボタン(明るく/暗く)

お好みの明るさに調光できます。

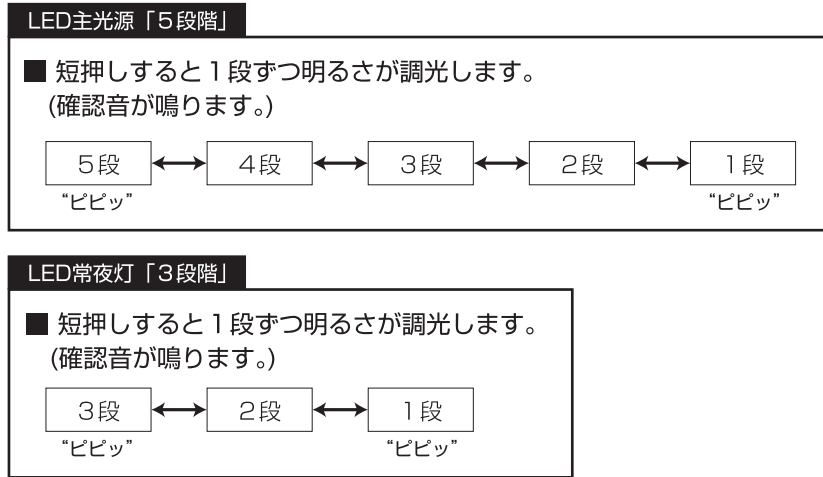

# 使用上に関するお知らせ

- 精密機器のため、落下などの衝撃を加えないでください。
- 長期外出時は、節電のために壁スイッチをOFFにしてください。
- リモコンは、温度の高いところ、湿気が多いところで使用しないでください。
- 水、コーヒー、ジュースなどの液体をかけないでください。故障の原因となります。
- 乾電池の寿命の目安(1日10回使用の場合):マンガン電池(約6ヶ月)
- 付属の乾電池はテスト用です。新しい乾電池に交換してください。
- 充電式電池は使用しないでください。
- 乾電池は、+・-の極性を正しく入れてください。
- 長期間リモコンを使用しない場合、乾電池を外してください。乾電池の液漏れによる故障の原因となります。
- 未使用の乾電池と使用した乾電池、種類の異なる電池を混用しないでください。乾電池の液漏れによる故障の原因となります。
- LED光源は、お客様自身での交換はできません。
- 天井取付面の構造や材質により、取付面が変色などを起こす場合があります。
- 防虫機能は虫の侵入を完全に防止するものではありません。


# 異常や故障ではありません

- 点灯中や消灯後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピシ・ピシ」、「ポッ・ポッ」という「きしみ音」や「摩擦音」が生じることがあります。
- 照明器具の近くでラジオやテレビ、リモコンなどの電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても動作しない場合があります。
- 壁スイッチで電源を切った場合や停電の場合は、リモコンで操作しても動作しません。
- リモコンは信号が届く範囲内で、照明器具に向けて操作してください。(しゃべい物がある場合やリモコンを壁に取り付けた状態で、リモコン操作を行うと、動作しない場合があります。)
- 天井や壁、床の材質によってはリモコンが反応しにくい場合があります。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見えることがあります。
- LED光源にはバラツキがあるため、同一形商品、同一適用量数商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- チャンネル設定時などの確認音は、照明器具から鳴るため、ご使用環境などによっては聞こえにくい場合がございます。

## ③ 調色ボタン(白色/暖色)

お好みの点灯モード(色)「5段階」に切り替えができます。

■短押しすると1段ずつ点灯モード(色)が切り替わります。(確認音が鳴ります。)

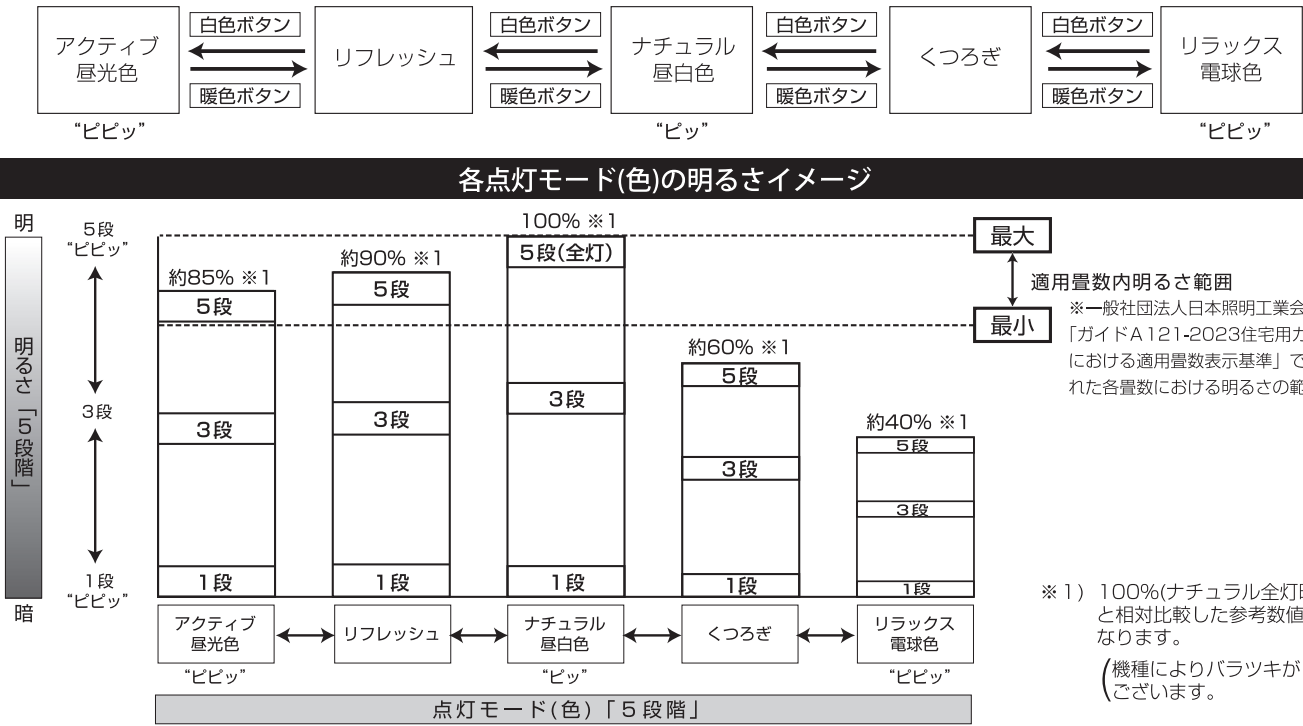

## ④ スリープタイマー(60分/30分)ボタン

消灯タイマーを設定できます。

■スリープタイマー (LED主光源または常夜灯の消灯タイマーを設定できます。)

短押しすると、60分または30分後に自動で消灯します。

- 60分** ボタンを1回押す(確認音「ビッ」)
- 30分** ボタンを3秒以内に続けて2回押す(確認音「ビビッ」)
- 解除** タイマーが設定された状態でボタンを1回押す(確認音「ピーッ」)  
※タイマーボタン以外のボタンを押してもタイマーは解除されません。

## 保証について(持込修理)

- 1: 保証期間は、商品お買い上げ日から、LED光源及びLED電源は5年間、その他(本体、リモコン、カバーなど)は1年間です。
- 2: 保証の例外について  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。  
・機能に影響を与えない変色等の劣化は対象外とさせていただきます。  
・乾電池等の消耗品は、対象外とさせていただきます。  
・モジュール寿命(光束維持率70%)は、製品の寿命を保証するものではありません。
- 3: 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意による正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(1)無料修理をご依頼になる場合には商品に本書を添えて頂き、お買い上げの販売店にお申し付けください。  
(2)ご転居またはご購入品等で、お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、修理受付センターにご相談ください。
- 4: 保証期間内でも次の場合には、有料とさせていただきます。  
(1)使用上の誤り、あるいは改造や分解、不当な修理による故障および損傷。  
(2)お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
- 5: 保証期間を過ぎている時は、お買い上げの販売店または修理受付センターにご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。  
6: 補修用部品の最低保有期間  
(1)弊社は照明器具の製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品で、同等機能を有する代替部品も含みます。  
(2)修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせて頂きます。
- 7: 照明器具には寿命があります。  
一般的な使用状態で、照明器具の寿命は、8年から10年です。  
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センターにご相談ください。  
その際は、器具の品名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。
- 8: この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センターにご相談ください。  
その際は、器具の品名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

《個人情報の取り扱いについて》  
1: 保証書にご記入頂いた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させて頂く場合がありますので、ご了承ください。  
2: 上記利用目的のために、当社が業務を委託する事業者に対し、必要なおお客様の個人情報を開示する場合がございますが、この場合、当該事業者に対して当該個人情報の取扱いを求め、上記利用目的以外での使用を行わないように致しますので、ご了承ください。