



■ヘッドレス形

形 式	SCHS1-0
保護管材質	SUS316、SUS310S、NCF600、 チノーアロイB、チノーアロイX
保護管形状	ストレート形
素 線	K、E、J、T
許 容 差	JIS クラス2
補 償 導 線	2m付 管径φ0.15～φ0.5：GK0 (被覆熱電対) 管径φ1.0～：WXJ、EXJ JXJ(細形耐熱用)、 TXI(細形一般用)


●外径φ0.15の場合



●外径φ0.3、φ0.5の場合



●外径φ1.0～φ8.0の場合

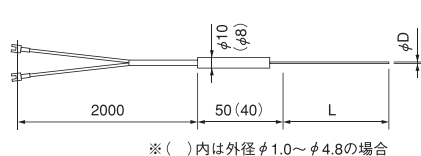

単位：mm

		商 品 番 号							
		K 熱 電 対					E熱電対	J熱電対	T熱電対
管径(D)mm	長さ(L)mm	(保護管材質)SUS316	SUS310S	NCF600	チノーアロイB	チノーアロイX	SUS316	SUS316	SUS316
φ0.15	100	1HKF511							
	200	1HKF512							
	300	1HKF513							
	500	1HKF515							
	750	1HKF517							
	1,000	1HKF51A							
	1,500	1HKF51B							
φ0.3	2,000	1HKF51C							
	300			1HKN033					
	500			1HKN035					
	750			1HKN037					
	1,000			1HKN03A					
	1,500			1HKN03B					
φ0.5	2,000			1HKN03C					
	300			1HKN053					
	500			1HKN055					
	750			1HKN057					
	1,000			1HKN05A					
	1,500			1HKN05B					
φ1.0	2,000			1HKN05C					
	100	1HKF011	1HKS011				1HEF011	1HJF011	1HTF011
	300	1HKF013	1HKS013	1HKN013			1HEF013	1HJF013	1HTF013
	500	1HKF015	1HKS015	1HKN015			1HEF015	1HJF015	1HTF015
	750	1HKF017	1HKS017	1HKN017			1HEF017	1HJF017	1HTF017
	1,000	1HKF01A	1HKS01A	1HKN01A			1HEF01A	1HJF01A	1HTF01A
φ1.6	1,500	1HKF01B	1HKS01B	1HKN01B			1HEF01B	1HJF01B	1HTF01B
	2,000	1HKF01C	1HKS01C	1HKN01C			1HEF01C	1HJF01C	1HTF01C
	100	1HKF611	1HKS611				1HEF611	1HJF611	1HTF611
	300	1HKF613	1HKS613	1HKN613	1HKB613	1HKK613	1HEF613	1HJF613	1HTF613
	500	1HKF615	1HKS615	1HKN615	1HKB615	1HKK615	1HEF615	1HJF615	1HTF615
	750	1HKF617	1HKS617	1HKN617	1HKB617	1HKK617	1HEF617	1HJF617	1HTF617
φ3.2	1,000	1HKF61A	1HKS61A	1HKN61A	1HKB61A	1HKK61A	1HEF61A	1HJF61A	1HTF61A
	1,500	1HKF61B	1HKS61B	1HKN61B	1HKB61B	1HKK61B	1HEF61B	1HJF61B	1HTF61B
	2,000	1HKF61C	1HKS61C	1HKN61C	1HKB61C	1HKK61C	1HEF61C	1HJF61C	1HTF61C
	300	1HKF323	1HKS323	1HKN323	1HKB323	1HKK323	1HEF323	1HJF323	1HTF323
	500	1HKF325	1HKS325	1HKN325	1HKB325	1HKK325	1HEF325	1HJF325	1HTF325
	750	1HKF327	1HKS327	1HKN327	1HKB327	1HKK327	1HEF327	1HJF327	1HTF327
φ4.8	1,000	1HKF32A	1HKS32A	1HKN32A	1HKB32A	1HKK32A	1HEF32A	1HJF32A	1HTF32A
	1,500	1HKF32B	1HKS32B	1HKN32B	1HKB32B	1HKK32B	1HEF32B	1HJF32B	1HTF32B
	2,000	1HKF32C	1HKS32C	1HKN32C	1HKB32C	1HKK32C	1HEF32C	1HJF32C	1HTF32C
	300	1HKF483	1HKS483	1HKN483	1HKB483	1HKK483	1HEF483	1HJF483	1HTF483
	500	1HKF485	1HKS485	1HKN485	1HKB485	1HKK485	1HEF485	1HJF485	1HTF485
	750	1HKF487	1HKS487	1HKN487	1HKB487	1HKK487	1HEF487	1HJF487	1HTF487
φ6.4	1,000	1HKF48A	1HKS48A	1HKN48A	1HKB48A	1HKK48A	1HEF48A	1HJF48A	1HTF48A
	1,500	1HKF48B	1HKS48B	1HKN48B	1HKB48B	1HKK48B	1HEF48B	1HJF48B	1HTF48B
	2,000	1HKF48C	1HKS48C	1HKN48C	1HKB48C	1HKK48C	1HEF48C	1HJF48C	1HTF48C
	300	1HKF643	1HKS643	1HKN643	1HKB643	1HKK643	1HEF643	1HJF643	1HTF643
	500	1HKF645	1HKS645	1HKN645	1HKB645	1HKK645	1HEF645	1HJF645	1HTF645
	750	1HKF647	1HKS647	1HKN647	1HKB647	1HKK647	1HEF647	1HJF647	1HTF647
φ8.0	1,000	1HKF64A	1HKS64A	1HKN64A	1HKB64A	1HKK64A	1HEF64A	1HJF64A	1HTF64A
	1,500	1HKF64B	1HKS64B	1HKN64B	1HKB64B	1HKK64B	1HEF64B	1HJF64B	1HTF64B
	2,000	1HKF64C	1HKS64C	1HKN64C	1HKB64C	1HKK64C	1HEF64C	1HJF64C	1HTF64C
	300	1HKF083	1HKS083	1HKN083			1HEF083	1HJF083	1HTF083
	500	1HKF085	1HKS085	1HKN085			1HEF085	1HJF085	1HTF085
	750	1HKF087	1HKS087	1HKN087			1HEF087	1HJF087	1HTF087
φ8.0	1,000	1HKF08A	1HKS08A	1HKN08A			1HEF08A	1HJF08A	1HTF08A
	1,500	1HKF08B	1HKS08B	1HKN08B			1HEF08B	1HJF08B	1HTF08B
	2,000	1HKF08C	1HKS08C	1HKN08C			1HEF08C	1HJF08C	1HTF08C

温度センサ打合せシート

客 先 名：	作成日：
ご担当者：	作成者：
予 算：	推奨品：

使用環境	使用温度 測定対象	～℃	雰囲気ガス	
	固体（表面・内部・雰囲気測定）・気体・液体 材質・液種・他（ ）			
構造	☐ 一般形 ☐ シース形 ☐ ソリッドパック			（ ☐ 本質安全防爆（ツェナバリア付））
素子	☐ 熱電対 ☐ 測温抵抗体			
素子数	☐ 1対形 ☐ 2対形			
端子箱	☐ 端子箱付き（客先指定の場合： 形） ☐ 端子箱なし（ヘッドレス形）		☐ 耐圧防爆 ☐ 備考（ ）	
素子種類	☐ K ☐ T ☐ E ☐ J ☐ R ☐ B ☐ S ☐ N ☐ Pt100 ☐ JPt100 ☐ その他（ ）			
規定電流	☐ 2mA ☐ 1mA ☐ 5mA（JPt100）			*測温抵抗体のみ指定
許容差	☐ クラス2 ☐ クラス1 ☐ クラスB ☐ クラスA			*K・N・T・E・Jのみ指定 *測温抵抗体のみ指定
保護管材質	金 属： ☐ SUS304 ☐ SUS316 ☐ SUS310S ☐ NCF600 ☐ サンドビック253MA ☐ SUH446（サンドビックP4） ☐ カンタルA1 ☐ その他（ ） 非金属： ☐ SL ☐ AL ☐ その他（ ）			

A-1 	A-2 	A-1.2のアクセサリ付は下記サイズ指定 （B・Cは固定アクセサリ付） ☐ コンプレッションフィッティング コア： ☐ 銅 ☐ テフロン ☐ 摺動ニップル ☐ 摺動フランジ
B-1 	B-2 	
C-1 	C-2 	接続導線仕様（ヘッドレス形必ず記入） ・長 さ ☐ 2m ☐ 3m ☐ 5m ☐ その他（ ）m ・材 質 ☐ チノー標準 ・客先指定 ☐ ビニール被覆 ☐ ガラス被覆 ☐ その他（ ） ・シールド ☐ なし ・あり ☐ 内シールド付 ☐ 外シールド付 ・他の仕様 ☐ 保護スプリング付 ☐ フレキシブルチューブ付 ☐ 端子（G・Y・O・U） ☐ その他（ ）
特殊品（L形など寸法図を記入）		