


シース熱電対（商品番号）

●商品番号でご手配を簡単に！

シース熱電対の下記標準品は商品番号にて簡単にご手配いただけますのでご利用ください。

■Y形端子箱形

形式	SCYS1-0
保護管材質	SUS316、SUS310S、NCF600、チノーアロイB、チノーアロイX
保護管形状	ストレート形
素線	K、E、J、T
許容差	JIS クラス2

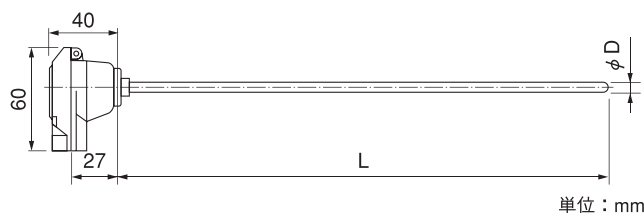

		商 品 番 号							
		K 熱電対					E熱電対	J熱電対	T熱電対
管径(D)mm	長さ(L)mm	(保護管材質)SUS316	SUS310S	NCF600	チノーアロイB	チノーアロイX	SUS316	SUS316	SUS316
φ1.0	300	1SKF013	1SKS013	1SKN013			1SEF013	1SJF013	1STF013
	500	1SKF015	1SKS015	1SKN015			1SEF015	1SJF015	1STF015
	750	1SKF017	1SKS017	1SKN017			1SEF017	1SJF017	1STF017
	1,000	1SKF01A	1SKS01A	1SKN01A			1SEF01A	1SJF01A	1STF01A
	1,500	1SKF01B	1SKS01B	1SKN01B			1SEF01B	1SJF01B	1STF01B
	2,000	1SKF01C	1SKS01C	1SKN01C			1SEF01C	1SJF01C	1STF01C
φ1.6	300	1SKF613	1SKS613	1SKN613	1SKB613	1SKX613	1SEF613	1SJF613	1STF613
	500	1SKF615	1SKS615	1SKN615	1SKB615	1SKX615	1SEF615	1SJF615	1STF615
	750	1SKF617	1SKS617	1SKN617	1SKB617	1SKX617	1SEF617	1SJF617	1STF617
	1,000	1SKF61A	1SKS61A	1SKN61A	1SKB61A	1SKX61A	1SEF61A	1SJF61A	1STF61A
	1,500	1SKF61B	1SKS61B	1SKN61B	1SKB61B	1SKX61B	1SEF61B	1SJF61B	1STF61B
	2,000	1SKF61C	1SKS61C	1SKN61C	1SKB61C	1SKX61C	1SEF61C	1SJF61C	1STF61C
φ3.2	300	1SKF323	1SKS323	1SKN323	1SKB323	1SKX323	1SEF323	1SJF323	1STF323
	500	1SKF325	1SKS325	1SKN325	1SKB325	1SKX325	1SEF325	1SJF325	1STF325
	750	1SKF327	1SKS327	1SKN327	1SKB327	1SKX327	1SEF327	1SJF327	1STF327
	1,000	1SKF32A	1SKS32A	1SKN32A	1SKB32A	1SKX32A	1SEF32A	1SJF32A	1STF32A
	1,500	1SKF32B	1SKS32B	1SKN32B	1SKB32B	1SKX32B	1SEF32B	1SJF32B	1STF32B
	2,000	1SKF32C	1SKS32C	1SKN32C	1SKB32C	1SKX32C	1SEF32C	1SJF32C	1STF32C
φ4.8	300	1SKF483	1SKS483	1SKN483	1SKB483	1SKX483	1SEF483	1SJF483	1STF483
	500	1SKF485	1SKS485	1SKN485	1SKB485	1SKX485	1SEF485	1SJF485	1STF485
	750	1SKF487	1SKS487	1SKN487	1SKB487	1SKX487	1SEF487	1SJF487	1STF487
	1,000	1SKF48A	1SKS48A	1SKN48A	1SKB48A	1SKX48A	1SEF48A	1SJF48A	1STF48A
	1,500	1SKF48B	1SKS48B	1SKN48B	1SKB48B	1SKX48B	1SEF48B	1SJF48B	1STF48B
	2,000	1SKF48C	1SKS48C	1SKN48C	1SKB48C	1SKX48C	1SEF48C	1SJF48C	1STF48C
φ6.4	300	1SKF643	1SKS643	1SKN643	1SKB643	1SKX643	1SEF643	1SJF643	1STF643
	500	1SKF645	1SKS645	1SKN645	1SKB645	1SKX645	1SEF645	1SJF645	1STF645
	750	1SKF647	1SKS647	1SKN647	1SKB647	1SKX647	1SEF647	1SJF647	1STF647
	1,000	1SKF64A	1SKS64A	1SKN64A	1SKB64A	1SKX64A	1SEF64A	1SJF64A	1STF64A
	1,500	1SKF64B	1SKS64B	1SKN64B	1SKB64B	1SKX64B	1SEF64B	1SJF64B	1STF64B
	2,000	1SKF64C	1SKS64C	1SKN64C	1SKB64C	1SKX64C	1SEF64C	1SJF64C	1STF64C
φ8.0	300	1SKF083	1SKS083	1SKN083			1SEF083	1SJF083	1STF083
	500	1SKF085	1SKS085	1SKN085			1SEF085	1SJF085	1STF085
	750	1SKF087	1SKS087	1SKN087			1SEF087	1SJF087	1STF087
	1,000	1SKF08A	1SKS08A	1SKN08A			1SEF08A	1SJF08A	1STF08A
	1,500	1SKF08B	1SKS08B	1SKN08B			1SEF08B	1SJF08B	1STF08B
	2,000	1SKF08C	1SKS08C	1SKN08C			1SEF08C	1SJF08C	1STF08C

温度センサ打合せシート

客 先 名：	作成日：
ご担当者：	作成者：
予 算：	推奨品：

使用環境	使用温度 測定対象	～℃	雰囲気ガス	
	固体（表面・内部・雰囲気測定）・気体・液体 材質・液種・他（ ）			
構造	☐ 一般形 ☐ シース形 ☐ ソリッドパック		（ ☐ 本質安全防爆（ツェナバリア付））	
素子	☐ 熱電対 ☐ 測温抵抗体			
素子数	☐ 1対形 ☐ 2対形			
端子箱	☐ 端子箱付き（客先指定の場合： 形） ☐ 端子箱なし（ヘッドレス形）		☐ 耐圧防爆 ☐ 備考（ ）	
素子種類	☐ K ☐ T ☐ E ☐ J ☐ R ☐ B ☐ S ☐ N ☐ Pt100 ☐ JPt100 ☐ その他（ ）			
規定電流	☐ 2mA ☐ 1mA ☐ 5mA（JPt100）		*測温抵抗体のみ指定	
許容差	☐ クラス2 ☐ クラス1 ☐ クラスB ☐ クラスA		*K・N・T・E・Jのみ指定 *測温抵抗体のみ指定	
保護管材質	金 属： ☐ SUS304 ☐ SUS316 ☐ SUS310S ☐ NCF600 ☐ サンドビック253MA ☐ SUH446（サンドビックP4） ☐ カンタルA1 ☐ その他（ ） 非金属： ☐ SL ☐ AL ☐ その他（ ）			

A-1 	A-2 	A-1.2のアクセサリ付は下記サイズ指定 （B・Cは固定アクセサリ付） ☐ コンプレッションフィッティング コア： ☐ 銅 ☐ テフロン ☐ 摺動ニップル ☐ 摺動フランジ
B-1 	B-2 	接続導線仕様（ヘッドレス形必ず記入） ・長 さ ☐ 2m ☐ 3m ☐ 5m ☐ その他（ ）m ・材 質 ☐ チノー標準 ・客先指定 ☐ ビニール被覆 ☐ ガラス被覆 ☐ その他（ ） ・シールド ☐ なし ・あり ☐ 内シールド付 ☐ 外シールド付 ・他の仕様 ☐ 保護スプリング付 ☐ フレキシブルチューブ付 ☐ 端子（G・Y・O・U） ☐ その他（ ）
特殊品（L形など寸法図を記入）		