

□ 42 mm

1.8°/ ステップ RoHS

バイポーラ・コネクタタイプ
ユニポーラ・コネクタタイプ ▶ p. 45

カスタマイズ

シャフト長 シャフト形状

型番・数量などによって異なりますので
お問い合わせください。

バイポーラ・コネクタタイプ


型番		ホールディングトルク 2 相励磁時	定格電流	巻線抵抗	巻線インダクタンス	ロータ イナーシャ	質量	モータ長 (L)
片軸	両軸	N・m 以上	A / 相	Ω / 相	mH / 相	×10 ⁻⁴ kg・m ²	kg	mm
SF2421-10B41	SF2421-10B11	0.29	1	3.6	7	0.031	0.23	33±0.5
SF2422-10B41	SF2422-10B11	0.43	1	4.6	9.6	0.046	0.3	39±0.5
SF2423-10B41	SF2423-10B11	0.56	1	5.3	12.5	0.063	0.38	48±0.5
SF2424-10B41	SF2424-10B11	0.8	1	6.5	16	0.094	0.51	59.5±1

モータ用ケーブル型番: 4835775-1

特性図


SF2421-10B41 SF2421-10B11

当社定電流回路
電源電圧: DC24 V
巻線電流: 1 A/相
2相励磁 (フルステップ)
脱出トルク:
 $J_L = 0.94 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
(ラバーカップリング使用)
fs: 無負荷時の最大自起動周
波数

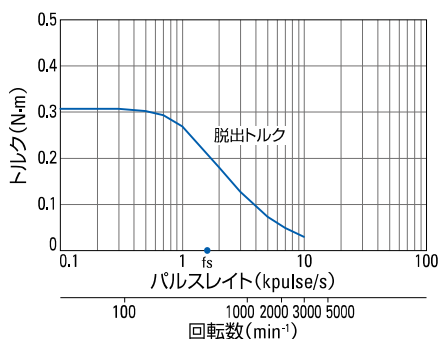


SF2422-10B41 SF2422-10B11

当社定電流回路
電源電圧: DC24 V
巻線電流: 1 A/相
2相励磁 (フルステップ)
脱出トルク:
 $J_L = 0.94 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
(ラバーカップリング使用)
fs: 無負荷時の最大自起動周
波数

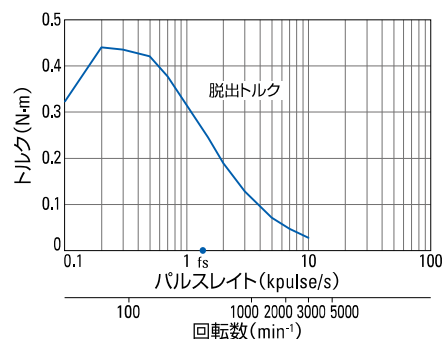

SF2423-10B41 SF2423-10B11

当社定電流回路
電源電圧: DC24 V
巻線電流: 1 A/相
2相励磁 (フルステップ)
脱出トルク:
 $J_L = 0.94 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
(ラバーカップリング使用)
fs: 無負荷時の最大自起動周
波数

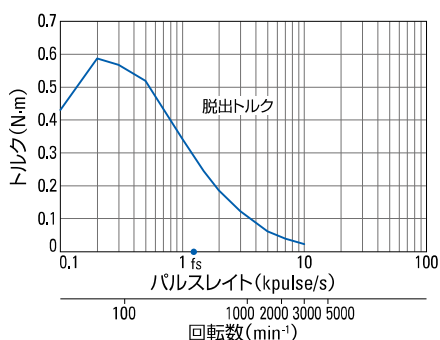

SF2424-10B41 SF2424-10B11

当社定電流回路
電源電圧: DC24 V
巻線電流: 1 A/相
2相励磁 (フルステップ)
脱出トルク:
 $J_L = 2.6 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
(ラバーカップリング使用)
fs: 無負荷時の最大自起動周
波数

