

# 納入仕様書

品名 Terasave BT 700 パイプ型

---

| 品番             | 光源色 |
|----------------|-----|
| BT700W-PC-BM-D | 白色  |

## 改訂履歴

| 改訂日       | 改訂記号 | 改訂内容 |
|-----------|------|------|
| 2016.1.12 |      | 初版発行 |
| 2016.2.25 | △↑   | 誤記訂正 |
|           |      |      |
|           |      |      |
|           |      |      |
|           |      |      |

1. 適用範囲
2. 外形
3. 特性および電氣的性能、保管条件
4. 寿命(設計寿命)
5. 水銀灯からLED照明へ交換する場合の注意点
6. 梱包仕様
7. 取扱上、使用上のご注意
8. 補償内容

## 1. 適用範囲

本仕様書は、下記の LED 照明に適用する。





品名： Terasave BT 700 パイプ型（光源色：白色）

型式： BT700W-PC-BM-D

## 2. 外形

（詳細な寸法は、承認図でご確認下さい）

筐体

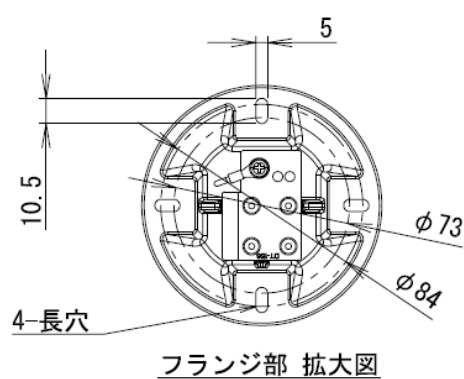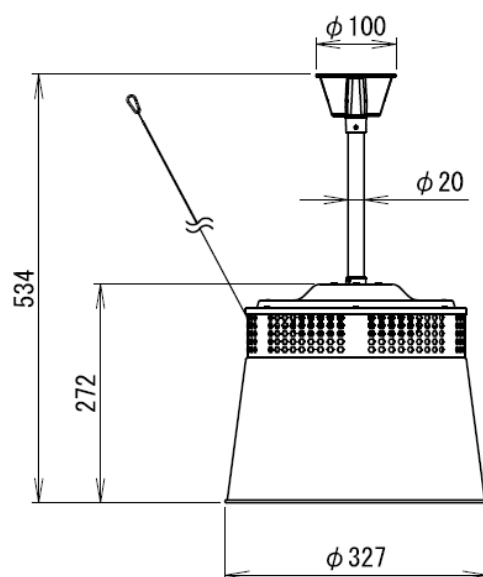

### 3. 特性および電気的性能、保管条件

| 品名 : Terasave BT 700 パイプ型 |                                                                                |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| 型式                        | BT700W-PC-BM-D                                                                 |  |
| 定格電圧                      | AC100V～AC242V(許容範囲 AC90V～AC266V)                                               |  |
| 周波数                       | 50/60Hz                                                                        |  |
| 定格消費電力                    | 140W±10%(AC100V 時), 138W±10%(AC200V 時), 138W±10%(AC242V 時)<br>通電後 約 20～30 分で安定 |  |
| 定格入力電流                    | 1.46A±10%(AC100V 時), 0.69A±10%(AC200V 時), 0.57A±10%(AC242V 時)                  |  |
| 器具光束                      | 17,700lm                                                                       |  |
| 演色性                       | Ra 80                                                                          |  |
| 色温度                       | 5,000K                                                                         |  |
| カバー                       | クリア                                                                            |  |
| 質量(筐体)                    | 約 3.7kg                                                                        |  |
| 電源ユニット                    | 内蔵                                                                             |  |
| 水銀灯安定器との互換性               | 無し。既設の安定器は必ず取り除いてください。                                                         |  |
| RoHS                      | 準拠                                                                             |  |
| 力率                        | 0.99(AC100V 時), 0.99(AC200V 時), 0.98(AC242V 時)                                 |  |
| 回路効率                      | 94%                                                                            |  |
| 突入電流                      | 4A                                                                             |  |
| 動作条件                      | 温度: -40℃～+50℃ ※放熱が阻害されない条件下<br>△湿度: 10～90%RH 以内 ※結露無きこと                        |  |
| 保管条件                      | -40℃～+60℃                                                                      |  |
| 材質(LED 器具)                | 本体: アルミニウム(白塗装)<br>蓋: アルミニウム(シルバー塗装)<br>カバー: ポリカーボネート<br>パイプ: アルミニウム(シルバー塗装)   |  |
| 保護回路                      | △ 温度保護回路                                                                       |  |
| 適合規格                      | 電気用品安全法技術基準(PSE)                                                               |  |
| 付属品                       | 取扱説明書、保証書、落下防止ワイヤー(本体に接続済)                                                     |  |

## 4. 寿命（設計寿命）

LED筐体：50,000時間（光束維持率70%以上）

条件：

- ① 安定化電源装置により定格電圧を供給。
- ② LED筐体の周囲温度が50℃として算出。
- ③ LED筐体はLEDのジャンクション温度、内蔵電源の電解コンデンサ温度より寿命を算出。

## 5. 水銀灯からLED照明へ交換する場合の注意点

- 1) 筐体の周囲温度が50℃を超えないようにご注意ください。

LED照明はきちんとした温度管理が必要です。

LED筐体の寿命は周囲温度に大きく影響を受けます。

特に既設照明にてセードをご使用の際は、取り外し、空気の対流を妨げないようにしてください。



既設のセードは取り外してご使用ください。空気の対流を妨げ、器具の短寿命、故障の原因となります。

- 2) 電源電圧の瞬停・瞬低時に光源が点滅する場合があります。

LEDは電気が光となる速度（応答速度）が速いため、電源電圧の瞬間的な停電時には、


LEDが瞬間的に消灯、点灯する場合がございますが、故障や異常ではありません。

既設の安定器は必ず外してご使用ください。

## 6. 梱包仕様

ダンボール仕様／重量

|                     |             |
|---------------------|-------------|
|                     | 1 個入り       |
| ダンボール仕様             | ABフルート      |
| 重量 ※電源込             | 約5.5kg      |
| 梱包箱サイズ<br>A×B×C(mm) | 360×360×595 |

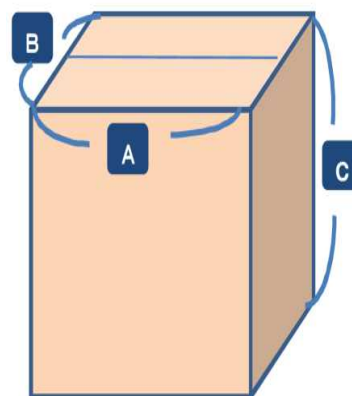

## 7. 取扱上、使用上のご注意

製品に添付しております、取扱説明書の内容に沿ってご使用ください。

取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しております。必ず、内容をご確認の上、取り扱いをお願いいたします。

(下記は、取扱説明書と重複している箇所があります)


### ■施工上の注意

施工時は、必ず電源を切って行ってください。

電源を入れた状態で工事をされると感電、火災の原因となります。

LED筐体の故障の原因となります。

電源を入れた状態で、電源線の工事、アース工を行わないでください。

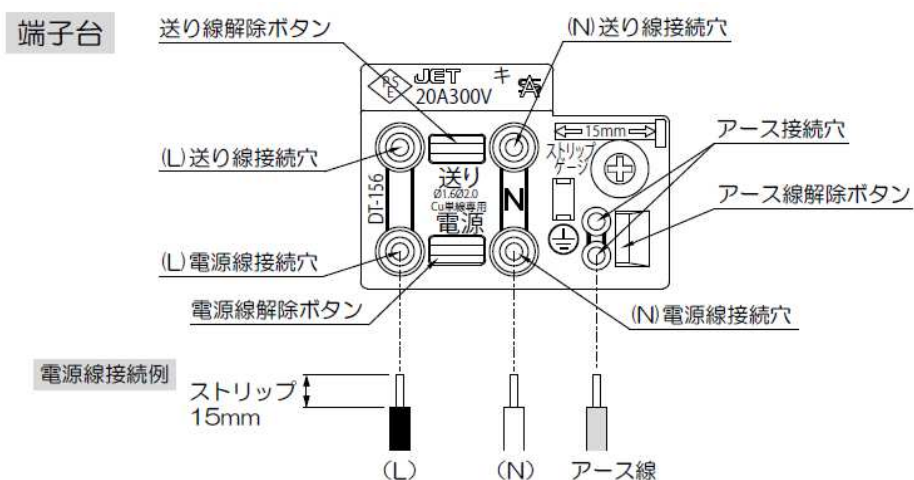

### ●端子台への接続線をお間違いがないようご注意ください。(上図参照)

取扱説明書にも記載済みですが、改めてご注意ください。

誤って接続された場合は、瞬時にLED筐体が破壊される可能性があります。

## ■使用上の注意

- ① 非常用照明器具、誘導灯器具としては使用しないで下さい。
- ② 既設のセードは取り外してご使用ください。空気の対流が妨げられますので器具の短寿命、故障の原因となります。
- ③ 直射日光の当たる場所・湿気の多い場所・雨の吹き込みを受ける場所・腐食性ガスの発生する場所・オイルミストの発生する場所では使用しないで下さい。落下・感電・火災や短寿命の原因になります。
- ④ 製品の分解や改造をしないで下さい。感電・火災や短寿命の原因になります。
- ⑤ 定格表示の電源電圧・周波数以外の電源で使用しないでください。
- ⑥ 施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。
- ⑦ 施工は取付け方法にしたがって確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因になります。
- ⑧ 保管温度は－40℃～＋60℃、使用温度は－40℃～＋50℃（器具の放熱が阻害されない条件の下）となっております。この温度の範囲外では使用しないで下さい。短寿命の原因になります。
- ⑨ 照明を長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ⑩ 自動点滅装置や遅れスイッチなどは使用できない場合があります。
- ⑪ ラジオやテレビなどの近くで点灯すると雑音が入る事があります。  
その場合は雑音が入らない距離でご使用ください。
- ⑫ 寿命が近づくに従って外観だけでは判断できない器具の劣化がすすんでいます。  
万一の経年劣化によるトラブルを考慮して、お早めに点検や取替えをしてください。
- ⑬ 点灯、消灯時にカバー等の収縮・膨張によりきしみ音が発生する場合がありますが異常ではございません。
- ⑭ 振動のある場所への設置はしないでください。器具の破損の原因となります。
- ⑮ 送り線を使用する場合は、端子台の容量を超えないでください。

## 8. 補償内容

- (1) 製造者の許可無く改造及び仕様外の使用を行ったものについては、一切の責任を負いません。
- (2) 本仕様（電子部品）については、品質及び特性に影響の無い範囲で変更することがあります。
- (3) 本製品の製造に起因する不具合が発生した場合は、当該製品のみの代納（無償）による補償となります。  
保証期間は納入後 3 年間と致します。

但し、無償交換期間内であっても次の場合は有償での交換とさせていただきます。

- ① 不良の確認をした現品がない場合。
- ② ご購入後に輸送、移動時の落下などお取扱いにより生じた損傷等の不具合が発生した場合。
- ③ 「本仕様書」や「製品に添付しております取扱説明書」に沿わない使用方法による損傷等が発生した場合。
- ④ 不具合の原因が、本品以外にある場合。
- ⑤ 火災や風水害、落雷等の天災による損傷等の不具合が発生した場合。
- ⑥ 当社製造上の欠陥によるもの以外の要因で損傷等の不具合が発生した場合。
- ⑦ 端子台への配線を間違えた場合。（施工不良）

### (4) 有効期間

この仕様書の有効期間は、弊社より変更の意思表示が行なわれないかぎり、生産中是有効と致します。