



投光器 / LED投光器 取扱説明書

このたびは、**TRUSCO**。投光器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、また不点灯時の電球のゆるみなどをご確認のうえ正しくお使いください。※電灯が点灯しない場合や電球の取替えについては本誌裏面を参照してください。

《使用前の点検》

本体・バイス・コードおよびプラグに破損が無いかご確認ください。またコンセント部（差し込み側）にも破損がないか確認してください。

▲ 使用上のご注意

△ 警告


取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 器具にホースで水をかけたり水中に沈めたりしないでください。感電などのおそれがあります。
- ガードや電球、本体に、布や紙など、物を近づけたりかぶせたりしないでください。
異常発熱により、火災やヤケドなどの原因になります。
- 器具を改造したり、部品の除外や追加、変更などはしないでください。
器具の破損につながり、重大な事故の原因となります。
- 器具の周囲は通気性を良くし、物やカベ、床など燃えやすい所や高温を発生する場所などに近づけて使用しないでください。高温により、火災やヤケドなどの原因になります。
- 異常な振動や衝撃の発生する場所や可燃性ガスなどの影響を受ける場所では使用しないでください。
器具の破損につながり、重大な事故の原因となります。
- 電源コードを引き出し口の方向に引っ張らないでください。
コードの破損や端子ハズレなどにより、火災や感電などの原因となります。
- 電源コードを器具の各部位にふれさせたり近づけて使用しないでください。
コードの破損や溶解などにより、火災や感電などの原因となります。

△ 注意

取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 電球は適合電球以外を使用しないでください。器具の破損や感電などの原因となります。
- 点灯中や消灯直後の器具に触れたり、器具の移動をしないでください。
ヤケドや器具破損などの原因になります。
- 電源コードを束ねたり針金などで固定しないでください。火災や感電などの原因になります。
- 外での使用でアースが必要な場合は、器具本体のアース端子（E）から取ってください。
- 点灯場所を離れる時は、必ず電源プラグを抜いて消灯してください。
放置すると火災などの原因になります。
- コネクターやバイスのネジは確実に手で締め付け、
不安定な場所に取り付けて使用しないでください。
器具落下などの原因になります。
- 長期間器具を取り付けたままの場合は、使用前に必ず各部分の点検や清掃などを実施してください。
また、ランプおよび器具を清掃する際は必ず乾いた布で拭き、洗剤や薬品などを使用しないでください。
器具の破損、落下、感電などの原因となります。
- 屋外では雨水の侵入を防ぐため、
正しい方向で使用してください。
漏電などの原因になります。

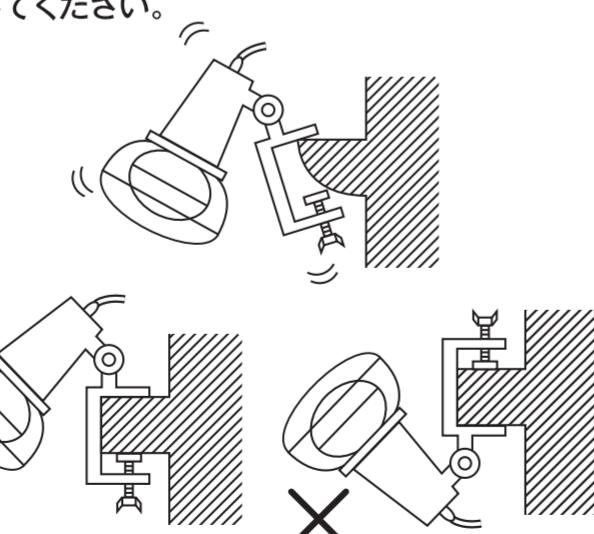


電球の取り替え・電球が点灯しない場合

- ①電源プラグを抜く。（消灯状態にしてください。）
- ②前面保護ガードを外し、ランプホルダー内のソケットに差し込み右方向に回して締め付けてください。
※無理な力でねじ込みますと電球や器具の破損などの原因になります。
- ③さらに電球を両手で押さえ、手前に軽く引っぱりながら右方向に回してソケットに確実にねじ込み、最後にシリコンパッキンの位置を確認し、電球との隙間が無いかご確認ください。
(図1参照)

- ④前面保護ガードを固定してください。
※適合電球は取り付け電球のTOPマークとボルト(V)・ワット(W)数を確認し、同じ規格のものを使用してください。

※200/220V電球使用の場合は、適合プラグおよび適合コードに変更してご使用ください。

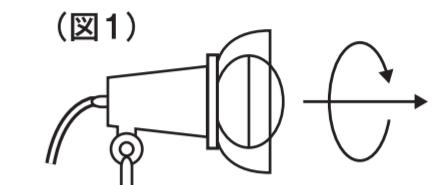

LED投光器について

▲ 使用上のご注意


- LED光源は決して直視しないでください。
- LED光源にはばらつきがあるため、発光色・明るさが若干異なる場合があります。
- 電球の使用周囲温度は(0°C~40°C)以外では使用しないでください。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用しないでください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機具の近くで点滅しますと、雑音が入る事がありますのでご注意ください。（1m以上離してご使用ください。）
- 赤外線リモコンを採用した機具（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますとリモコンが誤作動する事があります。
※付属のLED電球は電圧85~265Vタイプです。

200Vでご使用の場合は適合プラグおよび適合コードに変更してご使用ください。

●50Wタイプ落下防止ワイヤーの取扱いについて

必ず付属の落下防止ワイヤーを電球に取り付けてください。電球落下の原因になる事があります。

落下防止ワイヤー取付方法 ※LED投光器50Wタイプのみ

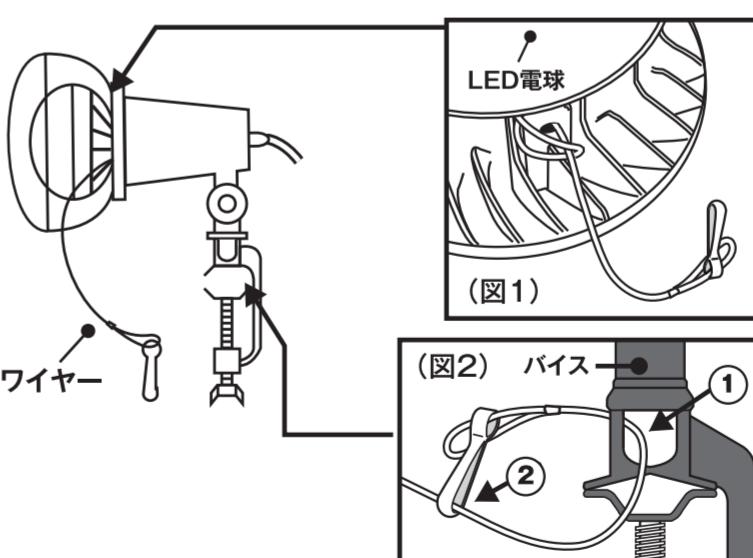

①LED電球のワイヤー取り付け穴にワイヤーのリング側を通します。(図1)

②フック側のワイヤーをバイス部の穴に通し(図2 ①)、フックをワイヤーにかけて固定します。(図2 ②)

※高所に設置する場合は、取り付け場所や環境を確認の上、バイス部ではなく重さに耐えられる構造物にフック側のワイヤーを取り付けてください。(落下のおそれのない状態でご使用ください。)

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点や修理ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点は、
お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

発売元 **ト拉斯コ中山株式会社** お客様相談室 **0120-509-849**
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp
<http://www.orange-book.com/>

MADE
IN
JAPAN