


取扱説明書

レイアウトパネル(多用途パネル)

TLP-P912 TLP-18H TLP-BT
TLP-P1212 TLP-12H TLP-BC
TLP-P918
TLP-P1218


TRUSCO
PRO TOOL
Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

■ レイアウトパネル(多用途パネル)オプションパーツ

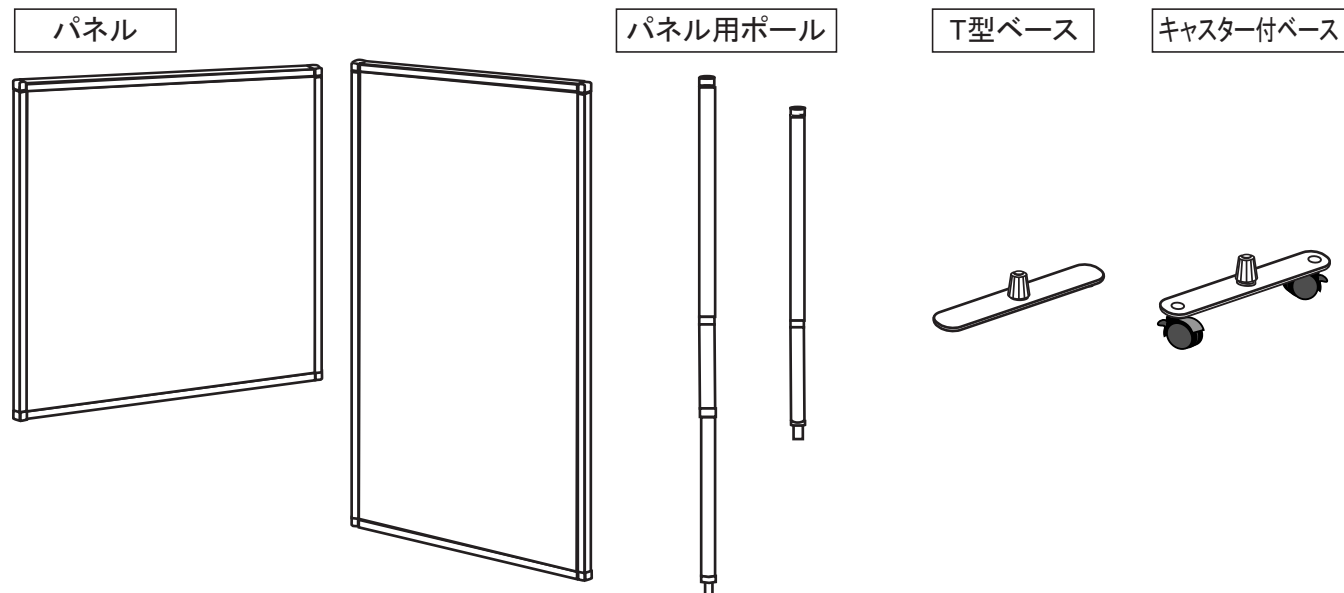


名称	パネル				パネル用ポール		T型ベース	キャスター付ベース
品番	TLP-P912	TLP-P1212	TLP-P918	TLP-P1218	TLP-18H	TLP-12H	TLP-BT	TLP-BC
寸法	870X1170X30	1170X1170X30	870X1720X30	1170X1720X30	φ35X1800	φ35X1250	350X50X70	428X50X135
備考	縦・横使用可		縦・横使用可	縦・横使用可	アジャスター付	アジャスター付	アジャスト可	アジャスト可

■ レイアウト例

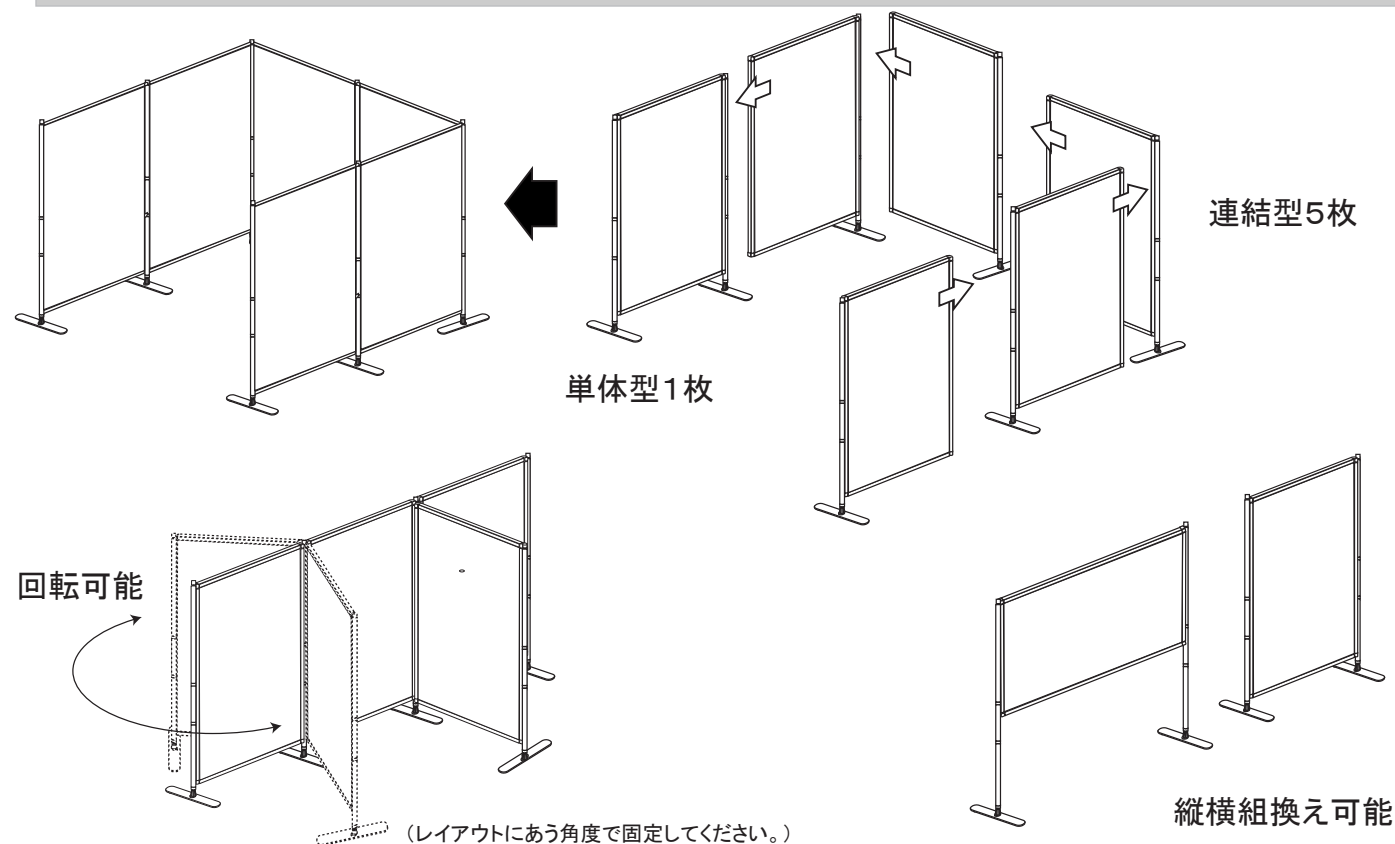


■ 組付け説明

■ パネル用ポールとベースの組付け

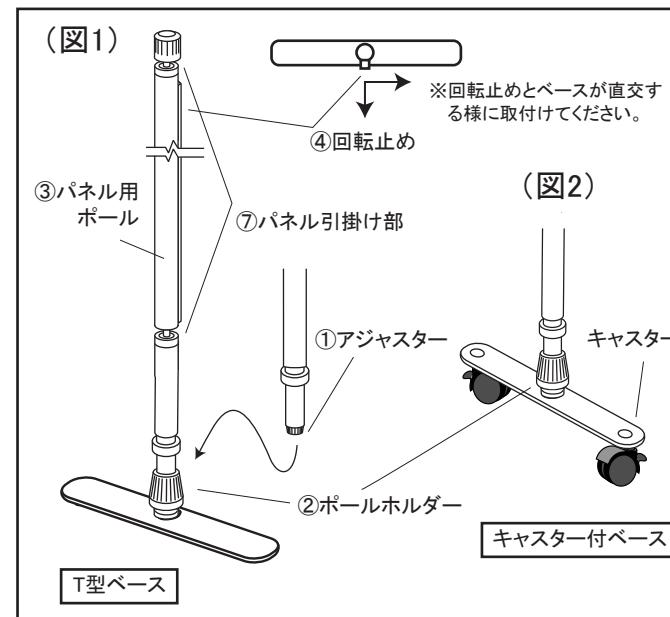

1. パネル用ポール③下端のアジャスタ①が完全に締め込まれていることを確認して下さい。
2. ベースのポールホルダー②をいっぱいまでゆるめて、パネル用ポール③を底まで差し込み、再びポールホルダー②を締め込みます。(図1)
※パネルとベースが直交するように、パネルの回転止め④とベースの方向を確認して組付けて下さい。
3. T型ベースは設置後にアジャスト可能です。ポールホルダー②を緩めて浮き上がっているベースを着地させ、再びポールホルダー②を締めして下さい。
4. パネル用ポール③はベースなしでの使用もできますが、パネルを直線構成で使用する場合は、転倒を防ぐために必ずベースを使用して下さい。
※パネル用ポール③の単独使用時にガタツキが生じた場合はアジャスター①で調節して下さい。
5. キャスター付ベースも同様に組み付けて下さい。(図2)

■ パネル用ポールとパネルの組付け

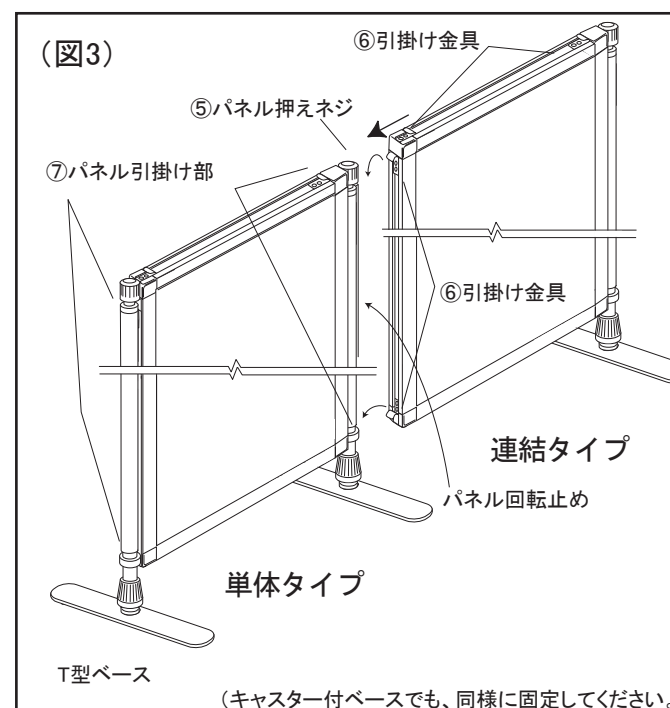

1. パネル用ポールの上端のパネル押えネジ⑤をゆるめて、パネル引掛け部⑦(上下2ヶ所)に、パネルの引掛け金具⑥を引っかけます。(図3)
2. パネルが確実にパネル用ポールに引っ掛った事を確認した後、パネル押えネジ⑤を締め付けて下さい。
※1本のパネル用ポールに複数枚のパネルを組み付ける場合は、すべてのパネルの装着を確実にしてから、パネル押えネジ⑤を締め付けて下さい。
3. 引掛け金具⑥は、パネルの縦横両方についていますので、パネルを利用する向きを確認して組立てて下さい。(図3)
※レイアウトの状態とベースの直交状態を必ず確認して、転倒を防止して下さい。

■ 取扱上のお願い

- 設置場所やレイアウトは、組み付け前に決定し、設置後の移動には注意して下さい。
- このパネルは屋内用です。屋外や湿度の高い場所で使用したり保管しないで下さい。
- 製品に衝撃を与えないように、丁寧に扱って下さい。
- この製品を、本来の目的以外の用途で使用しないで下さい。
- 当説明書は、使用する人がいつでも見られる場所に保管して下さい。