

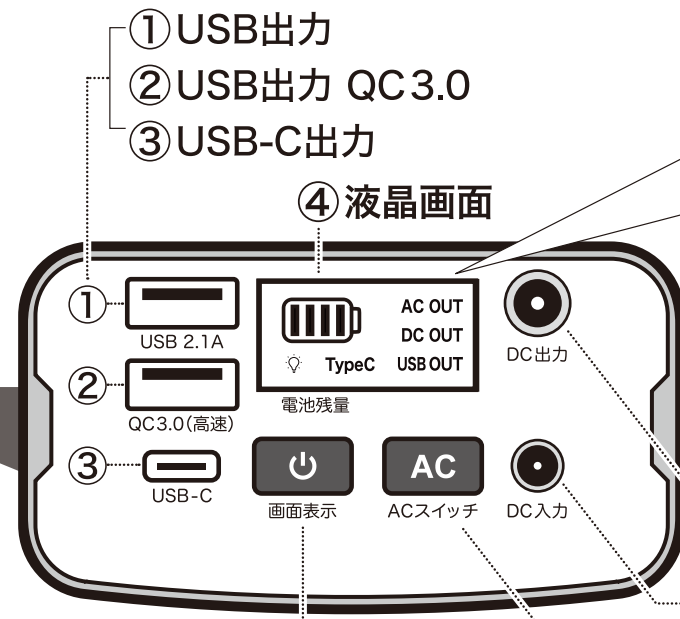


【前面】

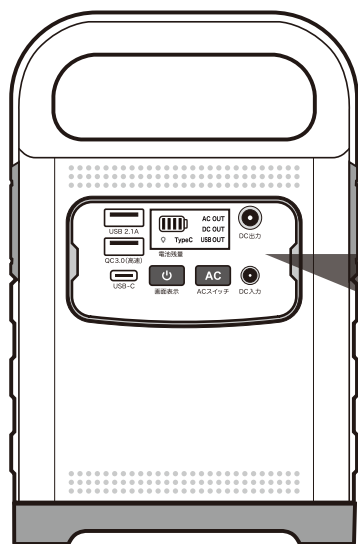


⑪ 画面表示スイッチ
スイッチを入れると残量に応じて%表示。


【左側面】

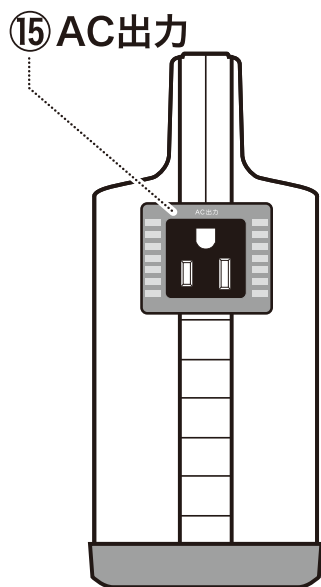

【右側面】

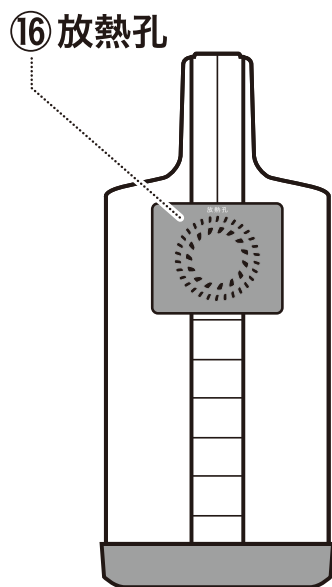

【背面】

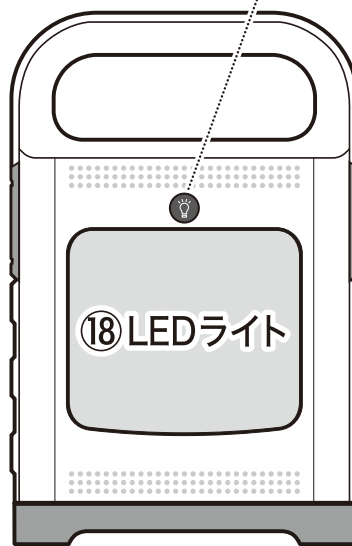

⑰ LEDライトスイッチ


2回早押し

1秒間に2回押すように、
できるだけ、早く押す!


ON 1回押し
SOS 1回押し
点滅 1回押し
OFF

付属品


⑲ ACアダプター ⑳ カーシガレット
ライターアダプター
(出力用)

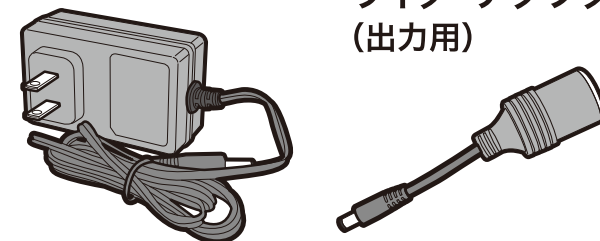

㉑ 出力用USBケーブル
(充電専用、データ転送不可)

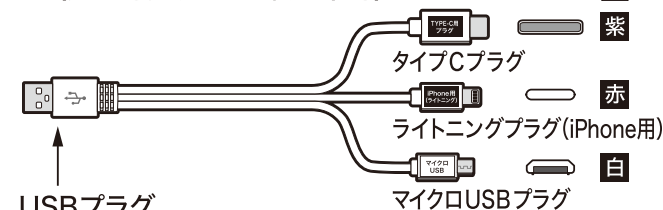


収納時

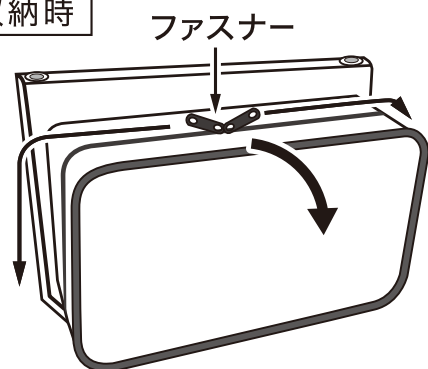


◆大型ポケット
メガパワー本体(別売)やアクセサリ等を収納

ポケット内


「パワーステーションコンパクト」(別売)
アクセサリ類 本体

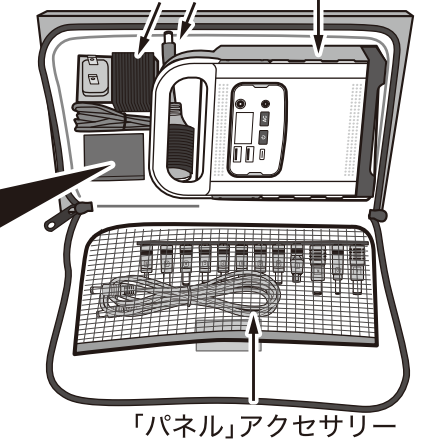

【使い方の一例】

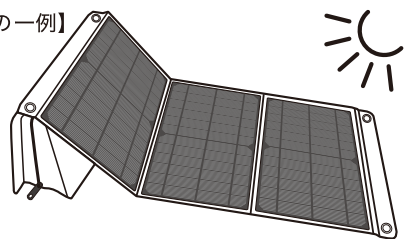


出力端子 ⚠ 出力のみ

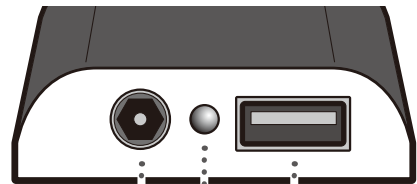

③ DC出力端子 ④ 発電(充電)表示ライト ⑤ USB出力端子


① ソーラーパネル(3枚)

中面

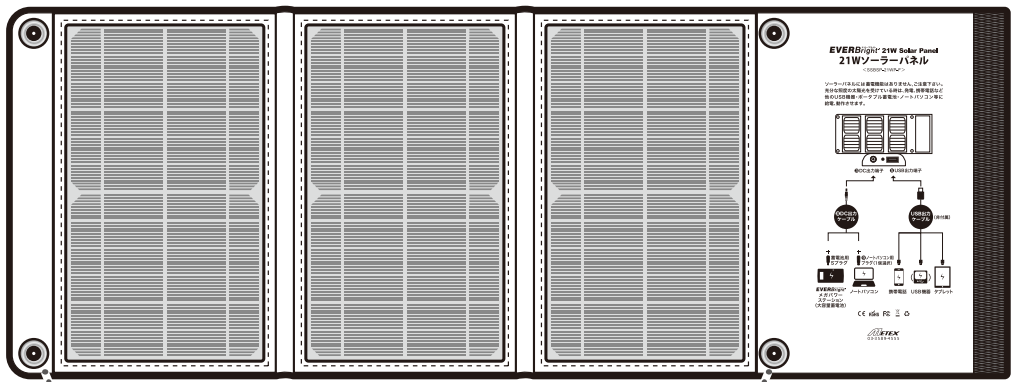

② カラビナ通し穴(4箇所)

⑧ 接続ケーブル ⑨ ノートPC用変換プラグ(11種) + パワーステーション(蓄電池)用プラグ

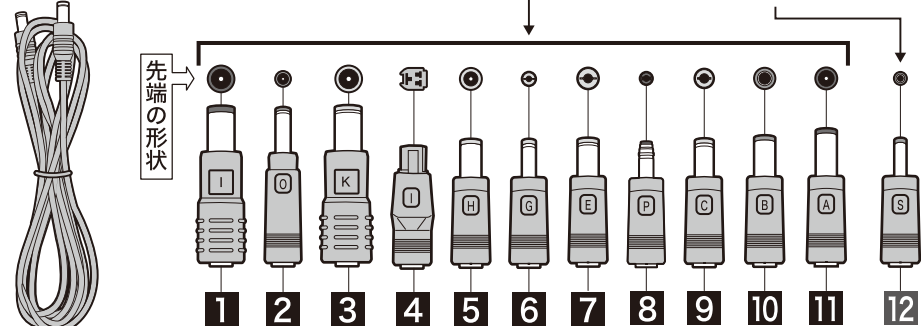

※ ⑫ は、パワーステーションコンパクト、メガパワーステーション等 蓄電池用のDC入力ケーブル用プラグ


製品受け取り時に全てそろっているか確認

⑥ カラビナ(2個)



パネルの通し穴に通し、ナップ
サックから吊ると、背負って
歩きながら、お部屋のカーテン
レールのフックに吊ると、日中
の太陽光で常時充電できます。

⑦ ストラップ(円周:約120cm)



カラビナを使って、ストラップを通すと、
持ち運びに便利。ストラップを一重/
二重にすることで長さを調節できます。

◆ストラップ



付属品

番号	マーク	先端の色	PCプラグ(外径・内径・芯径mm)	対応PCメーカー
①	I	黒	7.4×5.0×0.6	DELL
②	O	青	4.5×3.0×0.6	DELL
③	K	黄	8.0×5.6×0.9	IBM、LENOVO
④	I	黒	3ピン	DELL
⑤	H	黄	5.0×3.0×1.0	SAMSUNG
⑥	G	黄	4.0×1.7	ASUS、BENQ、ACER、ソニー
⑦	E	黄	5.5×1.7	ACER、ソニー
⑧	P	黒	4.8×1.7	SAMSUNG、ASUS、HP、DELTA、COMPAQ、NEC
⑨	C	黄	5.5×2.5	LITEON、富士通、東芝、ACER、DELL、IBM、HP、DELTA、COMPAQ、ASUS
⑩	B	緑	6.3×3.0	東芝、パナソニック、NEC
⑪	A	黒	6.0×4.3×1.0	ソニー、富士通
⑫	S	赤	—	パワーステーション(別売)用プラグ



付属の11個のプラグの種類と使用対象PCメーカーの一覧は上図の通りですが、PCのプラグの形状は規格統一されていませんから一部のPCはプラグの形状が合わなかったり、本製品の充電出力に合わず充電できない場合があります。予めご了承下さい。