
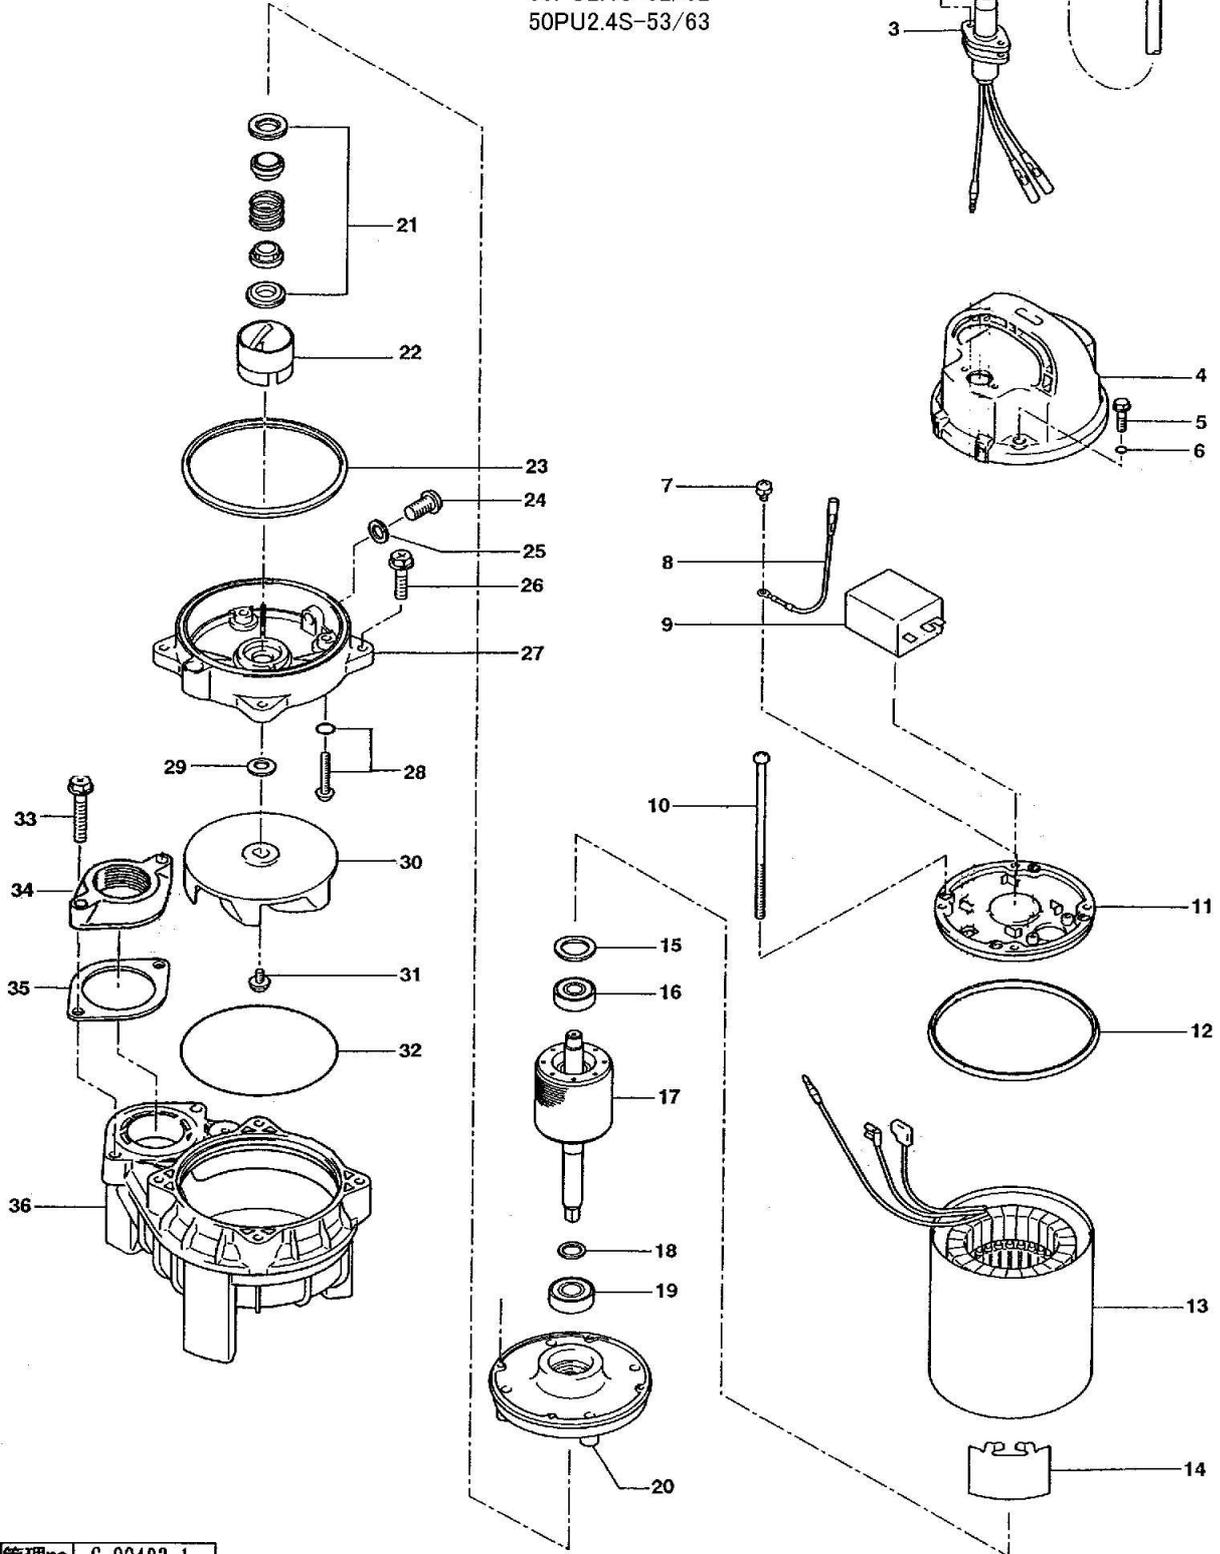



分解組立 図

ケーブル延長は電圧降下を考慮して注文して下さい

40PU2.25S-52/62
 40PU2.25S-53/63
 50PU2.4S-52/62
 50PU2.4S-53/63

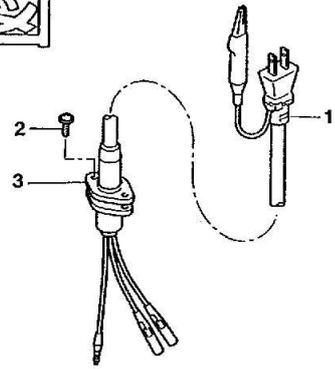

管理no. C-00492-1

ポンプ型式：40PU2.25S-53/63

| 管理No. | 出力 | 電圧 | 口径 | - | - | 生産終了年度 |
|-----------|--------|------|------|---|---|--------|
| PU-65-1-1 | 0.25KW | 100V | 40mm | - | - | |

| No. | 部品番号 | 品名 | 個数 | 規格 | 材質 |
|-----|--------------|-------------------|----|------------------------|--------|
| 1 | 801001845119 | キャブタイヤケーブル(完)x6m | 1 | VCT3Cx1.25□(完)2P°ラカ | TLB型 |
| | 801001802299 | キャブタイヤケーブル(完)x10m | 1 | VCT3Cx1.25□(完) | LB型 |
| | 801001802329 | キャブタイヤケーブル(完)x15m | 1 | VCT3Cx1.25□(完) | LB型 |
| | 801001802459 | キャブタイヤケーブル(完)x20m | 1 | VCT3Cx1.25□(完) | LB型 |
| | 801001802589 | キャブタイヤケーブル(完)x25m | 1 | VCT3Cx1.25□(完) | LB型 |
| | 801001802619 | キャブタイヤケーブル(完)x30m | 1 | VCT3Cx1.25□(完) | LB型 |
| | ★★★★★★ | ケーブル延長は電圧降下の | | 考慮が必要です。 | |
| 2 | 801143000339 | 十字穴付六角ナットねじ | 2 | M5x20(先割れ) | SUS304 |
| 3 | 801003190109 | グラウト | 1 | | SUS316 |
| 4 | 801051000469 | ヘッドカバー | 1 | | 樹脂 |
| 5 | 801140000079 | 六角ナット(平座金付) | 4 | M6x30 (22L) | SUS304 |
| 6 | 801122004189 | リング | 4 | P-6(5.8xφ1.9) | NBR |
| 7 | 801143085349 | なべ小ねじ(ばね座金付) | 1 | M4x6 | C3604 |
| 8 | 801009001259 | アース線 | 1式 | AWG16x170L | |
| 9 | 801076000639 | コンデンサ | 1 | 45MF-250VAC | (T) |
| 10 | 801143000049 | なべ小ねじ | 4 | M5x118(20L) | SWRM |
| 11 | 801050000029 | モーターラケット | 1 | | ADC |
| 12 | 801121001469 | パッキン | 1 | φ125.7xφ134.7x6t | NBR |
| 13 | 801056007909 | 固定子(フレーム付) | 1式 | | |
| 14 | 801071000019 | 落下防止カバー | 1 | 37L | SECC |
| 15 | 801142000919 | 波形座金 | 1 | #6201用(D=30.6,t=0.35) | SK5 |
| 16 | 801052100159 | 軸受 | 1 | 6201ZZC3 | |
| 17 | 801055002909 | 回転子 | 1組 | 軸受付 | |
| 18 | 801061157159 | パリングカバー | 1 | φ15.1xφ21x1.6t | SPCC |
| 19 | 801052101169 | 軸受 | 1 | 6202ZZC3 | |
| 20 | 801060001369 | パリングハウジング | 1 | | ADC |
| 21 | 801025000809 | 効二カルシウム | 1 | W-14HC型ROHS | SSIC |
| 22 | 801030000019 | オイルフィルター | 1 | VANCS2型 | 樹脂 |
| 23 | 801121001129 | パッキン | 1 | VANCS2用 | NBR |
| 24 | 801035127159 | 注油プラグ | 1 | M10x15(パイント小ねじ) | SUS304 |
| 25 | 801121246119 | パッキン | 1 | φ10.3xφ16x2t | ホリソート |
| 26 | 801140000039 | 十字穴付六角ナット(平座金付) | 4 | M6x25 | SUS304 |
| 27 | 801029000959 | オイルシール | 1 | PU/PN/PSF.25/.75(S)-3用 | 樹脂 |
| 28 | 801143000269 | 六角穴付トラス小ねじ(リング付) | 4 | M6x20(P-5,NBR) | SUS304 |
| 29 | 801142354189 | 皿ばね座金 | 1 | φ11.2xφ22.5x0.8t | SUS304 |
| 30 | 801021G26299 | 羽根車(50Hz用) | 1 | 40PU2.25S-53用 | 樹脂 |
| 30 | 801021G27209 | 羽根車(60Hz用) | 1 | 40PU2.25S-63用 | 樹脂 |
| 31 | 801143140129 | トラス小ねじ(平座金付) | 1 | M6x12 | SUS304 |
| 32 | 801122000079 | リング | 1 | 122xφ3.0 | NBR |
| 33 | 801140000099 | 十字穴付六角ナット(平座金付) | 2 | M8x45 | SUS304 |

ポンプ型式：40PU2.25S-53/63

| 管理No. | 出力 | 電圧 | 口径 | - | - | 生産終了年度 |
|-----------|--------|------|------|---|---|--------|
| PU-65-1-1 | 0.25KW | 100V | 40mm | - | - | |

| No. | 部品番号 | 品名 | 個数 | 規格 | 材質 |
|-----|--------------|-----------------------|----|-----------------------|-------|
| 34 | 801048000089 | ねじ込みフランジ | 1 | 40mm(P.C.90)PT | 樹脂 |
| 35 | 801121468119 | パッキン | 1 | P.C.90xφ45x2t | NR |
| 36 | 801020000059 | ポンプケーシング | 1 | (40/50)PU2.25/.4/.75用 | 樹脂 |
| | | <パッキンOリングセット> | | | |
| | 801173003139 | パッキンOリングセット | 1式 | (*印) | |
| 6 | 801122004189 | ハットカバー-取付ホルトOリング | 4 | P-6(5.8xφ1.9) | NBR |
| 12 | 801121001469 | ハットカバー-/モーターレムパッキン | 1 | φ125.7xφ134.7x6t | NBR |
| 23 | 801121001129 | モーターレム/オイルケーシングパッキン | 1 | VANCS2用 | NBR |
| 25 | 801121246119 | 注油プラグパッキン | 1 | φ10.3xφ16x2t | ホリソート |
| 28 | 801122003179 | ケーシング取付ねじOリング | 4 | P-5(4.8xφ1.9) | NBR |
| 32 | 801122000079 | オイルケーシング/ポンプケーシングOリング | 1 | 122xφ3.0 | NBR |
| 35 | 801121468119 | ねじ込みフランジパッキン | 1 | P.C.90xφ45x2t | NR |
| | | 効ニカル潤滑油 | | タービン油VG32 240ml | |
| | | <羽根車抜き工具> | | | |
| | | 該当なし | | | |