

## コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー・DIN6319に類似 23050.0562



### 製品説明

このコンパクトな球面ワッシャー/円錐シートは、球面ワッシャーと円錐シート部品を組合わせたものです。その特長は：

- 安全確実に機能する
- 紛失しない
- 組立・取り付けが容易で合理的
- 在庫管理しやすい
- 揺動角度は最大4度

### 材質


#### 円錐シート

- ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )

#### 球面ワッシャー

- ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )

### 寸法図

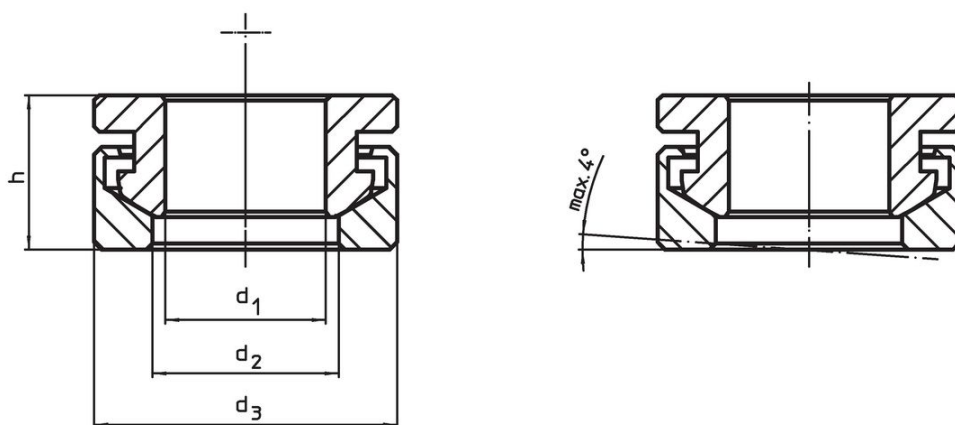


### 発注情報

| d <sub>1</sub><br>H13 | d <sub>2</sub> | 寸法<br>d <sub>3</sub> | h    | 適合 ボルト<br>d <sub>6</sub> | 適合ねじ<br>d <sub>6</sub> | 耐荷重 ( 静<br>荷重時 )<br>max. | ネジの 締<br>付 トルク <sup>1)</sup><br>max. |  | 製品番号       |
|-----------------------|----------------|----------------------|------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                       |                | [mm]                 |      | [mm]                     | [mm]                   | [kN]                     | [Nm]                                 | [g]                                                                                   |            |
| 13                    | 14,8           | 25                   | 13,1 | 12                       | M12                    | 24                       | 56                                   | 28                                                                                    | 23050.0562 |

<sup>1)</sup> 締付トルクは、並目ネジのデータです。場合により、予備締めを行ってください。摩擦係数 $\mu_{total}$  ( 座面摩擦係数 + ネジ面摩擦係数 ) は、0.14としています。

## 応用例

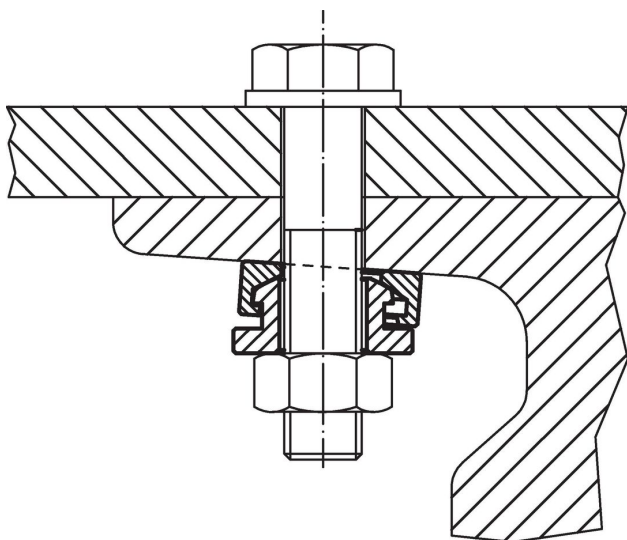

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2025年6月25日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。