



複車 (単位：mm)

品番	適用 (2個吊当り)	A	B	C	D	I	J	K	L ボルト頭径	M ボルト頭高さ	N ボルト長さ	吊り ボルト	軸受部分
N10-4WS	100kg	φ 38	33	100	55	5.5	69	46	φ 15	4	80	M10	698ZZ
N20-4WS	200kg	φ 50	39	125	60	7	97	65	φ 17	5	110	M12	608ZZ
N40-4WS	400kg	φ 50	39	125	60	7	97	65	φ 17	5	110	M12	6200ZZ




単車 (単位：mm)

品番	適用 (2個吊当り)	A	B	C	I	J	K	吊り ボルト	軸受部分
N10-2WS	60kg	φ 38	33	44	5.5	85	45	M10	698ZZ



単車 2 型 (単位：mm)

品番	適用 (2個吊当り)	A	B	C	I	J	K	吊り ボルト	軸受部分
N10-2WS2	60kg	φ 38	33	48.6	5.5	85	42.7	M10	698ZZ
N20-2WS2	100kg	φ 50	39	59.6	7	124.7	62.7	M12	608ZZ
N40-2WS2	200kg	φ 50	39	59.6	7	124.7	62.7	M12	6200ZZ




ツール単車 (単位：mm)

品番	適用 (1個吊当り)	A	B	C	I	J	K	O	軸受部分
N10-2TR	30kg	φ 38	33	48.5	5.5	52	40	φ 12	698ZZ
N20-2TR	50kg	φ 50	39	59.6	7	65	50	φ 15	608LLB
N40-2TR	100kg	φ 50	39	59.6	7	65	50	φ 15	6200ZZ

リング付単車2型


(単位：mm)



品番	適用 (1個吊当り)	A	B	C	I	K	O	P	軸受部分
#2 2WHL2	20kg	φ 38	33.2	42	7	44.5	φ 32	φ 6	自社製ベアリング
MTH2- 2WHL2	25kg	φ 38	35	42	4.5	44.5	φ 32	φ 6	含油焼結合金
#3 2WHL2	40kg	φ 51	36	55	7.5	56	φ 40	φ 8	自社製ベアリング
#4 2WHL2	75kg	φ 64	43.6	70.4	9	82	φ 40	φ 8	自社製ベアリング

シャックル付単車2型


(単位：mm)



品番	適用 (1個吊当り)	A	B	C	I	K	P	Q	R	軸受部分
#2 2WHSY2	20kg	φ 38	33.2	42	7	60.3	φ 5.3	M6	13	自社製ベアリング
MTH2- 2WHSY2	25kg	φ 38	35	42	4.5	60.3	φ 5.3	M6	13	含油焼結合金
#3 2WHSY2	40kg	φ 51	36	55	7.5	81	φ 9	M10	19.2	自社製ベアリング
#4 2WHSY2	75kg	φ 64	43.6	70.4	9	107	φ 9	M10	19.2	自社製ベアリング

ツール複車


(単位：mm)

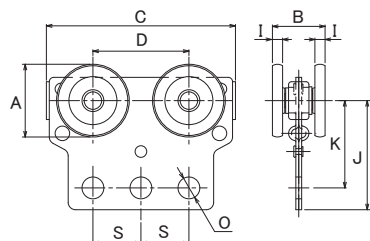

品番	適用 (1個吊当り)	A	B	C	D	I	J	K	O	S	軸受部分
#2 4WHTU	35kg	φ 38	32	95	43	6	62	50	φ 12	21.5	含油焼結合金
MTH2- 4WHTU	35kg	φ 38	35	95	43	4.5	62	50	φ 12	21.5	
#3 4WHTU	75kg	φ 50	36.2	130	66	7	75	60	φ 15	33	
HD-42	150kg	φ 64	43.3	145	75	8	90	70	φ 20	37.5	
HC-42	150kg	φ 64	43.3	140	75	8	90	70	φ 20	—	

ツール単車


(単位：mm)



品番	適用 (1個吊当り)	A	B	C	I	J	K	O	軸受部分
#2 2WHTU	20kg	φ 38	34.8	45	7.5	62	50	φ 12	自社製ベアリング
MTH2- 2WHTU	25kg	φ 38	35	45	4.5	62	50	φ 12	含油焼結合金
#3 2WHTU	40kg	φ 51	37.6	60	8	75	60	φ 15	自社製ベアリング
#4 2WHTU2	75kg	φ 64	43.5	68.6	8	80	60	φ 20	6200ZZ

トロリー複車


(単位：mm)

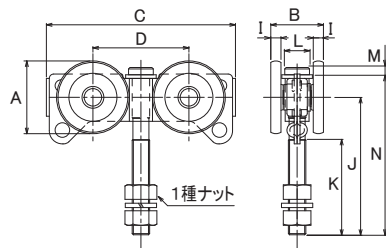


品番	適用 (1個吊当り)	A	B	C	D	I	J	K	L ボルト 頭径	M ボルト 頭高さ	N ボルト 長さ	吊り ボルト	軸受部分
#2 4WHTR	35kg	φ 38	32	95	43	6	68.4	45	φ 16	5	78	M10	含油 焼結合金
#3 4WHTR	75kg	φ 50	36.2	130	66	7	94.5	65	φ 17	5	110	M12	
HC-43	150kg	φ 64	43.3	139	75	8	108	60	φ 20	5	130	W1/2	

トロリー単車

(単位：mm)




品番	適用 (1個吊当り)	A	B	C	I	J	K	吊り ボルト	軸受部分
TR-3B	30kg	φ 50	36	57	7	115	56	M12	含油焼結合金



リング付単車2型

(単位：mm)


品番	適用 (1個吊当り)	A	B	C	I	K	O	P	軸受部分
#2S-2WHL2	20kg	φ 38	33.4	42	7	44.5	φ 32	φ 6	自社製 ベアリング
#3S-2WHL2	40kg	φ 50	35.6	55	7.5	56	φ 40	φ 8	
#4S-2WHL2	55kg	φ 64	43	70	9	82	φ 40	φ 8	



シャックル付単車2型

(単位：mm)


品番	適用 (1個吊当り)	A	B	C	I	K	P	Q	R	軸受部分
#2S-2WHSY2	20kg	φ 38	33.4	42	7	57.2	φ 5.3	M6	12.3	自社製 ベアリング
#3S-2WHSY2	40kg	φ 50	35.6	55	7.5	85	φ 9.7	M10	20.5	
#4S-2WHSY2	55kg	φ 64	43	70	9	111	φ 9.7	M10	20.5	

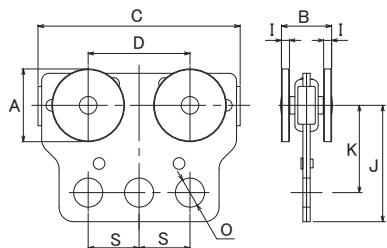

ツール複車2型

(単位：mm)

品番	適用 (1個吊当り)	A	B	C	D	I	J	K	O	S	軸受部分
#2S-4WHTU2	35kg	φ 38	30.5	95	43	5	62	50	φ 12	21.5	SS698ZZ
#3S-4WHTU2	75kg	φ 50	34	139	70	5.5	80	60	φ 20	35	SS6200ZZ
#4S-4WHTU2	125kg	φ 64	40.6	139	70	7	80	60	φ 20	35	SS6200ZZ



ツール単車2型

(単位：mm)

品番	適用 (1個吊当り)	A	B	C	I	J	K	O	軸受部分
#2S-2WHTU2	25kg	φ 38	30.5	48.5	5	52	40	φ 12	SS698ZZ
#3S-2WHTU2	40kg	φ 50	34	69	5.5	80	60	φ 20	SS6200ZZ
#4S-2WHTU2	55kg	φ 64	40.6	69	7	80	60	φ 20	SS6200ZZ