

**カムロック**  
**633-CT**  
**選定ガイド**

# 工場設備配管用アーム式継手 カムロック 633シリーズ

種類  
カプラー

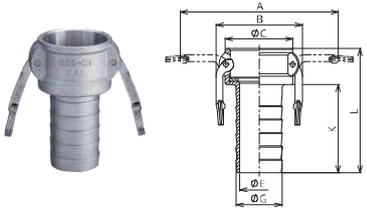
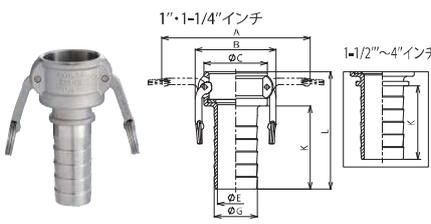
現場施工可



## ■カムロック 633シリーズ カプラー ホースシャンク (ホース挿入が容易なニップル径やや細めタイプ) 規格

※ 漏れ・抜け防止のため、アセンブリーの際は確実に締め付けてください。

※ ガasketはブナ-N (NBR)を標準装備。

材質	品番	呼び径		寸法 (mm)								梱包単位 個	価格 円/個
		インチ	ミリ	A	B	C	E	G	K	L			
<b>アルミ合金製</b> 	633-CT1-1/2AL	1-1/2"	40	187	87	65	31	38	72	118	20		
	633-CT 2AL	2"	50	196	96	75	43	51	83	135	12		
	633-CT2-1/2AL	2-1/2"	65	208	108	90	55	64	90	146	9		
	633-CT 3AL	3"	80	249	137	108	68	77	104	163	6		
	633-CT 4AL	4"	100	277	166	140	90	102	113	173	4		
	633-CT 5AL	5"	125	302	191	165	117	127	127	189	3		
	633-CT 6AL	6"	150	409	255	198	142	152	143	211	2		
<b>ステンレススチール製</b> 	633-CT 1SST	1"	25	130	67	47	20	25	80	121	30		
	633-CT1-1/4SST	1-1/4"	32	179	79	58	26	32	85	132	20		
	633-CT1-1/2SST	1-1/2"	40	187	87	65	31	38	87	152	20		
	633-CT 2SST	2"	50	196	96	75	43	51	98	167	12		
	633-CT2-1/2SST	2-1/2"	65	208	108	90	55	64	105	180	9		
	633-CT 3SST	3"	80	249	137	108	67	77	120	199	6		
	633-CT 4SST	4"	100	277	166	140	92	102	128	210	4		

材質 / カムアーム: SCS14 (SUS316 相当)、ピン、リング: SUS304、ガスケット: ブナ-N (NBR)

※ RoHS2指令適合品

△ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

選  
定  
P.5

用途流体  
P.5

継手タイプ  
P.33

改善テーマ別  
P.43

現場改善事例  
P.45

お困り事  
P.51

ホ  
ー  
ス  
P.55

耐熱

食品

耐薬品

耐油

水

粉

エア

溶剤

圧 送

吸 引

継  
手  
P.106

トヨコネクタ  
P.108

加 締  
P.125

カムロック  
P.129

耐薬品  
データ  
P.157

注意事項  
P.173

補足資料  
P.236