

- 1) ダイヤル錠の名刺差部の穴にピンなどの細い棒を差し込み、手前に引きながらカバーを外します。  
(図-1)  
(カバーの位置に名刺紙が取り付けである場合は、外してから作業を行ってください。)

- 2) カバーを外した開口部に目隠しカバーを差し込みます。  
(図-2)

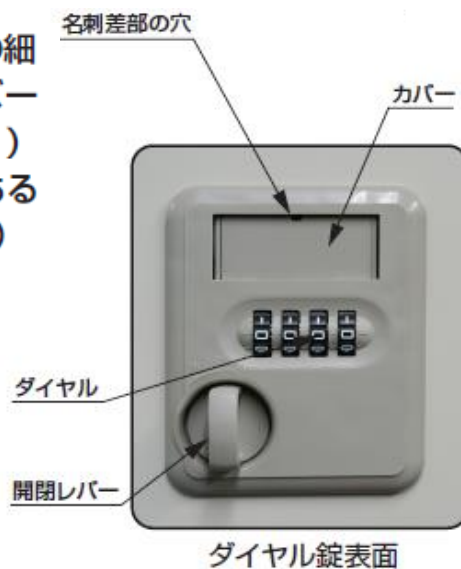


図-2



図-1



カバー(取外した状態)

取付後

