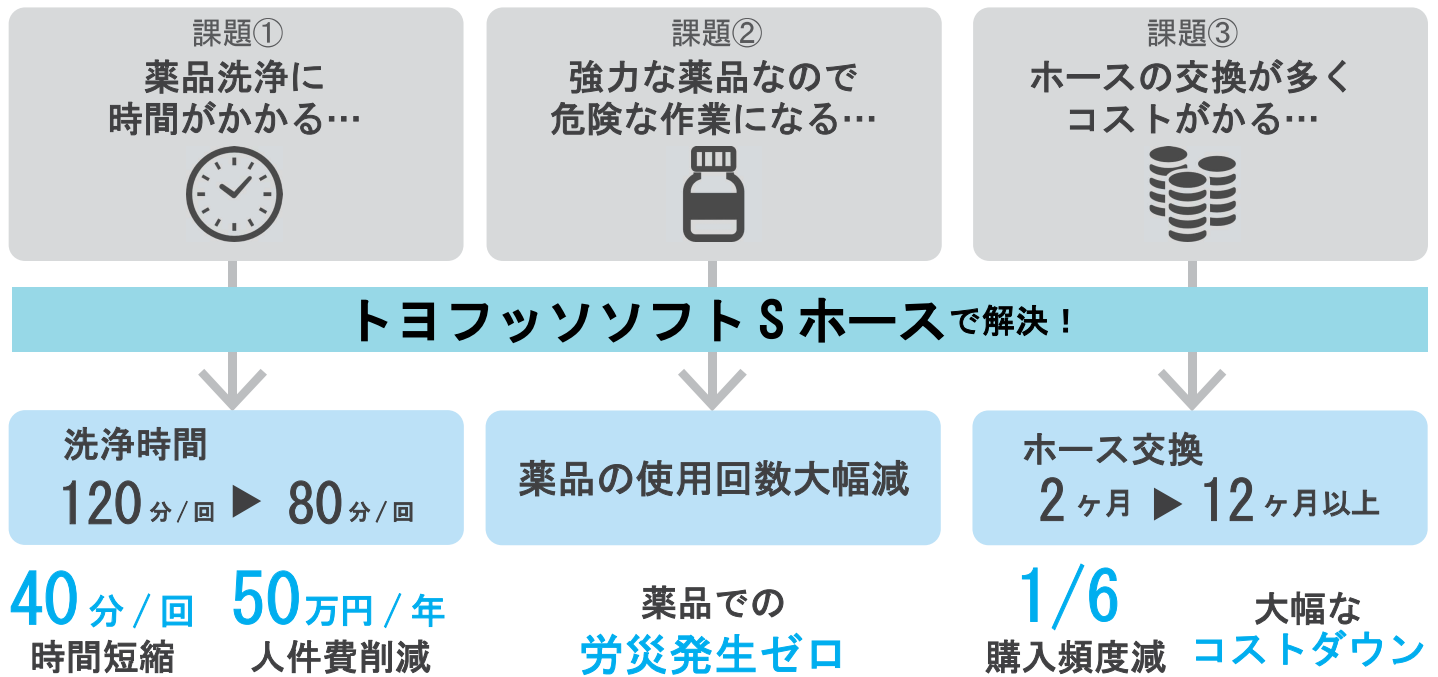


採用事例

トヨフッソシリーズ

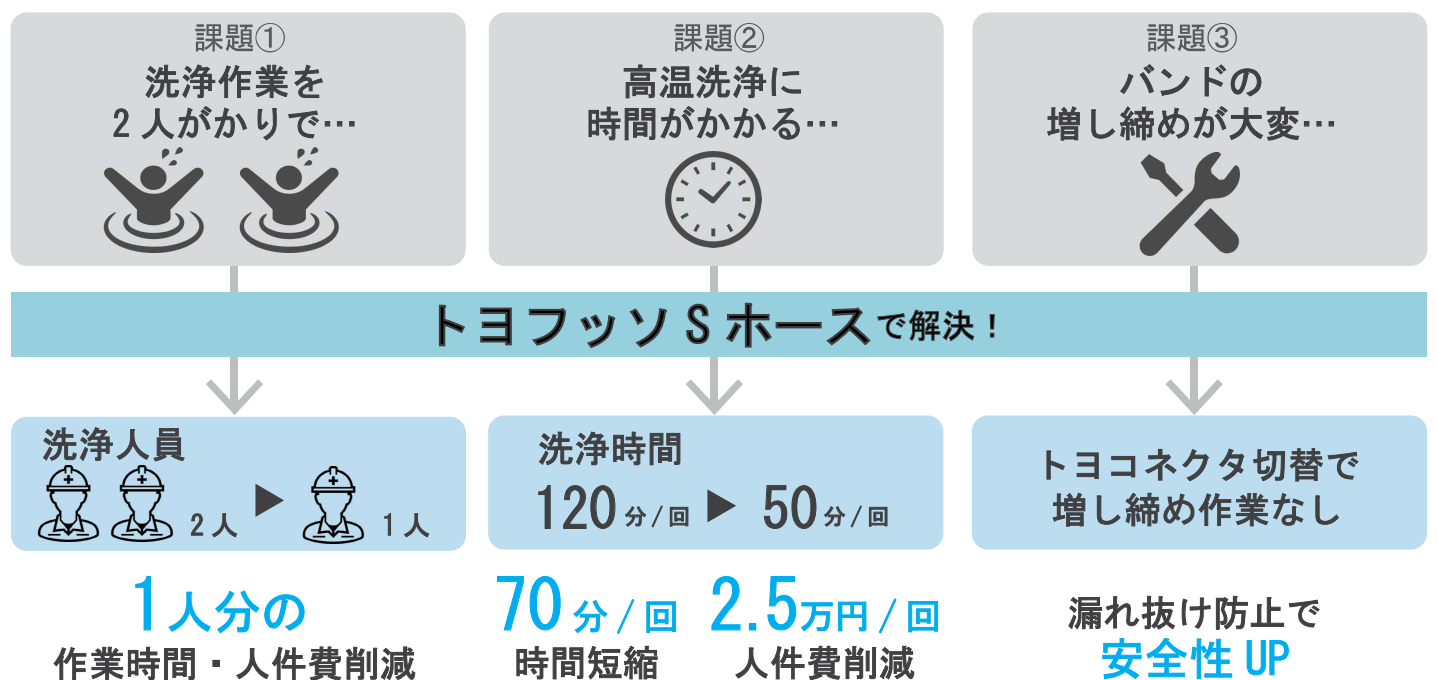
01 [食品・飲料工場]

食品用塩ビホースから FFYS に切り替えでコストダウン







02 [医薬・化粧品工場]

シリコンホースから FFS+TC3-F に切り替えで作業効率 UP



フッ素ホース [4 フッ化系フッ素樹脂 (変形 ETFE) 製]

		ブレードホース 	折れ防止・吸引使用可能 金属コイル入り 	ブレードホース (柔軟性タイプ) 	折れ防止・吸引使用可能 金属コイル入り (柔軟性タイプ) 	静電気対策用 ブレードホース 	折れ防止・吸引使用可能 ブレード&金属コイル入り 
品番 品名		FF トヨフッソホース	FFS トヨフッソSホース	FFY トヨフッソソフトホース	FFYS トヨフッソソフトSホース	FFE トヨフッソ-Eホース	FSTH100C フッソサーモ-S100℃ホース
使用温度範囲		-20℃～80℃	-20℃～80℃	-5℃～70℃	-5℃～70℃	-20℃～80℃	-5℃～100℃
サイズ品揃 (内径)		9mm～50mm	15mm～38mm	12mm～25mm	19mm～50mm	12mm～25mm	12mm～25mm
搬送機能	圧送	○	○	○	○	○	○
	吸引	×	○	×	○	×	○
柔軟性		×	×	○	○	×	○
折れ・つぶれにくさ		×	○	×	○	×	○
静電気防止		×	×	×	×	○	×
高温対応		○	○	×	×	○	◎
販売価格 (税別) 25Φ (m/ 円)		¥11,303	¥12,440	¥10,680	¥11,166	¥13,549	¥53,363

※ 圧力についてはサイズにより異なりますのでサイズごとに詳細をご確認ください。
※ 販売価格は最新の情報をご確認ください。