

工業用
トレシー® Roll

特長

豊富なラインナップ

MK、MC/CC、PK、PW、MEと全てのクロスをロール状に加工可能です。用途・特性に応じてお選び下さい。

完全カスタム設計

品種、サイズ、純水洗浄要否、巻き芯e.t.c. お客様のご要望に応じて完全カスタム設計させていただきます。

高性能クリーニングクロス

Toraysee® Roll

c l e a n i n g c l o t h


トレシー®をロール状にスリットしたクリーニングクロスで、自動化されたクリーニング用に適しています。サイズ、コア(巻き芯)など、仕様はすべて別注にて承ります。

対 応 表

タイプ	カット 対応幅	標準長	ロール外径 (参考値) ※	主な特長				推奨用途
				乾拭 取性	吸収 速度	保液量	寸法 安定	
MK	10~1450 mm	40M	150 mm	◎	○	◎	△	粘性の高いペースト状物のワイピングに
MC	8~980 mm	42M	100 mm	△	△	△	◎	コンパクトさが必要なロールクロスに
PK	10~1500 mm	40M	160 mm	○	◎	◎	△	吸水速度の必要な用途に
PW	10~1500 mm	45M	135 mm	○	◎	○	○	粘性の低い液状物のワイピングに
ME	13~1450 mm	42M	180 mm	×	△	◎	×	高いワイピング性が不要な用途に

※内径1インチコア使用時

製 品 例

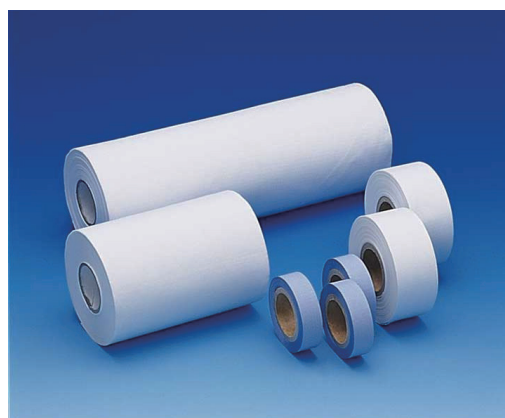

コア(巻き芯)例

クリーンルーム用

内径 25φプラコア

一般環境用

内径 25φ紙コア

※ その他もお客様の装置設計にあわせて対応可能です。別途ご相談下さい。

*1クリーンルーム用は、超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。一般環境用は、超純水洗浄は施さず、一般環境下で包装しています。*2本資料に記載されたデータはJISまたはそれに準ずる弊社試験にて得られた測定値であり保証値ではありません。ご使用に際しましてはお客様ご自身にて本製品の安全性、適応性をご確認下さい。*3本資料に記載されていない製品情報については下記までお問い合わせ下さい。

製造・発売元
東レ株式会社トレシー販売室
〒103-8666
東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号
Tel. 03-3245-5993
Fax. 03-3245-5279
www.toraysee.toray