

標準モデル 光学式バッテリーレスアブソリュートエンコーダタイプ

RoHS

サイズ	モータサイズ	□ 42 mm	□ 60 mm	
	モータ長		87.6 mm	119.6 mm
モータ型番		PBM423DXR50	PBM603DXR50	PBM604DXR50
適合ドライバ型番		PB4D003E440	PB4D003E440	PB4D003E440
最大ストールトルク	N・m	0.39	1.05	1.85
ロータイナシヤ	$\times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	0.056	0.4	0.84
許容スラスト荷重	N	9.8	14.7	14.7
許容ラジアル荷重*	N	48	120	120
モータ質量	kg	0.42	0.88	1.45
特性図		①	②	③


●モータ表面温度は85°C以下でご使用ください。

※ 荷重點は出力軸先端の位置です。


特性図

トルク DC24 V — DC48 V 電源電流 DC24 V - - - DC48 V - - -

① モータ型番 PBM423DXR50

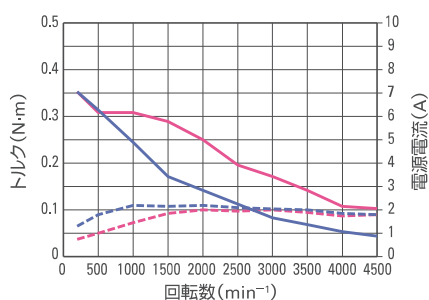

② モータ型番 PBM603DXR50

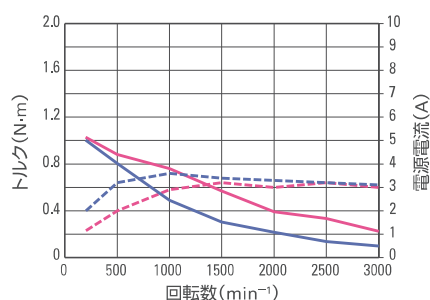

③ モータ型番 PBM604DXR50

