



スイッチの結線方法

基本配線

●2線式




●3線式

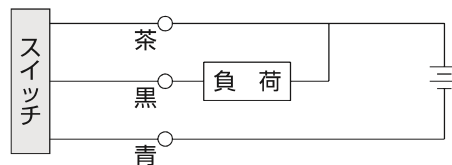


プログラマブルコントローラ(シーケンスコントローラ)への接続

●2線式


シンクロード入力 (内部電源)

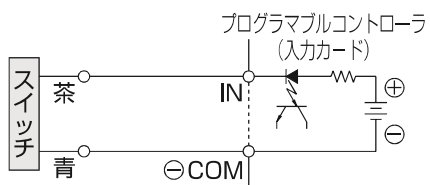

シンクロード入力 (外部電源)

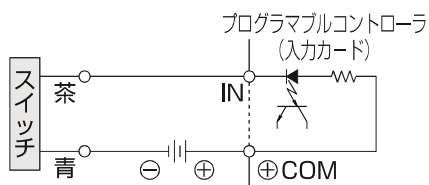


ソースロード入力

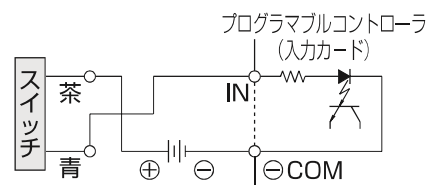


●3線式NPN出力

シンクロード入力 (内部電源)

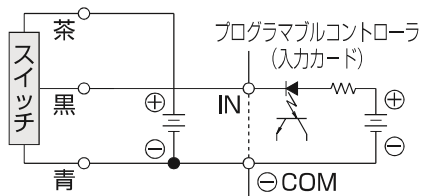


シンクロード入力 (外部電源)

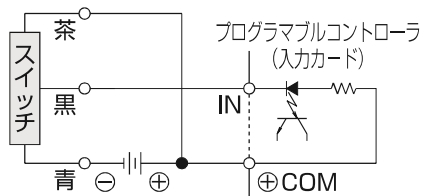


接点保護回路(負荷サージ吸収回路)

●直流電源用保護回路

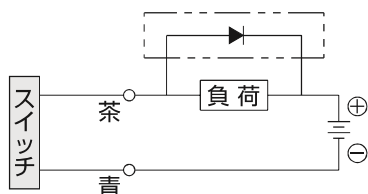


●交流電源用保護回路

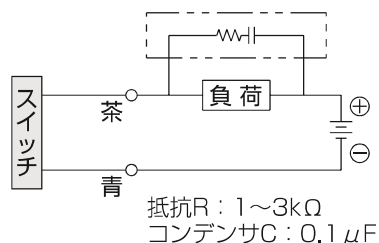

抵抗R: 1~3k Ω
コンデンサC: 0.1 μ F

ケーブルサージ吸収回路

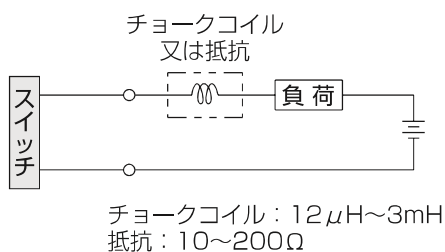

チョークコイル: 12 μ H~3mH
抵抗: 10~200 Ω