

規 格

■POSシール

品 名	規 格	品 番	JANコード	ケース販売用JANコード	外箱入数	中箱入数
POSシール ホワイト	333ml カートリッジ	SM-451	4901761-110327	4901761-371919	40	10
POSシール グレー	333ml カートリッジ	SM-447	4901761-110372	4901761-376167	40	10
POSシール ライトグレー	333ml カートリッジ	SM-660	4901761-516952	4901761-517034	40	10
POSシール アイボリー	333ml カートリッジ	SM-448	4901761-110419	4901761-378642	40	10
POSシール アンバー	333ml カートリッジ	SM-449	4901761-110457	4901761-175197	40	10
POSシール ベージュ	333ml カートリッジ	SM-450	4901761-110488	4901761-175234	40	10
POSシール ブラック	333ml カートリッジ	SM-444	4901761-133869	4901761-175227	40	10
POSシール ダークアイボリー	333ml カートリッジ	SM-445	4901761-137041	設定無し	40	10
POSシール ダークアンバー	333ml カートリッジ	SM-452	4901761-110501	設定無し	40	10
POSシール ニューアンバー	333ml カートリッジ	SM-370	4901761-137287	設定無し	40	10

■POSシール LM

品 名	規 格	品 番	JANコード	ケース販売用JANコード	外箱入数	中箱入数
POSLM#ホワイト	333ml カートリッジ	SM-377	4901761-165075	設定無し	40	10
POSLM#グレー	333ml カートリッジ	SM-376	4901761-165082	設定無し	40	10
POSLM##アイボリー	333ml カートリッジ	SM-837	4901761-165105	設定無し	40	10
POSLM##ダークアンバー	333ml カートリッジ	SM-838	4901761-165099	設定無し	40	10

■POSシール マルチ

品 名	規 格	品 番	JANコード	ケース販売用JANコード	外箱入数	中箱入数
POSシールマルチ ホワイト	333ml カートリッジ	SL-501	4901761-500272	設定無し	40	10
POSシールマルチ ライトグレー	333ml カートリッジ	SL-502	4901761-500289	設定無し	40	10
POSシールマルチ ホワイト	120ml チューブ	SL-619	4901761-511070	設定無し	50	10
POSシールマルチ ライトグレー	120ml チューブ	SL-620	4901761-511087	設定無し	50	10

■プライマー MP1000

品 名	規 格	品 番	JANコード	ケース販売用JANコード	外箱入数	中箱入数
プライマーMP1000	150g	SM-001	4901761-134446	設定無し	20	—
プライマーMP1000	500g	SM-269	4901761-132664	設定無し	10	—

標準使用量

カートリッジ1本で施工できるメーター数（5%のロス含む）

目地の巾(m/m)

巾 深	5	8	10	12	15	20	25
5	12.8	8.0	6.4	—	—	—	—
8	—	5.0	4.0	3.3	2.7	—	—
10	—	—	3.2	2.7	2.1	1.6	1.3
12	—	—	—	2.2	1.8	1.3	1.1
15	—	—	—	—	1.4	1.1	0.9
20	—	—	—	—	—	—	0.6

目地の深さ(E/E)

※本カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客様に予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本カタログに記載のデータ・各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。

※ご使用にあたっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身の責任でご判断の上、ご使用ください。

※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

● お求めは ●

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎(03)6421-7276

ゲートシティ大崎イーストタワー

大阪事業所 〒542-0081 大阪府中央区南船場1-16-10 ☎(06)4964-5330

名古屋事業所 〒464-0026 名古屋市中千種区井上町34 ☎(052)781-3166

札幌営業所 ☎(011)271-4929 仙台営業所 ☎(022)287-3611

福岡営業所 ☎(092)432-7520 <http://www.cemedine.co.jp/>

商品に関するお問い合わせはお客様係へ

☎ 0120-58-4929 (10:00～12:00 土曜・休日を除く)

※本カタログの記載内容は平成28年7月現在のものです。

POSシールシリーズ・HI(639)17D-1GN/PC

セメダイン

JSIA F☆☆☆☆

一成分形変成シリコンシーラント

POSシールシリーズ



用途に合わせた
スーパーラインナップ!

外壁・内装・屋根の
多用途シーリング材



POSY-IL

JSIA F☆☆☆☆

特 長

- 硬化後塗装が出来る。
※塗料の種類によって密着性の悪いものや汚染が起きる場合もあるので事前に確認して下さい。
特にフタル酸系(アルキッド樹脂)塗料、合成樹脂調合ペイントには適しません。
- 塩ビ鋼板、波板、ステンレスなど各種材料への接着性が良好。
※接着しない材料もあるので事前に必ず確認して下さい。
- 耐候性に優れる。(サンシャインウェザーメーター 1000 時間をクリア)
- カビの発生が少ない。(防カビ剤配合)
- はっ水汚染が少ない。

用 途

- 一般建築内外装目地シール。
- モルタル、コンクリートの目地。
- 屋根材、板金の目地シール。
- 車両(荷室パネル)目地、船舶の窓枠のシール。

指触乾燥時間 (タックフリー)	23℃	60分	内部硬化速度 (24時間後)(mm)	23℃	3.5mm
	5℃	4時間		5℃	2.0mm
ゴ ム 硬 度	40		耐 候 性	1000時間 で異常なし※	

※サンシャインウェザーメーター照射



POSY-IL LM

JSIA F☆☆☆☆

特 長

- 窯業系サイディングに最も適したシーリング材。
- 硬化後塗装が出来る。
※塗料の種類によって密着性の悪いものや汚染が起きる場合もあるので事前に確認して下さい。
特にフタル酸系(アルキッド樹脂)塗料、合成樹脂調合ペイントには適しません。
- JIS A 5758 適合品。
- 耐候性に優れる。(サンシャインウェザーメーター 2000 時間をクリア)
- カビの発生が少ない。(防カビ剤配合)
- はっ水汚染が少ない。

用 途

- サイディングの目地シール。
- ALC 板の目地シール。
- 上記部材とサッシ、屋根材との取り合い目地。

指触乾燥時間 (タックフリー)	23℃	7時間	内部硬化速度 (24時間後)(mm)	23℃	3.5mm
	5℃	18時間		5℃	2.0mm
ゴ ム 硬 度	12		耐 候 性	2000時間 で異常なし※	

※サンシャインウェザーメーター照射



POSY-IL マルチ

JSIA F☆☆☆☆

特 長

- 水性、溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れる。(シリーズ最高の塗装性)
- 硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプ。
- フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着。
※接着しない材料もあるので事前に必ず確認して下さい。
- シリーズ最高の耐候性。(サンシャインウェザーメーター 3000 時間をクリア)
- カビの発生が少ない。(防カビ剤配合)
- はっ水汚染が少ない。

用 途

- 一般建築内外装目地シール。
- モルタル、コンクリートの目地シール。
- アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。
- フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。
- 塗装の下地シール。



〈カートリッジ〉

指触乾燥時間 (タックフリー)	23℃	90分	内部硬化速度 (24時間後)(mm)	23℃	4.0mm
	5℃	6時間		5℃	2.0mm
ゴ ム 硬 度	30		耐 候 性	3000時間 で異常なし※	

※サンシャインウェザーメーター照射

〈チューブ〉


指触乾燥時間 (タックフリー)	23℃	60分	内部硬化速度 (24時間後)(mm)	23℃	3.5mm
	5℃	4時間		5℃	2.0mm
ゴ ム 硬 度	30		耐 候 性	3000時間 で異常なし※	

※サンシャインウェザーメーター照射



ブリードとは?

シーリング材に含まれている可塑剤が塗膜にしみ出し塗料にベタつきを発生させる現象

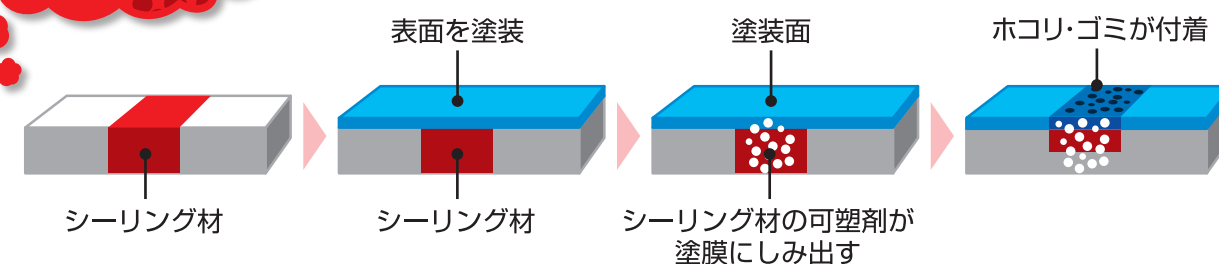

可塑剤が塗膜にしみ出し、塗装面にベタつきを発生させる現象。このベタつきに、ホコリやゴミが付着し目地の汚れが発生します。ノンブリードシーリング材はこの現象が少ないシーリング材です。