


# ハンマーの柄の交換方法

①A、B、C、D、E  
五つの部品があります。




②Bのところに接着剤をつけます。

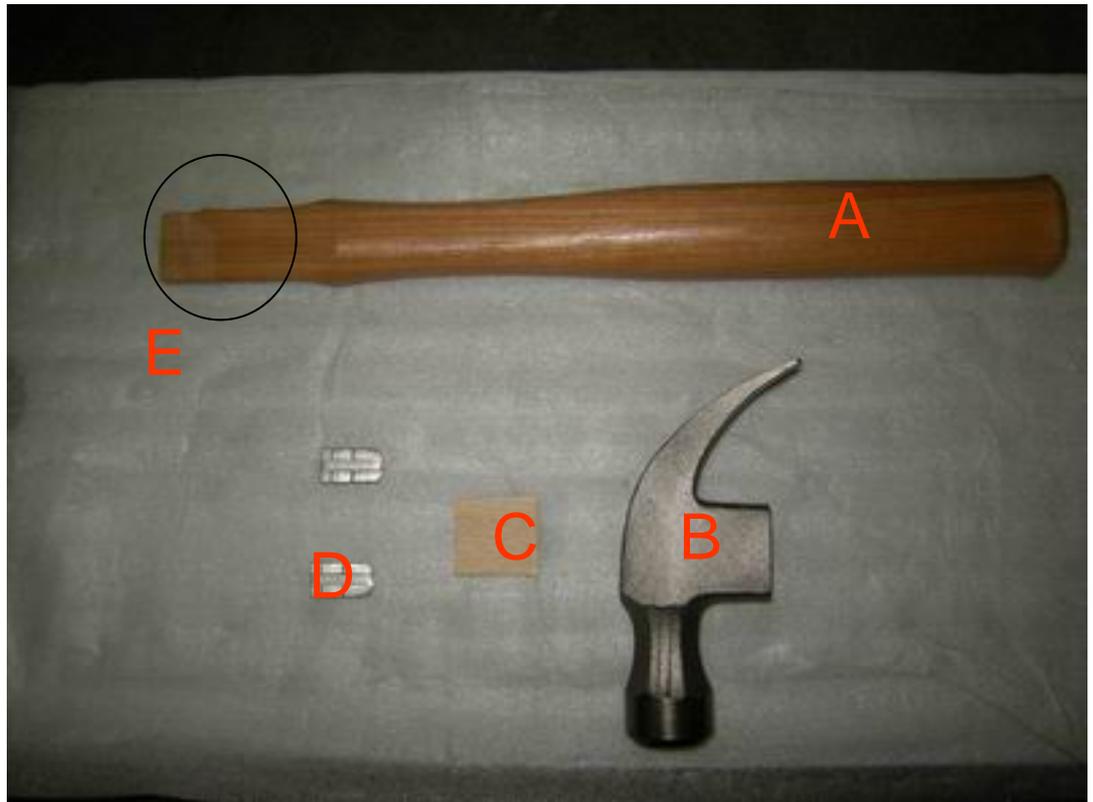


③ 頭部に木柄を入れ、  
図のように叩きます。  
E部分が(3~5mm)  
程度出るぐらいが  
目安です。



④図のようにC部分を  
を頭部に入れて、  
ハンマーで叩き込  
みます。

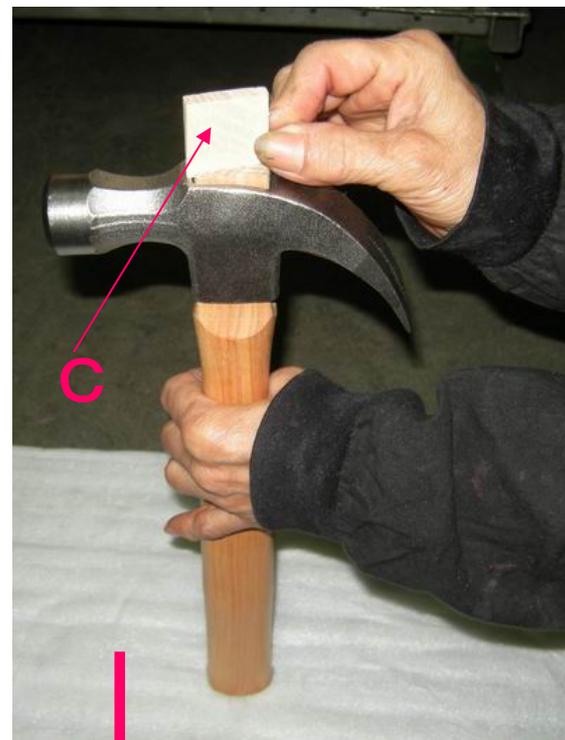

⑤45度斜めでC部にD部分を叩き込みます。

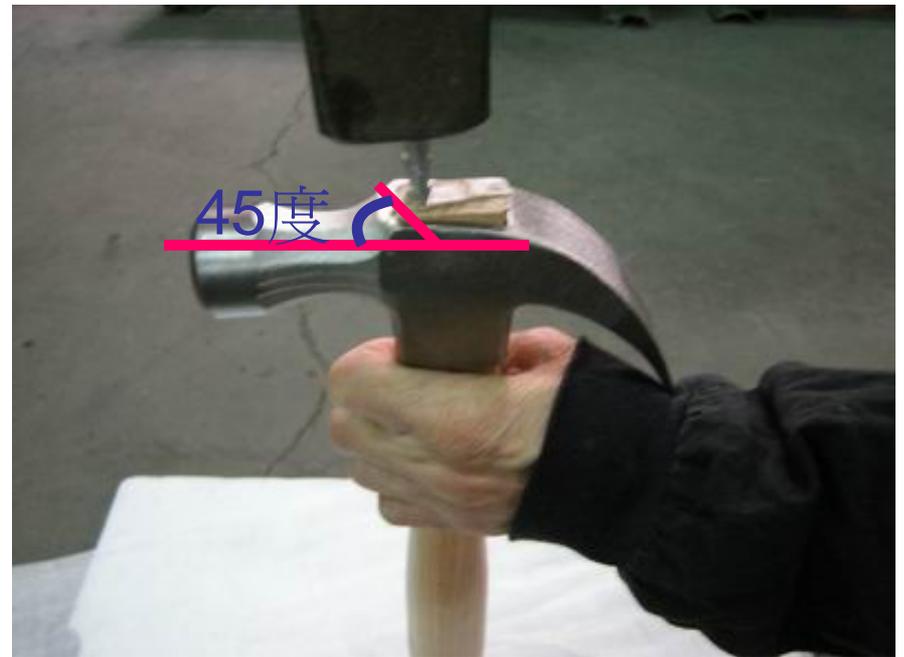

⑥ 研磨機で突き出した部分を研磨します。



⑦ 防錆剤を塗って、完了です。

