

サビないマグネットシリーズ

穴あきタイプ [樹脂被膜]

穴あきタイプのシリコンマグネット。中心に穴が開いており、ねじ留めが可能です。強力なネオジム磁石の使用により、看板や絵画などの重いものが取り付けられます。

- サビにくい
- シリコンコーティングの摩擦により滑りにくい
- 全面コーティングにより磁石の強度がアップ
- 吸着面を傷つけない
- 吸着時の衝撃音を軽減
- 特許 第6475381号
特許 第7085720号

①



NCS-20R

②



NCS-30R

③



NCW-30R
ABSワッシャー付き

④




NCS-45R

⑤



NCE-45R
(エラストマー被膜)

⑥



NCS-66R

⑦



NCS-50L (角型)

⑧



NCP-45R (吸盤の機能付き)

写真左が吸着面 ③と同じABSワッシャー付き
他に、M3～M6サイズのワッシャーや、
4分の1インチねじ対応のワッシャーもあります
磁石が付かないところでの吸盤としての使用は出来ません

番号	型番	吸着力 (kgf)	寸法 (mm)	使用ねじ		色	備考
①	NCS-20R	1.2	20φ×3.5φ×5	M3	皿穴	黒	
②	NCS-30R	4.5	30φ×4.2φ×8	M4	段穴	グレー	
③	NCW-30R	4	30φ×3.2φ×8	M3	段穴・ワッシャー付き	黒・グレー	
④	NCS-45R	5	45φ×4.2φ×9.7	M4	段穴	黒	
⑤	NCE-45R	5	45φ×4.2φ×9.7	M4	段穴	ダークグレー	エラストマー
⑥	NCS-66R	15.0	66φ×9.5φ×10	M10	段穴	黒	
⑦	NCS-50L	4	50×17×6.6	M4	段穴 / 2つ穴	黒	角型
⑧	NCP-45R	8	45φ×3.2φ×9.3	M3	段穴・ワッシャー付き	黒・白	吸盤の機能付き


※吸着力は弊社測定値 ※製品画像のサイズはイメージです

額縁への取り付け方法（NCW-30Rの場合）

用意するもの ● NCW-30R ● ドライバー ● ねじ（M4） ● ボルト（M4） ● ドリル



①マグネットにワッシャーをはめる

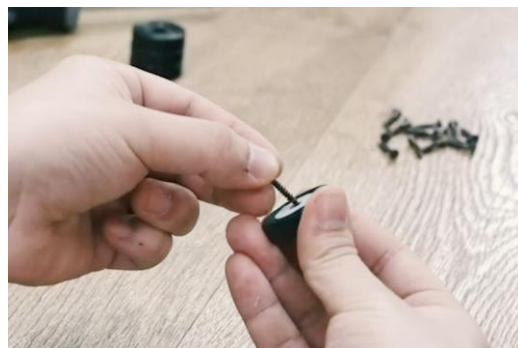

②ワッシャーにねじを通す



③額縁裏面に4mmの穴を途中まであける



④ドライバーでねじを締めて固定



⑤四隅を同じように固定して完成



動画はこちらから

 株式会社マグエバー
MAG EVER

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-1-10 マイキャッスル千駄ヶ谷304
TEL : 03-5369-7979 FAX : 03-5369-7980
MAIL : sales@magever.net

<https://www.magever.net/>

