

クリアセーフ スプラッシュシールド



開放感を損なわない!

安全性と透明性を兼ね備えた

組立式パーテーション

POINT

1



透明性

全光線透過率 90% 以上、にごりを図るヘイズ値は 1.0 以下で、圧倒的な透明度を実現。開放的な飛沫感染防止を可能にしました。

POINT

2



本製品

非不燃シート

不燃性

国土交通省大臣認定の不燃シートを使用。さらに、ホコリの付着の少ない帯電防止加工を施し、清潔に長くお使いいただけます。

POINT

3



安全性

軽量で割れにくく、万が一倒れても人にけがをさせにくい素材を採用。オフィスはもちろん、医療施設などにも安心してご利用いただけます。


専門知識不要で取り付け可能!

パーテーションは、ご希望の長さで自由自在に取り付け可能。
3mを超える長机やカウンター*などにも設置することができます。*最長5mまで

1 支柱を机にしっかりと固定



2 シートにも部品を取り付け

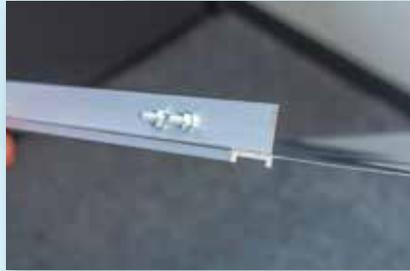

3 シートに支柱を差し込み




4 保護フィルムを外して設置完了



同梱物 (セット内容)



CHECK 設置可能な机

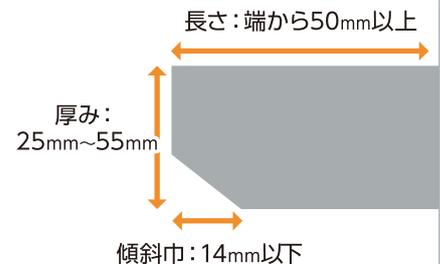

商品概要

商品名	クリアセーフ スプラッシュシールド
URL	https://item.rakuten.co.jp/diokasei/c/0000000243/
販売開始日	2020年7月1日
商品内容	支柱×2本、不燃シート (希望mに応じた長さ)
材質	PET、アルミほか
規格	高さ約50cm×長さ2m~5m ※長さは1m単位でオーダーカット
全光線透過率・ヘイズ値及び表面抵抗値	全光線透過率: 90%、ヘイズ値 1.0 以下、表面抵抗値: 10 ⁸

詳しい商品説明は
こちらを
ご覧ください。



⚠ 注意事項

本製品による対策に加え、各種感染対策をあわせて実施してください。本製品は感染防止を保证するものではありません。机などの状況により設置ができない、または難しい場合があります。設置場所の状況により、シートにたるみが出る場合があります。製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。シートの特性上、直射日光や紫外線が長時間当たると色が変わる可能性があります。なるべく直射日光や紫外線が当たる場所を避けて設置ください。

innovex 株式会社 **イノベックス**

本社・東京営業所 / 〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー13階
TEL.03-6830-7202 FAX.03-6830-7803

大阪支店 / 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1丁目4番8号 NTPR堺筋本町ビル11階
TEL.06-6266-1016 FAX.06-6266-1018

九州支店 / 〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目4番26号 ベストアメニティ天神ビル7階
TEL.092-761-6502 FAX.092-713-7639

<https://www.innovex-w.co.jp>

取扱店