



快適なコミュニケーションと地震・火災リスクへの高い安全性
クリアセーフ スプラッシュシールド
卓上スタンダードタイプ

POINT
1

快適なコミュニケーション

パーティションを通したコミュニケーションに不自由を感じた経験はありませんか？

→高い透明度と声が聞こえやすい特長を持つシートを使用しています。



オフィス
会議室



受付
窓口



飲食店
カウンタ

POINT
2

安心・安全の不燃シート

万が一へのリスクも考慮していますか？

→しなやかで割れる心配のない国土交通省認定の不燃シートで、地震・火災リスクに対しても安心・安全です。

POINT
3



シート1枚で最長4mまで設置可能

→1セットで最長4mまでご希望の長さでの取り付けが可能で、複数枚設置する必要がありません。

クリアセーフ スプラッシュシールドは“声が聞こえやすい”！

●アクリル板5mm厚


●当社クリアセーフ スプラッシュシールド

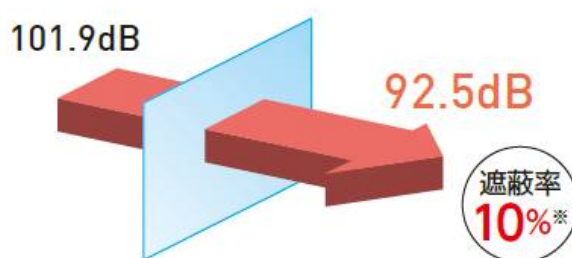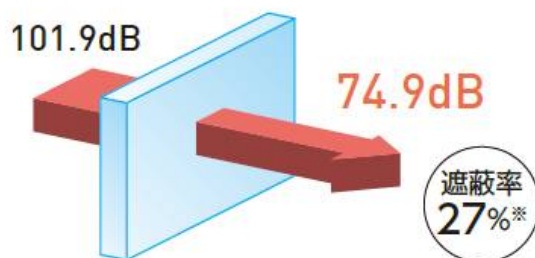

アクリル板5mm厚の約1/3の遮蔽率＝声が聞こえやすい！

※上記は周波数 800Hz での「声が聞こえやすさ」の測定結果（※自社試験）です。
数値は測定値であり、保証値ではありません。

製品仕様

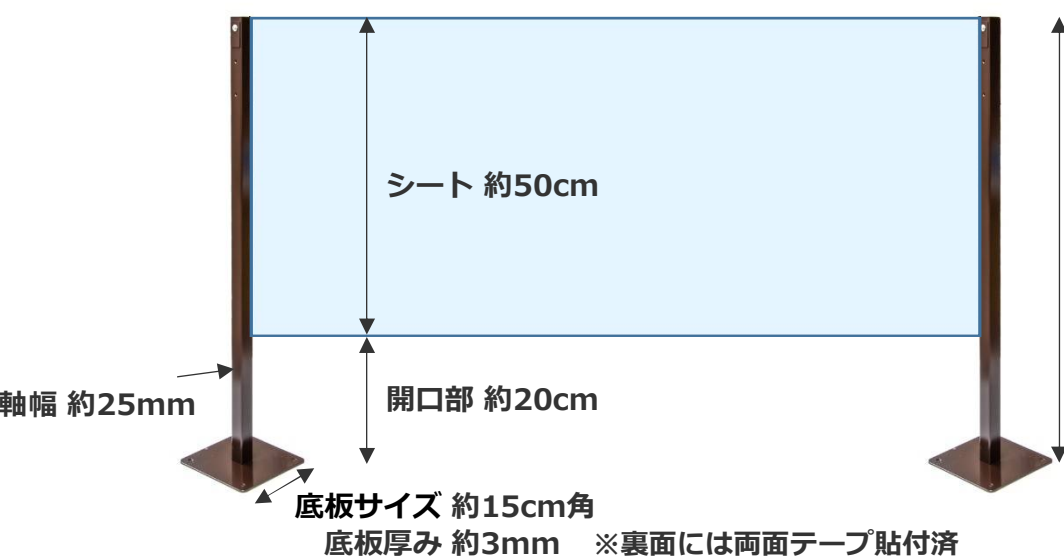

シートの取付高さは3段階で調節可能

	シート 高さ	開口部
高さ設定①	70cm	20cm
高さ設定②	65cm	15cm
高さ設定③	60cm	10cm

製品概要

商品名	クリアセーフ スプラッシュシールド 卓上スタンダードタイプ
販売開始日	2021年1月
商品ラインナップ	2mセット（支柱2本） 3mセット（支柱3本） 4mセット（支柱3本）
材質	シート：PET 支柱：スチール（ほか）
規格	全高：約70cm 取付方法：両面テープでの固定
全光線透過率・ヘイズ値及び表面抵抗値	全光線透過率：90%、ヘイズ値1.0以下（%）、表面抵抗値： 10^8 （ Ω ）

！ 注意事項

本製品による対策に加え、各種感染対策をあわせて実施してください。本製品は感染防止を保証するものではありません。
 机の材質や形状により設置ができない、または難しい場合があります。設置場所の状況により、シートにたるみが出る場合があります。
 シートの特性上、直射日光や紫外線が長時間当たると色が変わる可能性があります。なるべくそのような場所は避けて設置ください。
 製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

発売元



株式会社 イノベックス

<https://www.innovex-w.co.jp/>



本社 / 〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー13階
TEL.03-6830-7202 FAX.03-6830-7808

大阪支店 / 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目4番8号 NTPR堺筋本町ビル11階
TEL.06-6266-1016 FAX.06-6266-1018

九州支店 / 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4丁目4番26号 ベストアメニティ天神ビル7階
TEL.092-761-6502 FAX.092-713-7639