


- A. 作業台表面接地用の10mm留め具受け口
- B. 黒の熱可塑性エラストマーモールド
- C.  $\Phi 5\text{mm}$ の丸端子
- D. ご自分で長さを調整する際に使用する予備の丸端子
- E. 09821には、接地ポイントにバナナジャックが付いていて、留め具と地面の間に $1\text{M}\Omega$ の抵抗が入っています。09820にも接地ポイントにバナナジャックが付いていて、抵抗は入っていません。
- F. ワイヤーは、モールド内に確実に自動圧着されています。
- G. 長さ3.1m、OD2.5mmのPVCフレックス電線  
09821 - 黒ワイヤー  
09820 - 緑/黄色ワイヤー
- H. 接地ポイントの2つのバナナジャック  
( $\Phi 4.1\text{mm} \sim 4.2\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ )
- I. DESCOと接地のシンボルマーク
- J. 製造年月日の表示。「12:00」は12月、「03」は2003年に製造されたことを示します。

ESD保護作業台表面および  
リストストラップと共通接  
地ポイントとの接地

共通接地  
ポイント

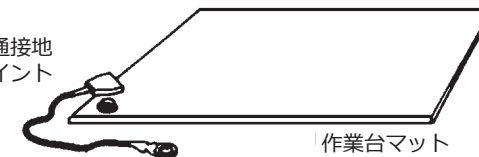

品番	仕様
09820	抵抗なし 緑/黄ワイヤー
09821	マットに $1\text{M}\Omega$ の抵抗入り 黒ワイヤー



アメリカ製

#### 接地コード、共通接地ポイント、作業台マット

# DESCO

DESCO JAPAN 株式会社  
〒289-1115 千葉県八街市ほ20-2  
TEL:043-309-4470 FAX:043-309-4471  
DescoAsia.co.jp

図面番号  
09820J

日付  
2015年2月