

更なる軽量化と使い易さを追求。

横架材に布板フックを仮置きできるフック形状により、2ステップで取外しが可能。
飛来・落下事故を未然に防ぐ「隙間レス布板」。

製品特長

G ウォークⅢ
[隙間塞ぎありタイプ]


G ウォークⅢN
[隙間塞ぎなしタイプ]

軽量
14.7 kg

(G ウォークⅢ-4918I)




すき間ができない
安全な作業空間

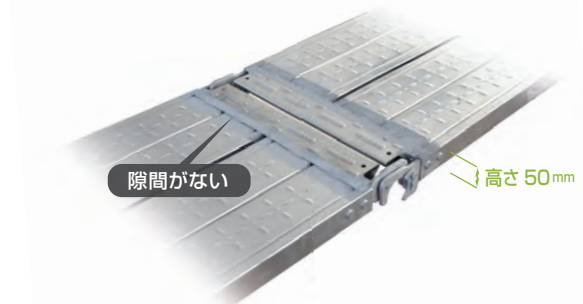

飛来・落下事故を未然に防ぐ「隙間レス布板」

隙間・段差の少ない安全な作業空間を実現。
更なる軽量化で運搬効率を向上。

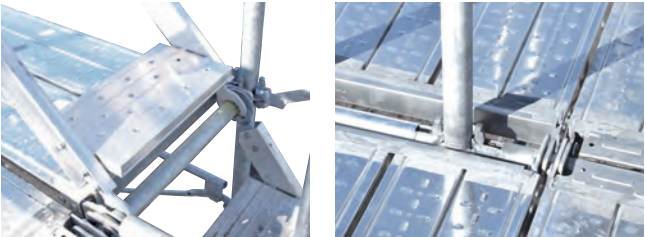

Nタイプ併用により、あらゆる場面に対応

「GウォークⅢN」併用により、建地を介した横架材や階段フックに干渉することのないフラットな床面を実現します。

2ステップ簡単取外し

横架材に布板フックを仮置き出来るフック形状により、2ステップで取外しで使い易さ向上!




①片側フックロック両端を外し横架材の上に仮置き。



②反対側フックロック両端を外し、布板を後ろに引き上げる。


補強材、溶接を強化。耐久性アップ

たわみ防止に、天板補強材を接合、
耐久性向上。

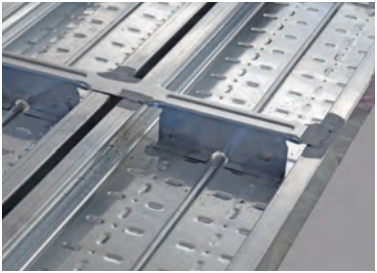

仕様図



G ウォークⅢ

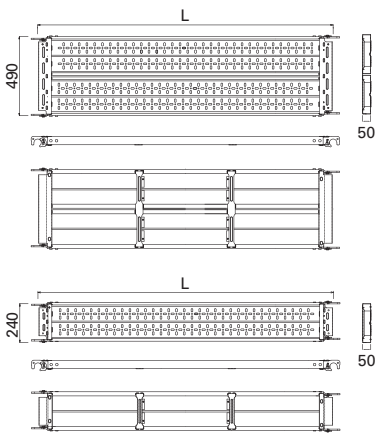

コード	型式	重量(kg)	L寸法(mm)
1067061	HFGLⅡ-4918	14.7	1,829
1067062	HFGLⅡ-4915	12.5	1,524
1067063	HFGLⅡ-4912	10.7	1,219
1067064	HFGLⅡ-4909	8.4	914
1067065	HFGLⅡ-4906	7.8	610
1067066	HFGLⅡ-2418	8.0	1,829
1067067	HFGLⅡ-2415	7.0	1,524
1067068	HFGLⅡ-2412	6.1	1,219
1067069	HFGLⅡ-2409	4.9	914
1067070	HFGLⅡ-2406	4.1	610

認定品

G ウォークⅢN

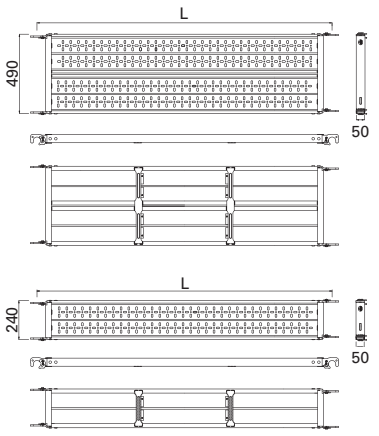

コード	型式	重量(kg)	L寸法(mm)
1067041	HFGLNⅡ-4918	13.9	1,829
1067042	HFGLNⅡ-4915	11.7	1,524
1067043	HFGLNⅡ-4912	9.9	1,219
1067044	HFGLNⅡ-4909	7.7	914
1067045	HFGLNⅡ-4906	5.9	610
1067046	HFGLNⅡ-2418	7.7	1,829
1067047	HFGLNⅡ-2415	6.6	1,524
1067048	HFGLNⅡ-2412	5.7	1,219
1067049	HFGLNⅡ-2409	4.7	914
1067050	HFGLNⅡ-2406	3.8	610

認定品