

## 横断幕

よこ幕 BC-30 5400 x 900 布製 ハトメ 10ヶ所（紐付き）



1148-0101-30

ロープと  
合わせて  
ご提案を!


●セフティ介錯ロープ 5M タイプ（赤 3m、緑 2m）

1139-3000-00



●セフティ介錯ロープ 10M タイプ（赤 3m、緑 7m）

1139-3000-10

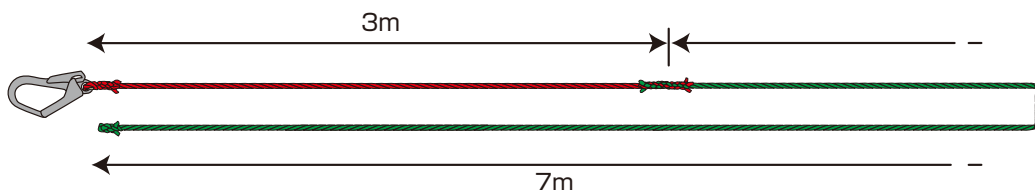


●セフティ介錯ロープ 5M タイプ（赤 1.5m、黄 1.5m、緑 2m）

1139-3000-20



●セフティ介錯ロープ 10M タイプ（赤 1.5m、黄 1.5m、緑 7m）


1139-3000-30

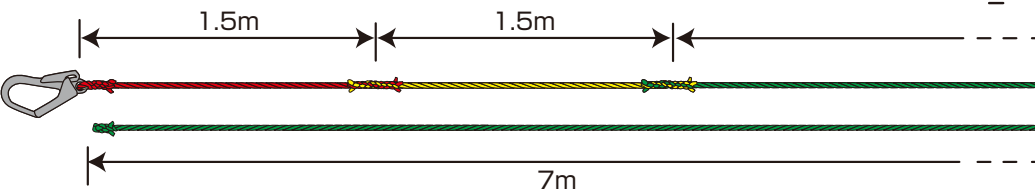

### 玉掛作業リスクの低減措置

- ・地切り開始前、吊り荷から **3m** 以上離れて微動巻上げの合図をする
- ・介錯ロープでの誘導は **3m** 以上離れて行う

参考：「改訂 専門工事業者のためにリスクアセスメントの手引」とび・土木工事  
建設業労働災害防止協会

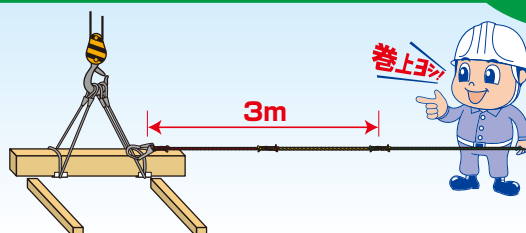

「安全の見える化」で  
安全確保!



株式  
会社

TOTAL SAFETY SYSTEM

グリーンクロス

営業担当