

SENSOR XP

センサーXP



XP12



XP15



XP18



SENSOR XP

主な機能と特長


可変式ハンドル

作業位置でのハンドルの重さはわずか0.8kg。どなたにもお使いいただける設計です。また、ハンドルが可変式なので低い部分の清掃も行えます。



高性能フィルター

フィルター機能を備えたペーパーバックと0.3ミクロンの微粒子を99%除去するマイクロフィルターにより室内の空気をクリーンに保ちます。




アタッチメントチューブ すき間ノズル 家具用ノズル

狭い場所や椅子の清掃の為にアタッチメントチューブと、すき間ノズル、家具用ノズルを内蔵しています。



ブラシ／センサー ブラシの高さを自動的に調整

ハードフロアからカーペットまで、床面の様々な状態に合わせて自動的にブラシの高さを調整するAVS(全自動真空システム)を搭載。どんな状態のフロアでも、つねに最高のパキューム性能を発揮します。

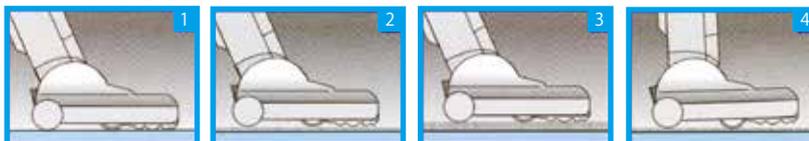

SENSOR XPはカーペットのパイルに合わせてブラシの高さを自動調節します。 ※図①②③
また、ハンドルを立てるとブラシが床から離れるのでブラシ、カーペットを傷めません。 ※図④


スペック

| | SENSOR XP 12 | SENSOR XP 15 | SENSOR XP 18 |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 寸法 (L×W×H) | 30×31×117cm | 30×38×117cm | 30×46×117cm |
| 本体重量 | 8.4 kg | 8.5 kg | 8.8 kg |
| 電源 | AC100 V 50/60 Hz | AC100 V 50/60 Hz | AC100 V 50/60 Hz |
| 消費電力 | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
| 清掃幅 | 31cm | 38 cm | 46 cm |
| 真空度 | 2300mmH ₂ O 22540Pa | 2300mmH ₂ O 22540Pa | 2300mmH ₂ O 22540Pa |
| 風量 | 50ℓ/秒 | 50ℓ/秒 | 50ℓ/秒 |
| 運転音 | 63 dB | 63 dB | 63 dB |
| 集じん容量 | 5.3ℓ | 5.3ℓ | 5.3ℓ |
| ブラシ高さ調整 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 電源コード | 12 m | 12 m | 12 m |

※本機の外観、回路、使用部品の性能の向上、その他により、予告無く変更することがあります。

パキューム作業エリア

エレベーター前などのマットエリアのパキューム作業に最適!!
カーペットの汚れは80%以上が土砂です。その土砂が最初に持ち込まれるマットエリア(エレベーター前・ドア前・階段前)を重点的にパキューム作業することで、カーペットフロアの高い美観レベルを実現できます。

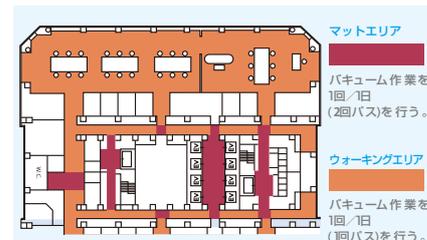

シーバイエス株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地(山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

●掛川工場 (ISO 9001・ISO 14001取得) ●札幌営業所 / TEL.011-817-6765(内) FAX.011-817-6768
〒436-0082 静岡県掛川市淡陽30番地 ●山台営業所 / TEL.022-218-0085(内) FAX.022-218-0108
TEL.0537-23-6111 FAX.0537-24-9107 ●名古屋営業所 / TEL.052-955-6811(内) FAX.052-955-6824
●大阪支店 / TEL.06-6392-1531(内) FAX.06-6395-2770
●本 社 / TEL.045-277-1934 ●広島営業所 / TEL.082-292-0381(内) FAX.082-292-0366
FAX.045-277-1944 ●福岡営業所 / TEL.092-751-2611(内) FAX.092-751-2612

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。