

ガンコな汚れをパワフル分解
低泡性だから作業効率抜群
アルミ腐食性が低い



アルミフィン専用 洗淨剤 フィン風神

除菌剤配合の中和剤として菌・

カビの繁殖を低減

防錆剤配合でフィンの腐食を軽減

洗淨後の水使用量の削減効果





アルミフィン専用 リンス剤


フィン雷神

アルミフィン専用 洗浄剤

フィン風神

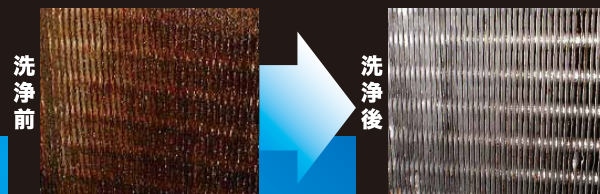

ガンコな汚れをパワフル分解
低泡性だから作業効率抜群
アルミ腐食性が低い

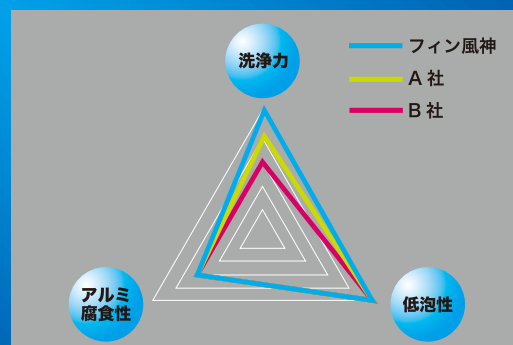

使用方法

1. エアコン及び周辺の電気機器で取り外せるものは外しておく。
外せないものは防水シートで覆い、液がかからないようにしておく。
2. エアコンから床までを防水シートで覆い、液が飛散しないようにしておく。
3. 汚れに応じて洗浄剤を薄め、専用機器でアルミフィン部分にスプレーする。
4. 洗浄後は、中和剤（フィン雷神を 10 倍希釈液）でスプレーして除菌・中和をする。または、水をスプレーして十分にすすぐ。

使用上の注意

- アルミフィンへのスプレーは、専用機器を使用する。
- アルミフィンにスプレー後、長時間放置しない。洗浄後速やかにリンス剤または水ですすぎ洗いをする。

製品仕様

液性	アルカリ性
成分	アルカリ剤（水酸化ナトリウム、水酸化カリウム） 界面活性剤（脂肪酸系（陰イオン）） 金属イオン封鎖剤 防錆剤
使用量の目安	10 ～ 20 倍に希釈して洗浄
正味量	20kg

アルミフィン専用 リンス剤

フィン雷神

除菌剤配合の中和剤として菌・カビの繁殖を低減
防錆剤配合でフィンの腐食を軽減
洗浄後の水使用量の削減効果



使用方法

1. 10 ～ 20 倍に希釈して、アルミフィンにスプレーする。
2. 作業終了後、アルミフィン部分の pH が中性（6 ～ 8）であることを確認する。アルカリ性であれば、更にスプレーする。もしくは水で十分すすぐ。
3. 洗浄廃液は、法規制ならびに地方自治体の基準に従って処理する。
4. フィン風神で洗浄した後に、本品を使用すること。

使用上の注意

- まぜるな危険（塩素系製品と一緒に使わないこと、まぜないこと） ●換気して使用すること。

製品仕様

液性	弱酸性
成分	リン酸、防錆剤、除菌剤
使用量の目安	10 ～ 20 倍に希釈して使用
正味量	10kg

 **株式会社ユーホーニタカ**

東京受注センター TEL.03-5633-2522 / FAX.03-5653-3575

<http://www.yuhonitaka.co.jp/>

取扱店