

新登場

Vベルフック

Vフックのイイところは
そのままに機能を
ちょっとプラスしました。


TAIYO
TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.



Vベルフックのポイント！

- 1 アイ上部のRを大きくしたことで、スリングの耐久性向上
- 2 アイ部の拡大でシャックル本体と直接連結可能
- 3 スイベル式でスリングの撚り防止
- 4 吊り角度90°の刻印を追加

Vベルフック ワイヤスリングセット

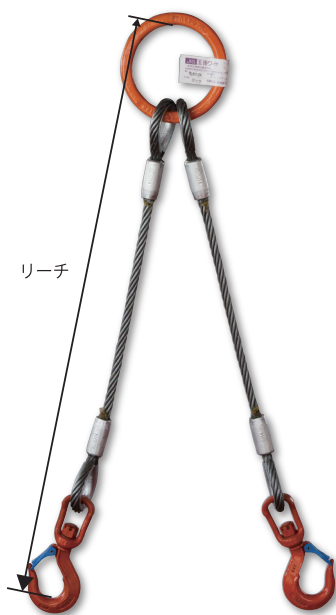

※製品にタグは付いていません。

■寸法表


吊り本数	使用荷重(t) (吊り角度60°)	リーチ (m)	ワイヤ径 (mm)	使用部材		質量(kg)
				ハイパーリング(t)	Vベルフック(t)	
2本吊り	1	1	9	1.25	0.63	約2.6
		1.5				約2.9
		2				約3.2
3本吊り	2	1	14	2	1.25	約6.1
		1.5				約6.8
		2				約7.4
4本吊り	3.2	1	16	3.2	2	約9.7
		1.5				約10.6
		2				約11.4
5本吊り	1.6	1	9	2	0.63	約5.4
		1.5				約6.0
		2				約6.5
6本吊り	3.2	1	14	3.2	1.25	約11.8
		1.5				約13.1
		2				約14.3
7本吊り	5	1.5	16	5	2	約21.1
		2				約22.8

◎仕様

- ワイヤロープは、6×24 0/0、シンプル入りロック止め加工です。
- ワイヤスリングの長さはリーチ(有効長)でご指定ください。
上記、寸法表以外のサイズも製作可能です。
- 使用荷重は、60°の吊り角度を基準としています。

◎使用部材


ハイパーリング



■寸法表

使用荷重(t)	寸法(mm)			質量(kg)
	C	B	T	
1.25	100	15	14	0.52
2	140	20	18	1.25
3.2	160	24	22	2.1
5	200	30	28	4.2

Vベルフック



■寸法表

呼び 使用荷重(t)	寸法(mm)												質量(kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
0.63	158	10.5	28	44	30	40	45	15	19	36	8	28	0.6
1.25	181	17	33	59	33	45	47	20	25	42	11	37	1.1
2	213	19	43	78	37	50	57	24	30	53	13	52	2

※繊維スリングへの変更も可能です。

◎組み合わせ

