


4LW2 20/25/30

積載能力2000kg～3000kgのウォーカーモデル。
ACモーターの採用により、滑らかな走行を実現しました。
コンパクトながらヘビーな作業をパワフルにこなします。

寸法図

単位：mm

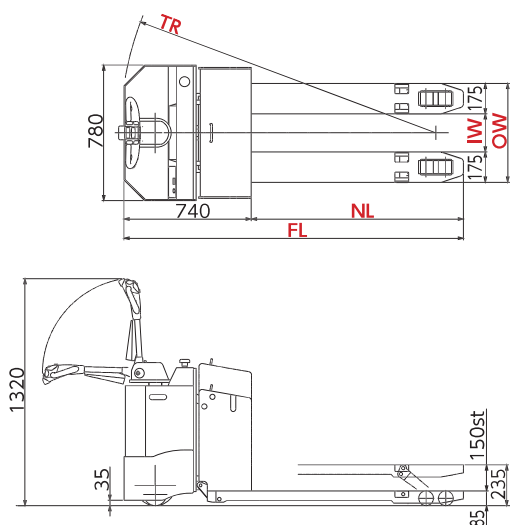

積載能力(kg)
2,000～3,000

運転方法
ウォーカー


項目	型 式	4LW2					
		20M	20L	25M	25L	30M	30L
積載能力(kg)		2000		2500		3000	
全長(mm)	FL	1890	1960	1890	1960	1890	1960
全幅(mm)		780		780		780	
全高(mm)		1320		1320		1320	
フォーク最低位(mm)		85		85		85	
フォーク最高位(mm)		235		235		235	
フォーク外幅(mm)	OW	570	685	570	685	570	685
フォーク内幅(mm)	IW	220	335	220	335	220	335
フォーク長(mm)	NL	1150	1220	1150	1220	1150	1220
走行速度 (無負荷) (km/h)		4.6		4.6		4.6	
走行速度 (全負荷) (km/h)		4.6		4.6		4.6	
自重 (バッテリー含む) (kg)		590	600	590	600	590	600
最小回転半径(mm)	TR	1755	1825	1755	1825	1755	1825
バッテリー容量		24V164AH/5HR		24V164AH/5HR		24V164AH/5HR	

3LW3 40/50

4LW2シリーズモデルの上位機種で、さらに高出力の駆動モーターにより
4000kg、5000kgの重量運搬が可能です。
特型改造で7000kgにも対応します。

寸法図

単位：mm

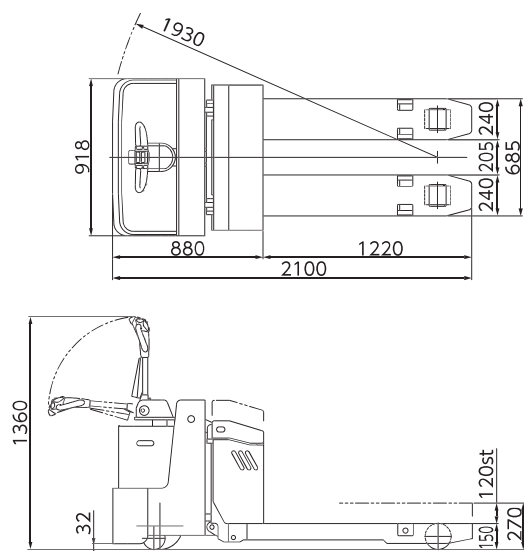

積載能力(kg)
4,000～5,000

運転方法
ウォーカー

項目	型 式	3LW3-40	3LW3-50
		4000	5000
積載能力(kg)		4000	
全長(mm)		2100	
全幅(mm)		918	
全高(mm)		1360	
フォーク最低位(mm)		150	
フォーク最高位(mm)		270	
フォーク外幅(mm)		685	
フォーク内幅(mm)		205	
フォーク長(mm)		1220	
走行速度 (無負荷) (km/h)		4.5	
走行速度 (全負荷) (km/h)		3.0	2.8
自重 (バッテリー含む) (kg)		970	
最小回転半径(mm)		1930	
バッテリー容量		24V164AH/5HR	

ローリフト

積載 1.5 トン以下

積載 3 トン以下

積載 4 トン以上