切屑の飛散防止! 安定×安全の穴あけ










現場をクリーンに


特 長

- ・自在錐にカバーをセットするだけで、切屑の落下・飛散を防止します
- ・カバーは2種類あります(自在錐の穴径サイズに合わせてお選びください)
- ・ジャバラは適度な柔軟性を持ち、扱いやすく安定した穴あけが可能です
- ・貫通時の衝撃も軽減します
- ・カバー上部は透明板を採用しているので、ドリル先端を確認しながら作業が行えます
- ・電動工具コード巻き付けを防止し安全に作業が行えます

動画で確認

■No.5006A あんぜんカバー A 120mm 用





適合自在錐は裏面を 参照ください

錐はセットされていません

■No.5006B あんぜんカバー B 200mm 用



■No.5006A あんぜんカバー A 120mm 用





■カバー適合自在錐











材質:上部カバー(樹脂)透明板(塩ビ)ジャバラ(低密度ポリエチレン)

適合自在錐: 穴径 120mm まで・軸径 10mm




幅:W 高さ:H ソケット内径:d (単位:mm)

品番	製品名	価格(税別)	幅	高さ	ソケット内径	重量	JAN
5006A	あんぜんカバーA	4,800 円	206	135	10	351g	360503

小箱:1入 JANコード:4962660+JAN

取付け方法

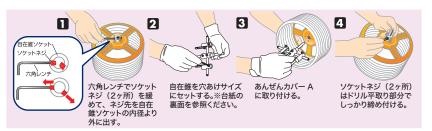

No.36X 充電ドリル用自在錐は 専用カバーがございます No.5006DC 充電自在錐用ダス トカバー(別売)をご使用ください

■No.5006B あんぜんカバー B 200mm 用





■カバー適合自在錐









36T ロングバー装着時 ロングバー装着時

36D ロングバー装着時







36DL

5010

5010T

5010D

材質:上部カバー(樹脂)透明板(塩ビ)ジャバラ(低密度ポリエチレン)

適合自在錐: 穴径 200mm まで・軸径 10mm



幅:W 高さ:H ソケット内径:d (単位:mm)

品番	製品名	価格(税別)	幅	高さ	ソケット内径	重量	JAN
5006B	あんぜんカバーB	6,400 円	300	135	10	687g	360527

小箱:1入 JANコード:4962660+JAN

取付け方法

