「あったらいいなぁ！」を形にした垂直穴、専用ドリルスタンド


STAR-M

まっすぐに、こだわりました。



※ドリルはセットされていません

3つのローラー採用

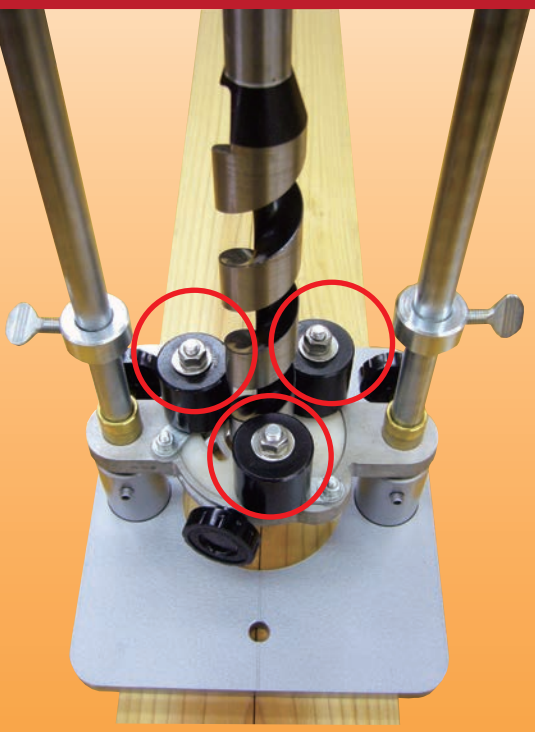

深さと安定の**銀**

全長 500L

径 9mm〜30mm まで取り付け可能（ローラー可動範囲）



穴あけ時の錐ブレを防止

2018 年 10 月 1 日より価格改定させていただいております。
下表は価格改定後の価格です。

No.50P ドリルスタンド PRO（プロ）


品番	標準価格（税抜）	JAN
50P	44,500円	4962660500701


※全長 210mm 以下のドリルを使用する場合・
サイズ 31mm 以上のドリルを使用する場合はローラーを外してご使用下さい。

特長

・３つのローラー採用 (振れ止め機能) により、垂直な穴加工を実現
・ホールダウン金物の取り付け、木造軸組構造用ボルトの穴あけ作業に最適

仕様



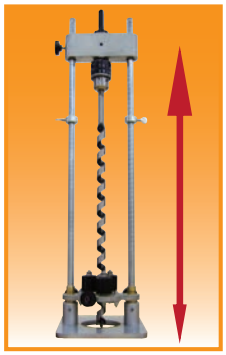

３つのローラー採用（振れ止め機能）

・長い錐で穴あけをすると、どうしても真っ直ぐな穴あけが困難でした。
その問題を解消したのが、このローラー式の振れ止め機能です。
穴あけ時、錐は３つのローラーの間を通るので錐ブレの心配はありません。
(注) 全長 210mm 以下のドリルを使用する場合・
サイズ 31mm 以上のドリルを使用する場合はローラーを外してご使用下さい。

穴あけ時の錐ブレを防止して真っ直ぐな穴あけを実現

先端工具、取け付け可能サイズが充実


・装着可能全長 500L まで
・径 9mm～30mm まで取り付け可能（ローラー可動範囲）
※31mm 以上の穴あけはローラーを外して行えます
・軸径 1.5mm～13mm まで使用可能

本体は、ほどよい重さで安定が良く深い穴まで OK!



ローラー未装着時
写真：兼用ビット 18mm 使用

ローラー使用方法

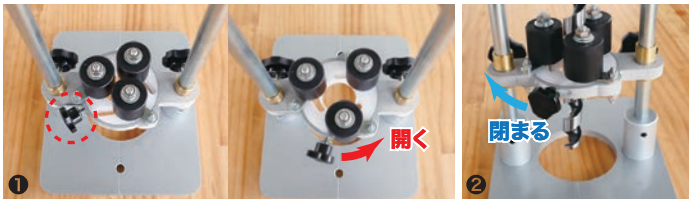


3つのローラー採用
穴あけ時のドリル振れを防止

❶ローラー径調節ネジ（50P-OP11）を緩め、赤矢印の方向へ動かし
ローラーの中心円を広げる。

❷ローラーの中心円にドリルを通しドリル径に合わせて、
ローラー径調節ネジ（50P-OP11）を青矢印の方向へ
動かし、ネジをしっかりと締め付ける。

取り扱い部品

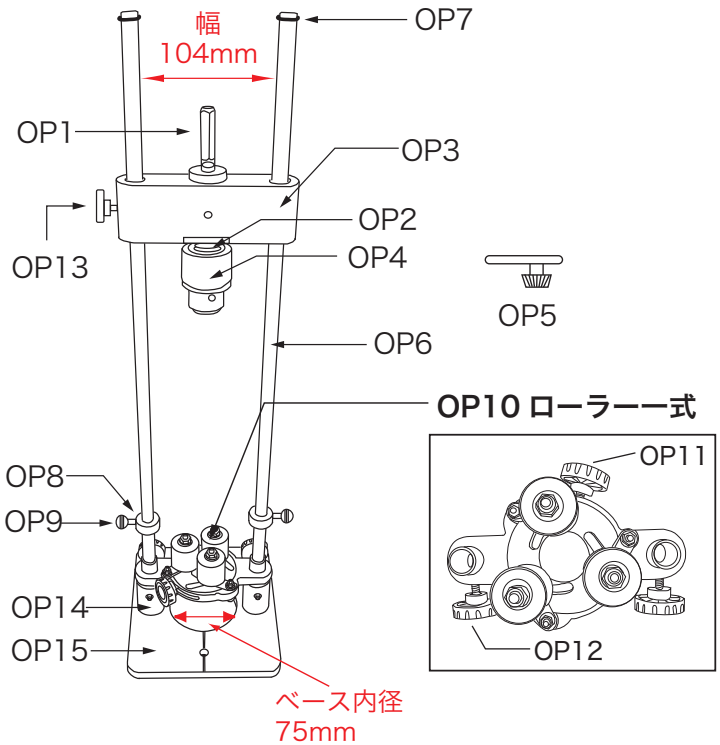

品番	呼称	価格(税別)
50P-OP1	主軸	3,600 円
50P-OP2	C 型止め輪	100 円
50P-OP3	スライドホルダー (OP13 付)	14,000 円
50P-OP4	ドリルチャック	3,500 円
50P-OP5	チャックハンドル	300 円
50P-OP6	バー	4,000 円
50P-OP7	O（オー）リング	100 円
50P-OP8	ストッパー	1,500 円
50P-OP9	ストッパーネジ	80 円
50P-OP10	ローラー一式	15,000 円
50P-OP11	ローラー径調節ネジ	480 円
50P-OP12	ローラー・バー固定ネジ	480 円
50P-OP13	スライドホルダー固定ネジ	480 円
50P-OP14	バー・ベース固定ネジ	60 円
50P-OP15	ベース・バー受け	15,000 円

●部品 OP12/OP13 ネジは共通です

STAR-M 兵庫県三木市別所町東這田 722-47
TEL 0794-82-0200 FAX 0120-0794-83

本製品は品質向上のため、予告なく形状サイズ・包装・デザイン等を変更する場合があります。
261001 改定