

「あったらいいなあ！」を形にした垂直穴、専用ドリルスタンド



まっすぐに、 こだわりました。

3つのローラー採用




※ドリルはセットされていません

深さと安定の

銀

全長 500L

径 9mm~30mm まで
取り付け可能 (ローラー可動範囲)

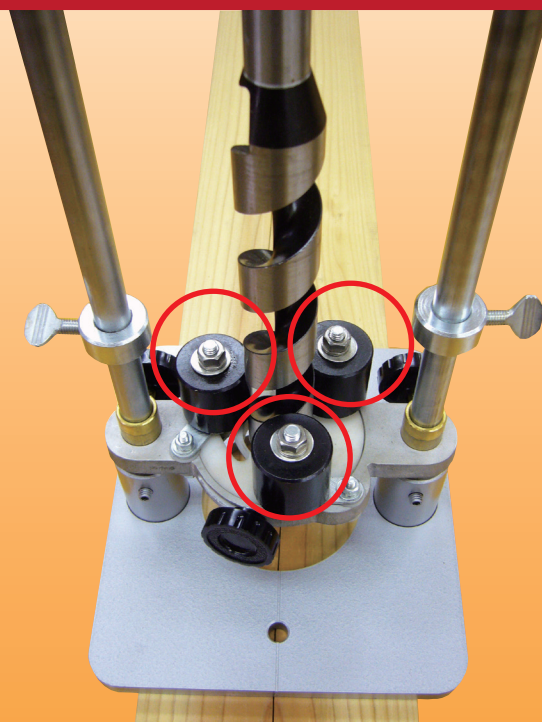

穴あけ時の
錐ブレを防止



No.50P
ドリルスタンド ^{プロ}PRO

2018 年 10 月 1 日より価格改定させていただいております。
下表は価格改定後の価格です。


品番	標準価格(税抜)	JAN
50P	38,000 円	4962660500701

※全長 210mm 以下のドリルを使用する場合・
サイズ 31mm 以上のドリルを使用する場合はローラーを外してご使用下さい。

特長

- ・ 3つのローラー採用（振れ止め機能）により、垂直な穴加工を実現
- ・ ホールダウン金物の取り付け、木造軸組構造用ボルトの穴あけ作業に最適

仕様



3つのローラー採用（振れ止め機能）

- ・ 長い錐で穴あけをすると、どうしても真っ直ぐな穴あけが困難でした。その問題を解消したのが、このローラー式の振れ止め機能です。穴あけ時、錐は3つのローラーの間を通るので錐ブレの心配はありません。


（注）全長 210mm 以下のドリルを使用する場合・
サイズ 31mm 以上のドリルを使用する場合はローラーを外してご使用下さい。



穴あけ時の錐ブレを防止して真っ直ぐな穴あけを実現

先端工具、取り付け可能サイズが充実



- ・ 装着可能全長 500L まで
- ・ 径 9mm～30mm まで取り付け可能（ローラー可動範囲）
※31mm 以上の穴あけはローラーを外して行えます
- ・ 軸径 1.5mm～13mm まで使用可能

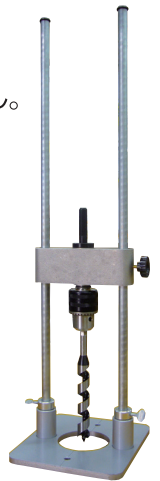

ローラー未装着時
写真：兼用ビット 18mm 使用

本体は、ほどよい重さで安定が良く深い穴まで OK!

ローラー使用方法

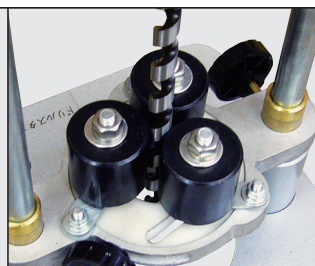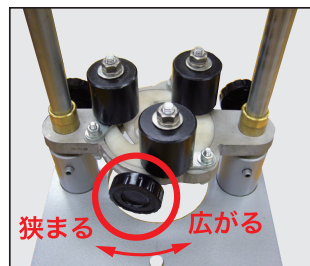


可動範囲：ドリルサイズ 9mm～30mm

○印（ローラー径調節ネジ）を矢印の方向に動かすことにより3つのローラーが動きます。

先端工具の径に合わせてローラーを動かしセットして下さい。セット後は、すべてのネジをしっかりと締め付けて下さい。

取り扱い部品

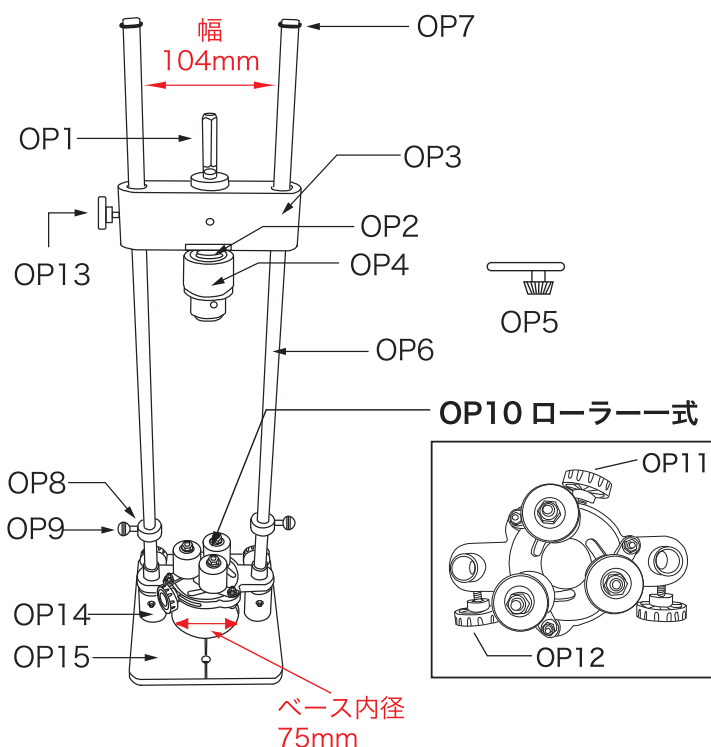

2018 年 10 月 1 日より価格改定させていただいております。
下表は価格改定後の価格です。

品番	呼称	価格(税別)
50P-OP1	主軸	2,920 円
50P-OP2	C 型止め輪	80 円
50P-OP3	スライドホルダー (OP13 付)	11,600 円
50P-OP4	ドリルチャック	2,140 円
50P-OP5	チャックハンドル	220 円
50P-OP6	バー	3,260 円
50P-OP7	O (オー) リング	80 円
50P-OP8	ストッパー	1,180 円
50P-OP9	ストッパーネジ	60 円
50P-OP10	ローラー式	12,500 円
50P-OP11	ローラー径調節ネジ	340 円
50P-OP12	ローラー・バー固定ネジ	340 円
50P-OP13	スライドホルダー固定ネジ	340 円
50P-OP14	バー・ベース固定ネジ	40 円
50P-OP15	ベース・バー受け	12,200 円

●部品 OP11/OP12/OP13 ネジは共通です

STAR-M 兵庫県三木市別所町東這田 722-47
TEL 0794-82-0200 FAX 0120-0794-83

本製品は品質向上のため、予告なく形状サイズ・包装・デザイン等を変更する場合があります。