SOR

ユニバーサルドリルスタンド

さらなる穴あけ精度を求めて
「角度調節自由自在」











使用例（一例）

- ９０° 垂直穴
- Ｖ溝を利用した丸棒加工
- 角材へのセンター穴
- 斜め穴

STAR-M

ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用しスタイリッシュなデザインのドリルスタンド

さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」

ドリルスタンド RULO

- **13mm ドリルチャック**
- **最大ストローク 220mm**
- **最大傾斜角度：45°**

材質	アルミダイキャスト
適用機種	ドリルドライバ 14.4V 以上・電気ドリル
適正回転数	2,500 回転 / 分以下

使用例

- 角度 90° 垂直穴
- V 溝を利用した丸棒加工
- 角材へのセンター穴
  ロックピン使用で角材へのセンター穴が可能
- 斜め穴
- 一定深さのダボ継ぎ用穴
  ストッパーリング使用で一定深さの穴あけが可能
- 埋木（木栓）作り

特長

















※チャックキーホルダーはドリルスタンド RULO 保管時にご使用ください。ご使用の際は O リング（片方）を取り外しガイドバーに被せてください。
ドリルスタンド RULO を使って作業される場合は必ずチャックキーホルダーを外し O リングをセットしてご使用ください。


価格・寸法

品番	価格（税別）	ガイドバー幅	ベース内径	主軸径	重量	小箱	JAN
50R	23,000 円	99mm	60mm	10mm	2.25kg	1	4 962660 500718


交換部品のお取り扱いあります。
部品・ネジの価格等はこちらから▶

取り付け可能先端工具寸法	サイズ	全長	軸径
	57mm 以下	220mm 以下	1.5mm～13mm

●本体寸法

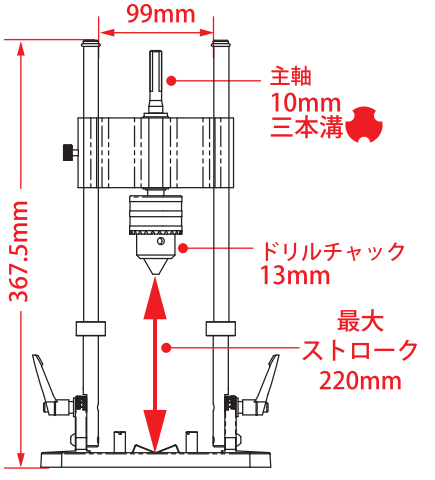

●ベース寸法

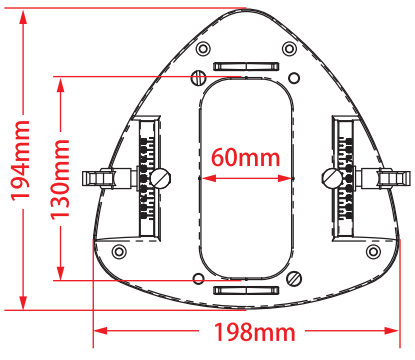

1 分動画はこちら

STAR-M
兵庫県三木市別所町東這田722-47
TEL(0794)82-0200

※予告なくデザインを変更する場合があります

日本製

261001 改定