

フィッシャー ハンマーフィックス **N**



信頼があるネイルタイプのファスニング ----- 迅速な打込み

① **N-F** タイプ

製品概要



※ プラグ頭部はフラット形状

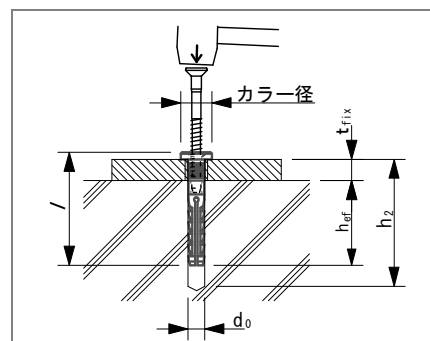

施工仕様

タイプ	品番	ドリル径 d_0 [mm]	最小穿孔深さ h_2 [mm]	有効埋込み深さ h_{ef} [mm]	プラグ全長 l [mm]	最大取付物厚さ t_{fix} [mm]	カラー径 [mm]	ネイル 径 × 長さ $d_s \times l_s$ [mm]	小箱 入り数 [個]
N 6x40/10 F	513840	6	55	30	40	7.5	11	3.8 x 48	100
N 6x60/30 F	513841	6	75	30	60	27.5	11	3.8 x 67	100
N 6x80/50 F	513842	6	95	30	80	47.5	11	4.0 x 88	100


h_2 = 取付物厚さを通しての最小穿孔深さ。

② **N-S** タイプ


製品概要



※ プラグ頭部はラッパ形状



A2 = ステンレス製

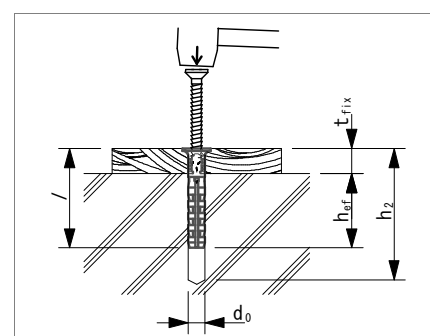

施工仕様

タイプ	品番	ドリル径 d_0 [mm]	最小穿孔深さ h_2 [mm]	有効埋込み深さ h_{ef} [mm]	プラグ全長 l [mm]	最大取付物厚さ t_{fix} [mm]	ネイル 径 × 長さ $d_s \times l_s$ [mm]	小箱 入り数 [個]
N 5x30/5 S A2	50370	5	55	25	30	5	3.5 x 38	100
N 6x40/10 S A2	50372	6	75	30	40	10	3.8 x 48	50

h_2 = 取付物厚さを通しての最小穿孔深さ。



③ N-P タイプ

製品概要



A2 = ステンレス製

※ プラグ頭部は鍋形状

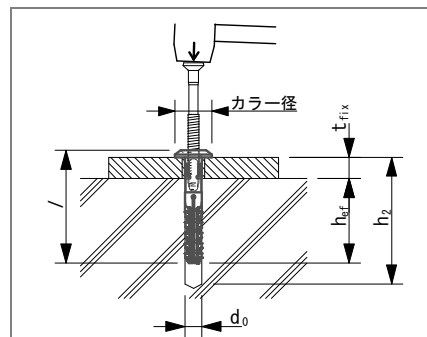


施工仕様

タイプ	品番	ドリル 径 d_0 [mm]	最小 穿孔 深さ h_2 [mm]	有効 埋込み 深さ h_{ef} [mm]	プラグ 全長 l [mm]	最大 取付物 厚さ t_{fix} [mm]	カラー 径 [mm]	ネイル 径 × 長さ $d_s \times l_s$ [mm]	小箱 入り数 [個]
N 5x30/5 P	50338	5	45	25	30	3.5	11	3.5 x 38	100
N 5x30/5 P A2	95909	5	45	25	30	3.5	11	3.5 x 38	100
N 6x40/7 P	50339	6	55	30	40	7	13	3.8 x 48	50

h_2 = 取付物厚さを通しての最小穿孔深さ。

施工方法

コンクリート、石材、レンガ、ALC 用

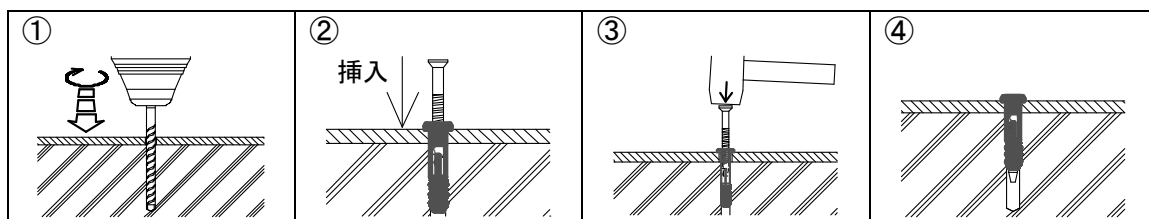

※ 切粉は除去のこと。

※ 取り外す場合は、ネイルを反時計回りに回す。

※ ALC の際は回転のみで穿孔。(鉄エビットの使用を推奨)

荷重

母材	N 5 タイプ	N 6 タイプ
	許容荷重(引張) [kN]	許容荷重(引張) [kN]
普通コンクリート F_c 12 N/mm ² 以上	0.16	0.20
欧州製 ALC (G2 強度 2.5 N/mm ² 以上)	0.03	0.04

備考) 1. 荷重は諸条件により変化します。

2. 許容荷重は最大荷重の平均値に安全係数を考慮した値です。