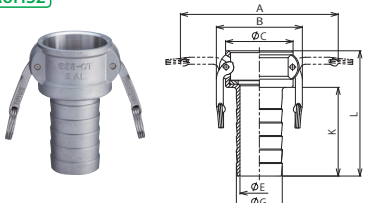
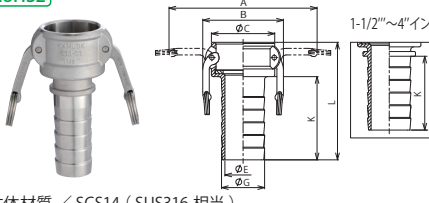


## ■ カムロック 633シリーズ カプラー ホースシャンク（ホース挿入が容易なニップル径やや細めタイプ）規格

※ 漏れ・抜け防止のため、アッセンブリーの際は確実に締め付けてください。

| 材質                                                                                              | 品番             | 呼び径    |     | 寸法 (mm) |     |     |     |     |     |     | 個  | 価格<br>円/個 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------|
|                                                                                                 |                | インチ    | ミリ  | A       | B   | C   | E   | G   | K   | L   |    |           |
| アルミ合金製<br>     | 633-CT1-1/2AL  | 1-1/2" | 40  | 187     | 87  | 65  | 31  | 38  | 72  | 118 | 20 |           |
|                                                                                                 | 633-CT 2AL     | 2"     | 50  | 196     | 96  | 75  | 43  | 51  | 83  | 135 | 12 |           |
|                                                                                                 | 633-CT2-1/2AL  | 2-1/2" | 65  | 208     | 108 | 90  | 55  | 64  | 90  | 146 | 9  |           |
|                                                                                                 | 633-CT 3AL     | 3"     | 80  | 249     | 137 | 108 | 68  | 77  | 104 | 163 | 6  |           |
|                                                                                                 | 633-CT 4AL     | 4"     | 100 | 277     | 166 | 140 | 90  | 102 | 113 | 173 | 4  |           |
|                                                                                                 | 633-CT 5AL     | 5"     | 125 | 302     | 191 | 165 | 117 | 127 | 127 | 189 | 3  |           |
| ステンレススチール製<br> | 633-CT 6AL     | 6"     | 150 | 409     | 255 | 198 | 142 | 152 | 143 | 211 | 2  |           |
|                                                                                                 | 633-CT 1SST    | 1"     | 25  | 130     | 67  | 47  | 20  | 25  | 80  | 121 | 30 |           |
|                                                                                                 | 633-CT1-1/4SST | 1-1/4" | 32  | 179     | 79  | 58  | 26  | 32  | 85  | 132 | 20 |           |
|                                                                                                 | 633-CT1-1/2SST | 1-1/2" | 40  | 187     | 87  | 65  | 31  | 38  | 87  | 152 | 20 |           |
|                                                                                                 | 633-CT 2SST    | 2"     | 50  | 196     | 96  | 75  | 43  | 51  | 98  | 167 | 12 |           |
|                                                                                                 | 633-CT2-1/2SST | 2-1/2" | 65  | 208     | 108 | 90  | 55  | 64  | 105 | 180 | 9  |           |
|                                                                                                 | 633-CT 3SST    | 3"     | 80  | 249     | 137 | 108 | 67  | 77  | 120 | 199 | 6  |           |
|                                                                                                 | 633-CT 4SST    | 4"     | 100 | 277     | 166 | 140 | 92  | 102 | 128 | 210 | 4  |           |



材質 / カムアーム : SCS14 (SUS316 相当)、ピン、リング : SUS304、ガスケット : プナ-N (NBR)

※ RoHS2修正規制適合品

▲ P.179の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

## ■ カムロック 633シリーズ アダプター ホースシャンク（ホース挿入が容易なニップル径やや細めタイプ）規格

※ 漏れ・抜け防止のため、アッセンブリーの際は確実に締め付けてください。
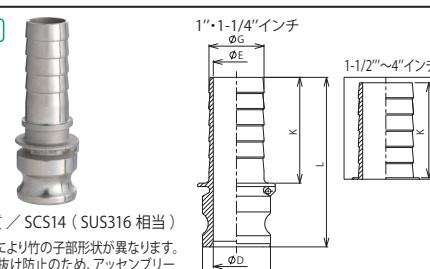
| 材質                                                                                                | 品番             | 呼び径    |     | 寸法 (mm) |     |     |     |     |     |    | 個 | 価格<br>円/個 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|-----------|
|                                                                                                   |                | インチ    | ミリ  | D       | E   | H   | G   | K   | L   |    |   |           |
| アルミ合金製<br>     | 633-ET1-1/2AL  | 1-1/2" | 40  | 34      | 31  | 53  | 38  | 72  | 126 | 20 |   |           |
|                                                                                                   | 633-ET 2AL     | 2"     | 50  | 40      | 44  | 63  | 51  | 83  | 142 | 20 |   |           |
|                                                                                                   | 633-ET2-1/2AL  | 2-1/2" | 65  | 55      | 55  | 76  | 64  | 90  | 154 | 9  |   |           |
|                                                                                                   | 633-ET 3AL     | 3"     | 80  | 64      | 69  | 92  | 77  | 104 | 167 | 9  |   |           |
|                                                                                                   | 633-ET 4AL     | 4"     | 100 | 87      | 92  | 120 | 102 | 113 | 182 | 4  |   |           |
|                                                                                                   | 633-ET 5AL     | 5"     | 125 | 115     | 117 | 146 | 127 | 127 | 206 | 3  |   |           |
| ステンレススチール製<br> | 633-ET 6AL     | 6"     | 150 | 149     | 142 | 176 | 152 | 143 | 221 | 2  |   |           |
|                                                                                                   | 633-ET 1SST    | 1"     | 25  | 22      | 20  | 37  | 25  | 80  | 126 | 45 |   |           |
|                                                                                                   | 633-ET1-1/4SST | 1-1/4" | 32  | 27      | 26  | 45  | 32  | 85  | 137 | 30 |   |           |
|                                                                                                   | 633-ET1-1/2SST | 1-1/2" | 40  | 35      | 31  | 53  | 38  | 87  | 159 | 20 |   |           |
|                                                                                                   | 633-ET 2SST    | 2"     | 50  | 43      | 43  | 63  | 51  | 98  | 174 | 20 |   |           |
|                                                                                                   | 633-ET2-1/2SST | 2-1/2" | 65  | 55      | 55  | 76  | 64  | 105 | 188 | 9  |   |           |
|                                                                                                   | 633-ET 3SST    | 3"     | 80  | 71      | 67  | 92  | 77  | 120 | 203 | 9  |   |           |
|                                                                                                   | 633-ET 4SST    | 4"     | 100 | 94      | 92  | 120 | 102 | 128 | 219 | 4  |   |           |

※ RoHS2修正規制適合品

▲ P.179の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

カムロック 633シリーズ

継手

袋ナット  
クランプ式  
加締