

No.8191-92 ¥23,000 (税抜き)

雨、風、埃から計測器をまもる 屋外設置用防水ケース



※SK-L400T 設置例
(SK-L400T は別売りです)

●屋外使用時の計測器保護に！

コンクリート養生時、打設後の温度管理や、水が掛かる場所での計測に最適です。


●計測値の確認が容易

透明フタのためケースを開閉しなくても計測値を確認できます。

●ポール設置用備品を標準付属

ポール取付用留具、ケース開閉ストッパー用の鍵を標準付属です。

※ポール取付例

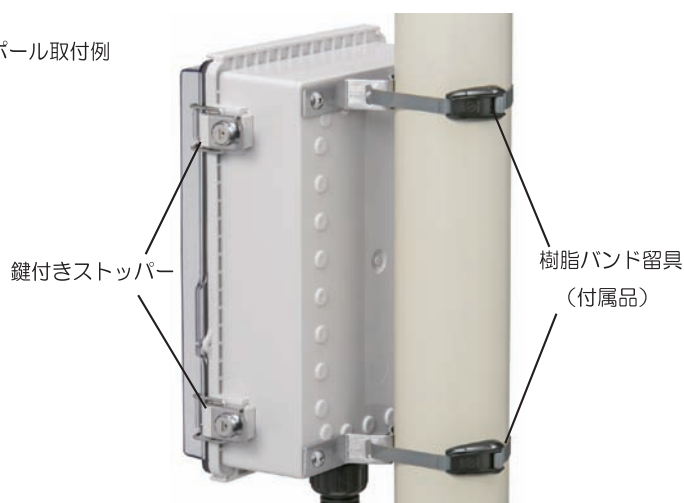

鍵付きストッパー

樹脂バンド留具
(付属品)

【仕様】

対 応 機 種	SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ
ポール取付径	約φ60～400mm
センサコード 押さえ取付径	約φ1.5～3.5mm 適合センサ： ・被覆熱電対素線（デュプレックスワイヤセンサ） ・SK-LTⅡ-2～8センサ ※センサコード押さえを使用しない場合、 その他センサもご使用できます。
材 質	ケース：ABS樹脂
寸 法	約(W)215×(H)440×(D)135mm (保護チューブ、突起部含む)
質 量	約1.1kg ※防水ケースのみ
付 属 品	保護チューブ 1本、樹脂バンド留具(*) 2本、 SK-L200Ⅱシリーズ取付フック(*) 1個、 スポンジ栓(*) 2個、鍵(*) 2本、取扱説明書 1部

*印の付属品は、オプションとして別途購入可能です。



※SK-L200Ⅱ 設置例
(SK-L200Ⅱ は別売りです)

ケース内寸：約(W)165×(H)255×(D)80mm

センサコード押さえ

保護チューブ内径：約φ22mm

注意

・寒暖差が大きい場合、ケース内が結露する可能性があります。
この場合は乾燥剤を入れるなどの結露対策を施してください。
・直射日光のあたる場所には設置しないでください。

人と地球と未来を測る。

SK 株式会社佐藤計量器製作所

本 社 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8123
 本 社 営 業 部 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 TEL 03-3254-8110(代) FAX 03-3254-8119
 東 京 営 業 所 〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18 TEL 03-3958-2351(代) FAX 03-3957-5986
 大 阪 支 店 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10 TEL 06-6944-0921(代) FAX 06-6944-0926
 仙 台 営 業 所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 TEL 0224-83-4781(代) FAX 0224-83-4770
 名古屋営業所 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16 TEL 052-204-1234(代) FAX 052-204-1123
 富 山 営 業 所 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 TEL 076-494-3088(代) FAX 076-494-3090
 福 岡 営 業 所 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4-3-2 博多イトビル4F TEL 092-451-1685(代) FAX 092-451-1688
 東京工場 宮城工場 朝霞配送センター
 ISO14001/本社 ISO9001/宮城工場 JCSS/宮城工場 校正技術課

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は2015年11月現在の価格(税抜き)です。

おもとは...