

LOOX LED 2022


埋め込みライト/面付けダウンライト、丸型

0° 100%

12 V システム



下穴の直径がわずか 26 mm のコンパクトなサイズの LED 2022 は、保護等級 IP44 の埋め込みライトとして水はねに強く、その用途はどこまでも柔軟性があります。LED 2022 はオプションの面付けリングと組み合わせることで、保護等級 IP20 の面付けダウンライトとしても使用できます。

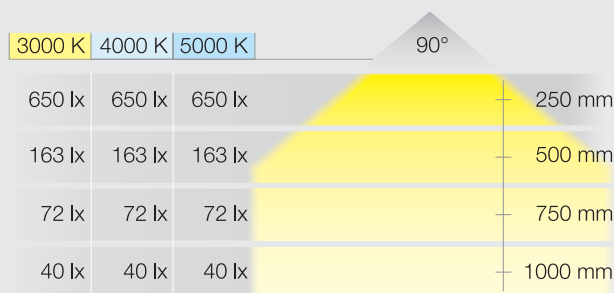


品番	833.72.040	833.72.043	833.72.041	833.72.044	833.72.042	833.72.045
	✓	✓	2	2	2	2
色温度 (K)	3000 (電球色)		4000 (昼白色)		5000 (昼白色)	
直径 (mm)	35	35	35	35	35	35
高さ (mm)	14	14	14	14	14	14
保護等級	IP44: 埋め込みダウンライトの場合、IP20: 面付けリングを使用した面付けの場合					
定格消費電力 (W)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
LED素子数	3	3	3	3	3	3
定格光束 (lm)	105	105	105	105	105	105
発光効率 (lm/W)	70	70	70	70	70	70
演色指数 (CRI)	82	82	87	87	88	88
材質	アルミニウム					
仕上	シルバー アルマイト	クロームメッキ	シルバー アルマイト	クロームメッキ	シルバー アルマイト	クロームメッキ
梱包内容	ライト (ケーブル 2 m 付) 1 個					

デリバリーマーク 国内在庫品。ご注文の際は 2 日ご注文後の取寄せのため、納期は航空便で約2週間。取寄せ先の在庫数量や長尺物など 航空便で持てこれない製品や受注生産品。ご注文に必要ロットや納期をお問い合わせください。の条件によっては納期が多少延びる場合がありますので、ご注文時にご確認ください。



LED 2022

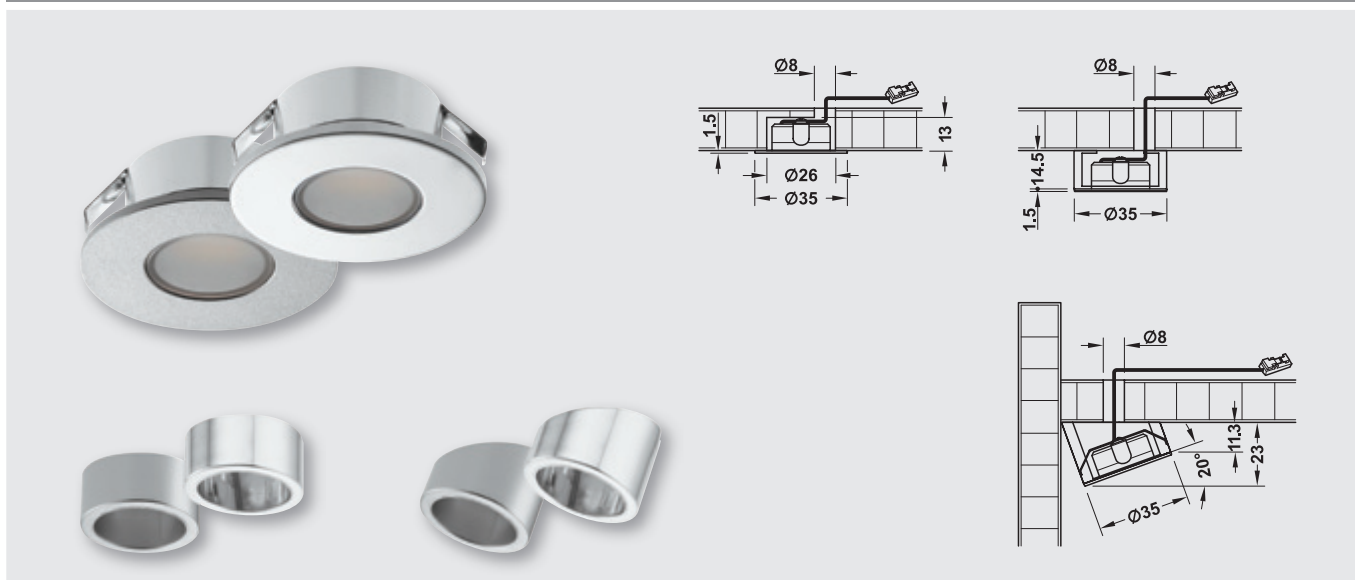

- > 調光対応
- > 下穴 Ø : 26 mm
- > 取付 : 下穴に埋め込み、クリップ固定具またはネジ止めで固定



- > 電源装置 : 64 ページ



- 面付け用リング、丸型
- > シルバーアルマイト
- ② 品番 833.72.831
- > クロームメッキ
- ② 品番 833.72.830



- 面付けリング、傾斜型
- > シルバーアルマイト
- ② 品番 833.72.832
- > クロームメッキ
- ② 品番 833.72.833

面付けリングを組み合わせると保護等級は IP20 になります。

