

LOOX LED 3024/3025

埋め込み/面付けダウンライト、表面角型ライト



24 V システム



典型的な丸型のライトに代わる、四角いデザイン。2種類の取付け方法と限りなくフラットなデザインで、ありとあらゆる用途に使用できるライトです。極めて均一で広範な明るい光が、リビングスペースや店舗を引き立てます。




品番	LOOX LED 3024 埋め込みライト		LOOX LED 3025 面付けダウンライト	
	833.75.090	833.75.091	833.77.120	833.77.121
色温度 (K)	3000 (電球色)	4000 (昼白色)	3000 (電球色)	4000 (昼白色)
長さ (mm)	210	210	205	205
幅 (mm)	210	210	205	205
高さ (mm)	6.2	6.2	6.2	6.2
定格消費電力 (W)	5.8	5.8	5.8	5.8
LED素子数	70	70	70	70
定格光束 (lm)	430	530	430	530
発光効率 (lm/W)	74	91	74	91
演色指数 (CRI)	82	82	82	82
材質/仕上	プラスチック、シルバー色			
梱包内容	ライト(ケーブル 2 m 付) 1 個、取付け部品一式			

デリバリー 国内在庫品。ご注文の際は 2 日ご注文後の取寄せのため、納期は航空便で約2週間。取寄せ先の在庫数量や長尺物など 航空便で持てこれない製品や受注生産品。ご注文マーク 在庫数量をご確認ください。 の条件によっては納期が多少延びる場合がありますので、ご注文時にご確認ください。 に必要なロットや納期をお問い合わせください。


LED 3024/3025



LED 3024

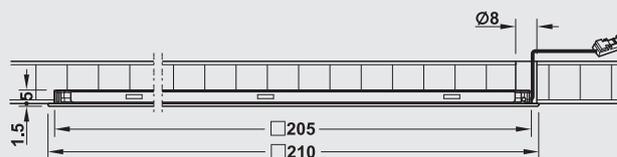

LED 3025

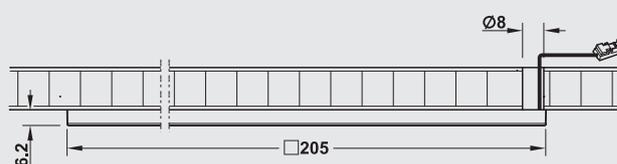

> 調光対応

LED 3024 :

- > 切欠きサイズ : 205x205 mm
- > 取付 : 埋め込んでネジ止め

LED 3025 :

- > 取付 : ネジ止め



> 電源装置 : 92 ページ

