

DELTA TWIN

9942ITP125P63 Conv

EAN 4031582366730

トータルロック付旋回キャスター（キャスターの前方部分），ハウジング：プレススチール、青色亜鉛メッキ、旋回ヘッドは精密ボールベアリングシール付、ホイールはボルトナットにて固定，プレートによる取付け．ホイールセンター：アルミニウム
タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術資料

ホイール径	125 mm
タイヤの幅	50 mm
プレートサイズ	137 x 105 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
オフセット	55 mm
旋回径	268 mm
取付高	178 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	5.297 kg
旋回半径	134 mm
タイヤの硬さ	shore A 92
耐荷重	750 kg
静荷重	1500 kg


Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	●	○
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions

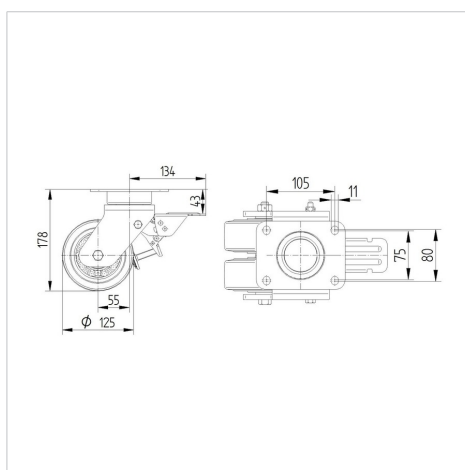

Structure & Mounting

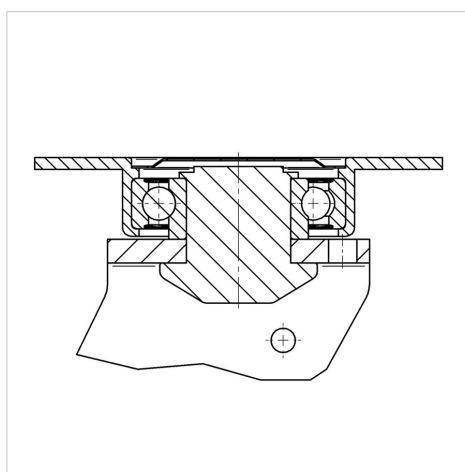

DELTA TWIN

9942ITP125P63 Conv

EAN 4031582366730



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

