

DELTA TWIN

9948ITP125P63 Conv

EAN 4031582366761

固定キャスター，フォーク：重プレススチール、青色亜鉛メッキ、ナット付ホイール軸，プレートによる取付け。

ホイールセンター：アルミニウム

タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術資料

ホイール径	125 mm
タイヤの幅	50 mm
プレートサイズ	137 x 137 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
取付高	178 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	3.665 kg
タイヤの硬さ	shore A 92
耐荷重	750 kg
静荷重	1500 kg

Dimensions

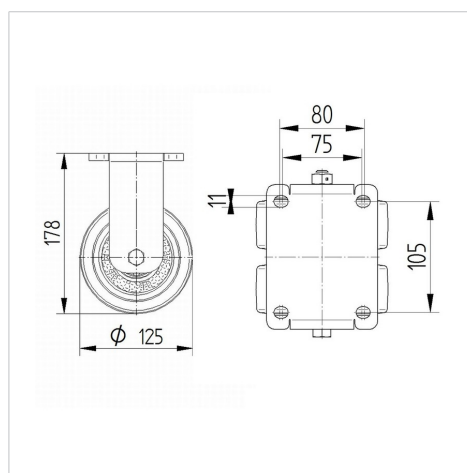

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	●	○
さび止め	●	●	●	○	○

DELTA TWIN

9948ITP125P63 Conv

EAN 4031582366761



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

