

OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810

旋回キャスター、ハウジングとプレート：溶接、亜鉛メッキ、青色パッシベーション、ダブルパーパスベアリングとテーパーボールベアリング付きのシールされた旋回ヘッド、ねじ付きキングピンとロック付ナットで、正確に締め付けられます。グリスニップルと一体化したダストリング。ナット付きホイール、プレートによる取付け。ホイールセンター：鋳鉄
タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術資料

ホイール径	250 mm
タイヤの幅	80 mm
プレートサイズ	270 x 250 mm
プレート穴位置	230 x 210 mm
プレート穴径	17 mm
オフセット	70 mm
旋回径	390 mm
取付高	365 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12533
重さ	60.267 kg
旋回半径	195 mm
タイヤの硬さ	shore A 92
耐荷重	3600 kg
静荷重	7200 kg


Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	●	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	●	○
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions

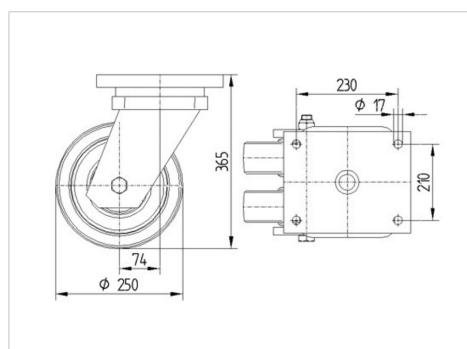

Structure & Mounting

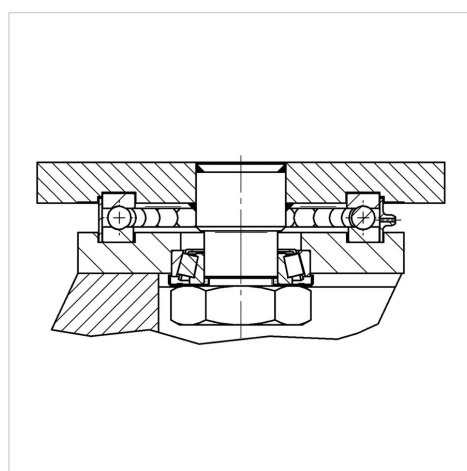

OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

