



アルミカット (アルミニウム切削用)
Aluminum cut For Aluminum




AC1A 001



推奨
Recommended
(60,000)
オール超硬
Solid carbide
エンドカット付

¥3,000


AC2A 007



推奨
Recommended
(60,000)
オール超硬
Solid carbide

¥3,000


AC1A 002



推奨
Recommended
(40,000)
オール超硬
Solid carbide
エンドカット付

¥3,000


AC2A 003



推奨
Recommended
(40,000)
オール超硬
Solid carbide

¥3,000


AC1B 001

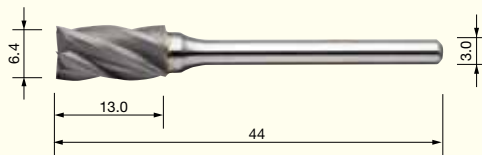

推奨
Recommended
(26,000)
スチールシャンク
Steel shank
エンドカット付


¥4,400

AC2B 002

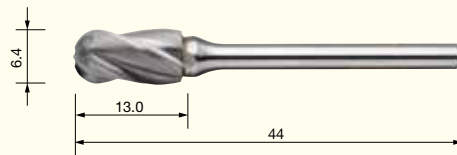

推奨
Recommended
(26,000)
スチールシャンク
Steel shank


¥4,400



アルミカット (アルミニウム切削用)
Aluminum cut For Aluminum




AC3A 005



推奨
Recommended
(40,000)
オール超硬
Solid carbide

¥3,000


AC4A 004



推奨
Recommended
(40,000)
オール超硬
Solid carbide

¥3,000


AC3B 003

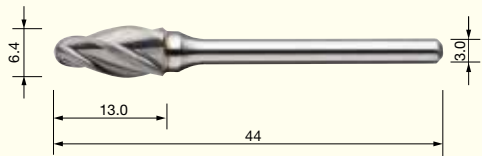

推奨
Recommended
(26,000)
スチールシャンク
Steel shank

¥4,400

AC4B 004

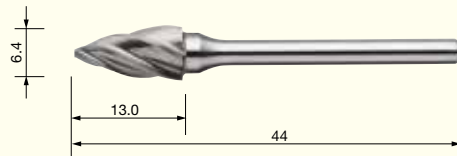

推奨
Recommended
(26,000)
スチールシャンク
Steel shank


¥4,400



アルミカット (アルミニウム切削用)
Aluminum cut For Aluminum



AC5A 011

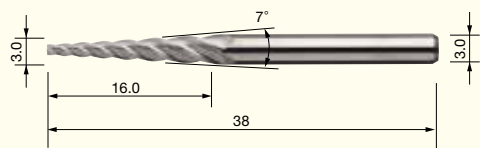


推奨
Recommended

(40,000)

オール超硬
Solid carbide

¥3,000

AC6A 009

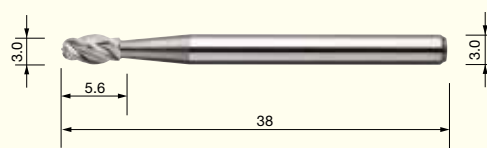


推奨
Recommended

(40,000)

オール超硬
Solid carbide

¥3,000

AC5B 005

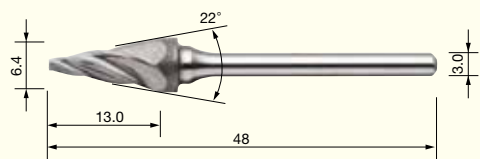


推奨
Recommended

(26,000)

スチールシャンク
Steel shank

¥4,400

AC6B 008

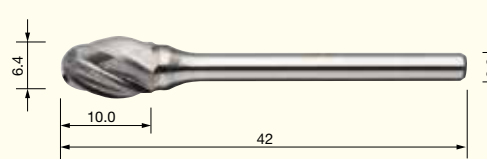

推奨
Recommended

(26,000)

スチールシャンク
Steel shank


¥4,400



アルミカット (アルミニウム切削用)
Aluminum cut For Aluminum



AC7A 026

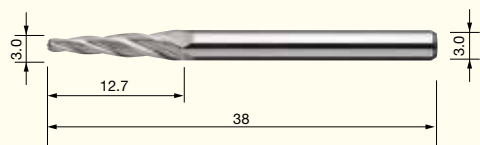


推奨
Recommended

(40,000)

オール超硬
Solid carbide

¥3,000

AC8A 008

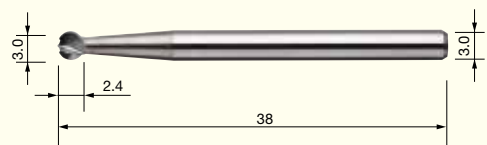

推奨
Recommended

(40,000)

オール超硬
Solid carbide

¥3,000

記号

推奨

推奨回転数 (min⁻¹)
シャンク材はヘッドと同一超硬。

Reference value in search of number of revolutions to use.
Shank materials are head and same carbide.

(32,000)

オール超硬

Solid carbide

推奨

推奨回転数 (min⁻¹)
シャンク材はスチール。


Reference value in search of number of revolutions to use.
Shank materials are steel.

(32,000)

スチールシャンク

Steel shank

AC8B 007

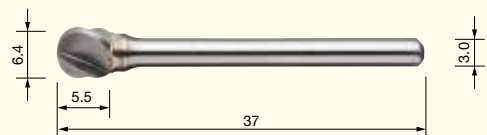

推奨
Recommended

(26,000)

スチールシャンク
Steel shank


¥4,400

Type1

アルミカット (アルミニウム切削用)
Aluminum cut For Aluminum

Type2


AC1C 101

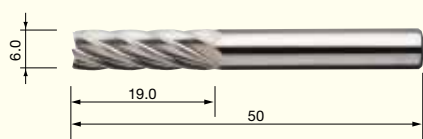

推奨
Recommended
(28,000)
オール超硬
Solid carbide
エンドカット付

¥3,850


AC2C 101

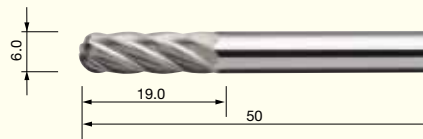

推奨
Recommended
(28,000)
オール超硬
Solid carbide
エンドカット付

¥4,100


AC1C 102

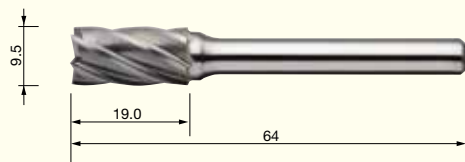

推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank
エンドカット付

¥4,450


AC2C 102

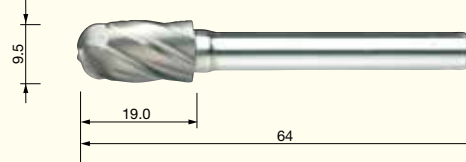

推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank
エンドカット付

¥4,450


AC1C 103

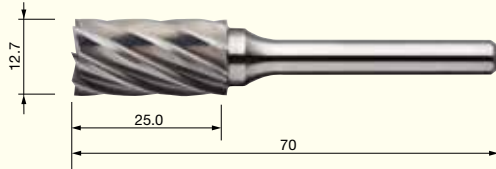

推奨
Recommended
(15,000)
スチールシャンク
Steel shank
エンドカット付

¥6,900


AC2C 103

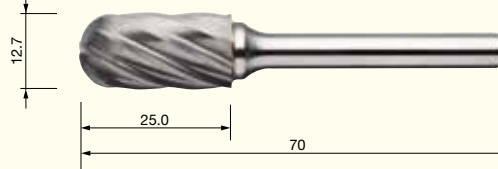

推奨
Recommended
(15,000)
スチールシャンク
Steel shank
エンドカット付

¥6,900


AC1C 105

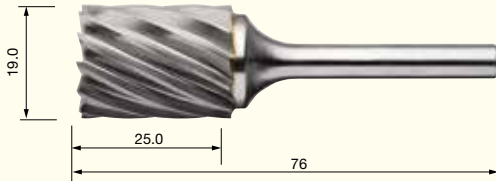

推奨
Recommended
(10,000)
スチールシャンク
Steel shank
エンドカット付

¥10,600

AC2C 104

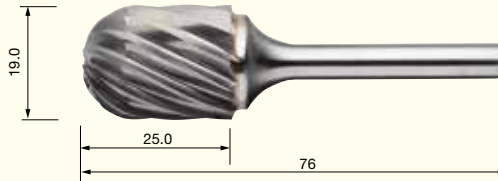

推奨
Recommended
(10,000)
スチールシャンク
Steel shank
エンドカット付


¥13,200

Type3

アルミカット (アルミニウム切削用)
Aluminum cut For Aluminum

Type6


AC3C 101

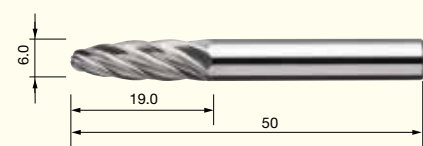

推奨
Recommended
(28,000)
オール超硬
Solid carbide
エンドカット付

¥4,100


AC6C 101

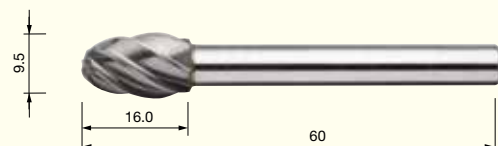

推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank
エンドカット付

¥5,300

AC3C 102

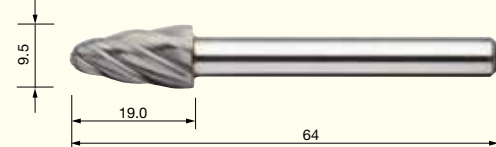

推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank
エンドカット付

¥4,850


AC6C 102



推奨
Recommended
(15,000)
スチールシャンク
Steel shank
エンドカット付

¥6,700


AC3C 103

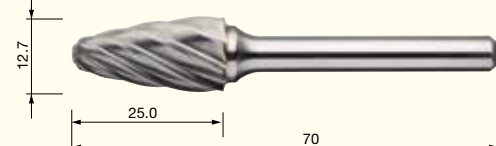

推奨
Recommended
(15,000)
スチールシャンク
Steel shank
エンドカット付

¥6,950

AC3C 104

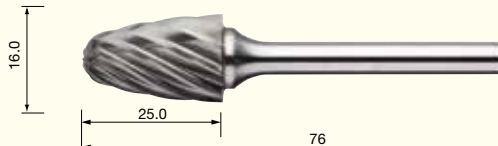

推奨
Recommended
(12,000)
スチールシャンク
Steel shank
エンドカット付


¥9,250




アルミカット (アルミニウム切削用)
Aluminum cut
For Aluminum




AC7C 100

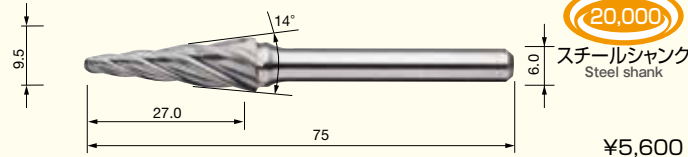


AC8C 101

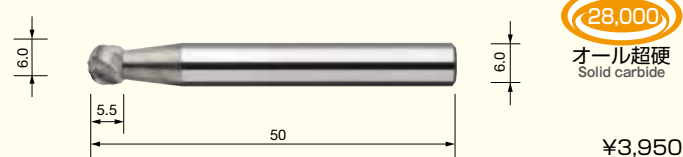


AC7C 101

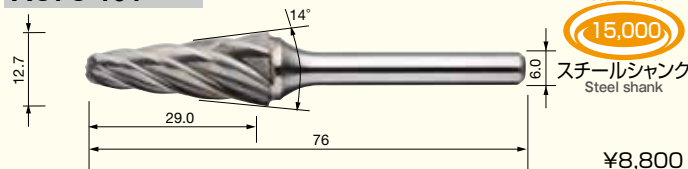


AC8C 102

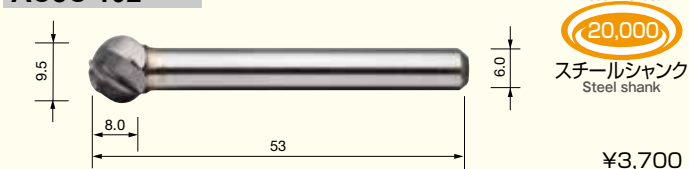


AC7C 102

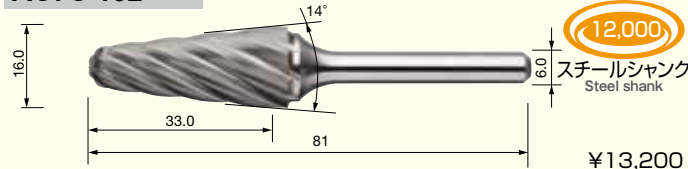

AC8C 103

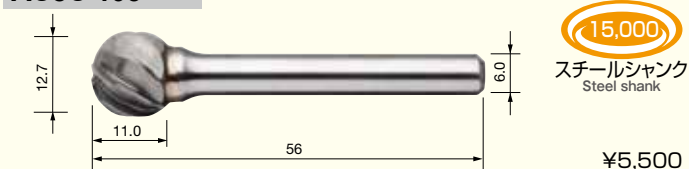

AC8C 104

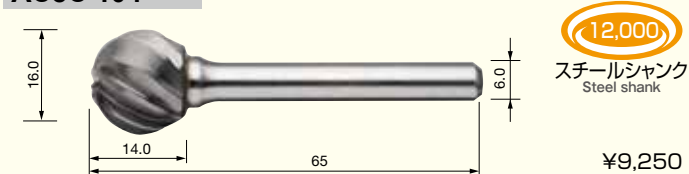

記号

推奨
Recommended

(32,000)

オール超硬
Solid carbide

推奨回転数 (min⁻¹)
シャンク材はヘッドと同一超硬。
Reference value in search of number
of revolutions to use.
Shank materials are head and same
carbide.

推奨
Recommended

(32,000)

スチールシャンク
Steel shank

推奨回転数 (min⁻¹)
シャンク材はスチール。
Reference value in search of
number of revolutions to use.
Shank materials are steel.



チップポケットが
広いからプラスチック等
にも使えるんだ
よかった