


滑りにくくて、超強力



大きめのBOXの
裏面などに!

独自開発の 特殊滑り止めコート

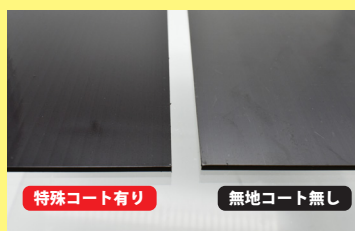


マグネットの耐荷重

約**4倍!**

※当社異方性マグネット比

用途に合わせて
便利に使える
カットタイプ!

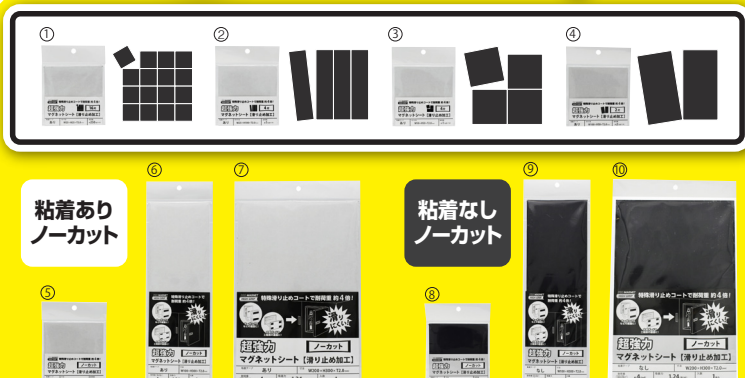

※使用時は必ず保護フィルムを剥がしてからご使用ください

New! 超強力マグネットシート【滑り止め加工】

【粘着テープ付き】

No	JAN	品番	粘着	種類	厚み (mm)	シートサイズ (mm)	目安耐荷重	価格 (税込)	入数
①	4535627 882600	AGWF-16	あり	カット タイプ	2.0	W25×H25 (16 片)	約250g (1 片の場合)	OP	1/10/80
②	4535627 882617	AGWF-4T				W25×H100 (4 片)	約1kg (1 片の場合)		
③	4535627 882624	AGWF-4				W50×H50 (4 片)	約1kg (1 片の場合)		
④	4535627 882631	AGWF-2				W50×H100 (2 片)	約2kg (1 片の場合)		
⑤	4535627 882648	AGWF-1		ノーカット タイプ	W100×H100	約4kg (100×100mmの場合)			
⑥	4535627 882655	AGWF-1030			W100×H300				
⑦	4535627 882662	AGWF-2030			W200×H300				

【粘着テープ無し】

⑧	4535627 882679	AG-1	なし	ノーカット タイプ	2.0	W100×H100	約4kg (100×100mmの場合)	OP	1/10/80
⑨	4535627 882686	AG-1030				W100×H300			1/10/40
⑩	4535627 882693	AG-2030				W200×H300			

材質表示 本体: マグネットシート

▲ 使用上の注意 ●マグネットシートに貼ってある「透明保護フィルム」を剥がしてからご使用ください。「透明保護フィルム」を貼ったまま設置すると、滑り止めが効かず、ずれ落ちる恐れがあります。●各種記録メディアや磁気カード、パソコンや電子機器などに近付けるとデータを破壊する恐れがあります。磁気を纏う所へのご使用は避けてください。●粘着材を使って貼付ける際は、粘着面と被着体との間に気泡が入らないようにしてください。また、粘着材が付き難い物には、ご使用にならないでください。●マグネット面を使ってスチール面に貼付ける際は、平らなところに貼ってください。スチール面の状態や材質、塗装、物を掛ける位置により、掛けることのできる荷重が異なります。ご使用時には荷重に余裕があることをご確認ください。●表記耐荷重はマグネットの耐荷重で粘着テープの耐荷重ではありません。高荷重の物へ使用する際は接着剤を併用するか、無地タイプのシートに接着剤を塗布してご使用ください。●この商品は裏面用です。天井面では使用しないでください。●書道以外の方向には荷重をかけないでください。また、あまり強いよく物を乗せないでください。●滑り止め材がはがれたり、めくれたりした場合はご使用を中止してください。その状態では、表示している目安耐荷重が出ない恐れがあります。●振動や衝撃の多い場所には使用しないでください。●落下した際、人や物に被害が及ぶ場所には使用しないでください。●屋外での使用や、自動車へのご使用は避けてください。●貴重品や壊れやすいものには使用しないでください。●幼児の手の届かない所に保管してください。●廃棄の際は、お住まいの市町村・自治体の区分に従ってください。



株式会社 マグエックス

本製品のお問い合わせは...

TEL 03-3863-3171

WEB <https://www.magx.co.jp/>

マグエックス

検索