





注意：並列使用不可

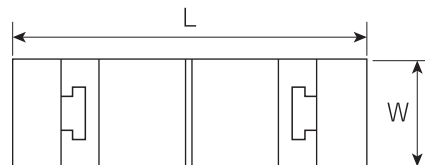


(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量 約(kg)

標準品	H	W	L	h	質量
AP25	37.3	25	75	24	0.4
AP30	50.8	30	102	32	0.9
AP46	50.8	46	102	32	1.4

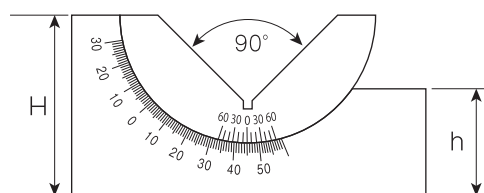

① 角度設定を行います。

V部のキャップボルトを六角レンチで緩め角度を設定して下さい。




② 角度を固定します。

V部のキャップボルトを六角レンチでロックして下さい。



③ 加工物をセット。

カクダス君をバイスに載せてその上に加工物をセットし、バイスで挟みます。



① テーブルにセットされているバイスをそのまま利用して、角度出しが出来ます。

② 精度を活かして、Vブロックとしても使えます。

※並列使用は出来ません


材質	SK材
硬度	HRC50° ~56°
バーニア読取	10′
アングル角度	30° ~0° ~60°



フェイスミル加工



エンドミル加工



ボール盤加工



研磨加工

EDM バイス

EDM VISE

3A-200018



ワイヤー放電加工機用バイス

クランプ時に45度斜め方向に動き、ワークの浮き上がりを抑えます

品番 3A-200018

質量 約 2.5 kg

