


# 超小型リベットフィーダー

フレキシブルライン・セル生産に対応！

手軽にリベットの自動供給を実現！



卓上サイズで移動もラクラク♪

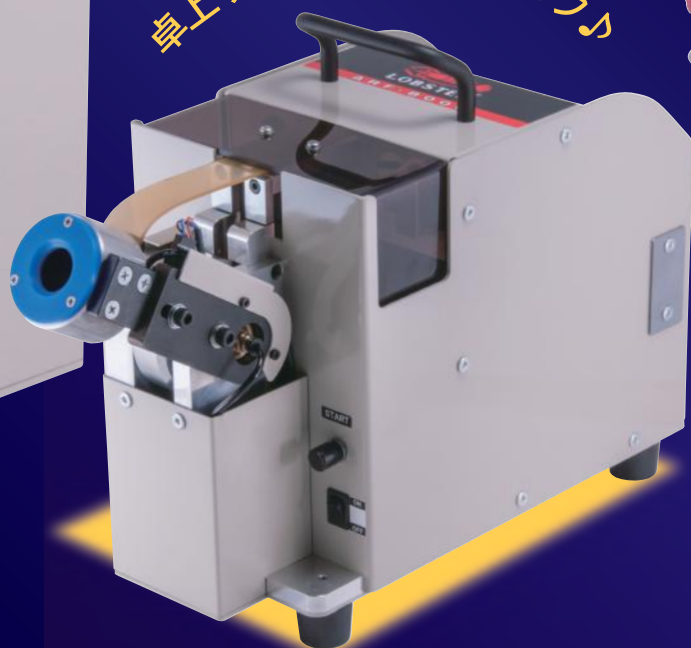

ARF-800P

オートリベットフィーダー

## Auto Rivet Feeder ARF-800P

MADE IN JAPAN

作業現場の変化に合わせてラクラク移動。  
設置場所の自由度が大幅アップ！

### ■特長

#### 生産性アップ！

- ・ハイスピードリベット供給
- ・1分間に20本のリベット供給可能

#### ■リベット供給作業比較

手動供給 **1820分**  
ARF-800P **1340分** **480分削減**

〔測定条件〕  
片手で締結物保持が必要な作業において、1人で1日1000本、20日間リベティング作業をした場合の工数比較

#### 省エネ性能向上！

従来機種 (ARF700) と比較して

設置面積 **55% 削減**

重量 **70% 削減**

消費エア量 **23% 削減**

#### 省スペース！




・ラクラク設置 ・A4サイズで設置可能！

#### ポータブル



・ラクラク移動 ・重量たったの10.9kg

#### ベストポジションに調整可能



リベット供給ユニットは  
3ポジションに調整可能です

#### 大容量バスケット




リベット径  
φ2.4mm、φ3.2mm

**1000本**

リベット径  
φ4.0mm

**500本**

### ■寸法図(単位:mm)

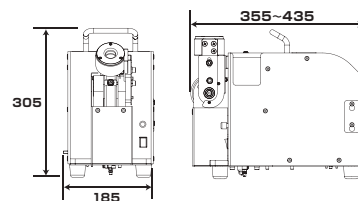

### ■仕様

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 重量              | 10.9kg                                |
| 使用電源            | AC 100~240V (50~60Hz)                 |
| 動作電圧            | DC 12V                                |
| 消費電流            | 1A以下                                  |
| 使用空気圧           | 0.5~0.6MPa                            |
| エア消費量           | リベット1本あたり 3.1 ℓ/本<br>1分間20本使用時 62 ℓ/分 |
| リベット使用範囲(サイズ呼び) | 2.4mm (3系統)、3.2mm (4系統)、4.0mm (5系統)   |
| 動作保証環境          | 周囲温度 5~40℃<br>湿度 80%RH以下(結露無きこと)      |
| 保存温度範囲          | -5~55℃                                |
| 騒音              | 75dB以下                                |
| エア供給口径          | φ6mm (ワンタッチ継手仕様) <sup>※1</sup>        |

※1:別途エアコネクター、φ6mmチューブをご用意ください。

### ■ARF800P型式一覧

|         | 使用<br>リベット径 | フレームヘッド<br>ホルダー径 | 適応リベッター                                        |
|---------|-------------|------------------|------------------------------------------------|
| ARF800P | -24         | -A (19mm)        | AR-2000SV                                      |
|         | -32         |                  |                                                |
|         | -40         |                  |                                                |
|         | -24         | -B (21mm)        | R1A1 <sup>※2</sup><br>AR-2000MV                |
|         | -32         |                  |                                                |
|         | -40         |                  |                                                |
|         | -24         | -C (23mm)        | ARV-011M、<br>ARV-015M<br>ARV-022M、<br>ARV-025M |
|         | -32         |                  |                                                |
|         | -40         |                  |                                                |

詳しい商品情報は




※2:フレームヘッドの直径が22mmの旧仕様をご使用の場合は、別途21mmのフレームヘッドが必要です。  
例:AR-2000MVをお使いで、リベット径3.2mm用のリベットフィーダーをお求めの場合、  
ARF800P-32-B(21mm)の品番をご注文ください。

## Auto Rivet Feeder ARF-700

MADE IN JAPAN

・φ4.8mmのブラインドリベットをご使用の場合 ・より多くのバスケット容量をご要望の場合

### ■寸法図(単位:mm)

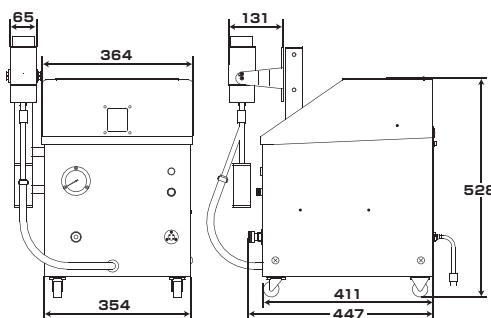

### ■仕様

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 重量    | 32kg (総重量36kg)                       |
| 使用空気圧 | 0.5~0.6MPa                           |
| 電源    | AC100V (50/60Hz)                     |
| エア消費量 | リベット1本あたり 4 ℓ/本<br>1分間20本使用時 120 ℓ/分 |
| 消費電力  | 70W                                  |

### ■ARF700型式一覧

| 品番         | 適用<br>リベット<br>サイズ | バスケット<br>容量 |
|------------|-------------------|-------------|
| ARF-700-32 | 4-1~4-6           | 2000本       |
| ARF-700-40 | 5-2~5-6           | 1500本       |
| ARF-700-48 | 6-2~6-6           | 1000本       |

詳しい商品情報は



※ARF-800P・ARF-700は受注生産品です。価格などにつきましては最寄りの販売店もしくは弊社営業担当までお問い合わせください。

安全にご使用いただくために 掲載致しております商品をご使用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。

- 改良のために仕様等を予告なく変更することがございます。
- このカタログの掲載内容は、2022年1月現在のものです。
- 寸法等は公称値ですので多少の数値の上下はございます。

モノづくりのプロに任せ モノづくりの愉しさを育む  
株式会社 ロブテックス

〒579-8053 東大阪市四条町12-8

コールセンター TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166

ホームページ <http://www.lobtex.co.jp/>