


薄 型
軽 量
ハイパワー

フラット投光器 AS シリーズ

サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの
突入電流・突入電圧に対応！ ノイズ対策済み！



防雨型プラグ採用

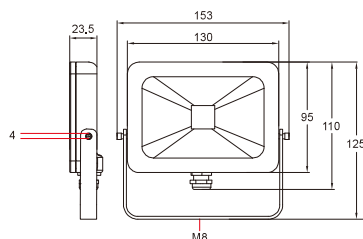

フラット投光器 10W

品 番：AS-010

JAN コード：4580390321870

広角タイプ (140°)

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

本体サイズ：幅 153× 奥行 23.5× 高さ 100mm (収納時)

製品重量：510g

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 1.5m

色温度：5500 ～ 6000K

明るさ：1000lm (1m 390lx・2m 87lx)

防水：IP65

COB LED チップ使用

製品保証：6 ヶ月

対応オプション

OP-001※1 OP-002※1 OP-003※1 OP-009※1

OP-011※1 OP-SVS※1


※1. 脚部両サイドの穴に取り付けて使用して下さい。

リアル。
コストパフォーマンス。

AS-Series
10/20/30/50/100W



防雨型プラグ採用

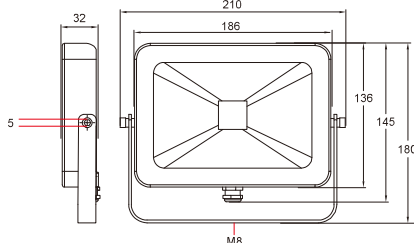

フラット投光器 20W

品 番：AS-020

JAN コード：4580390321832

広角タイプ (140°)

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

本体サイズ：幅 210× 奥行 32× 高さ 142mm (収納時)

製品重量：1000g

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 1.5m

色温度：5500 ～ 6000K

明るさ：1800lm (1m 751lx・2m 200lx)

防水：IP65

COB LED チップ使用


製品保証：6 ヶ月

対応オプション

OP-002 OP-003 OP-009 OP-011 OP-SVS



防雨型 3 芯アース付きプラグ採用

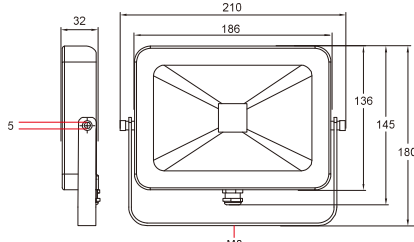

フラット投光器 30W

品 番：AS-030

JAN コード：4580390321849

広角タイプ (140°)

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

本体サイズ：幅 210× 奥行 32× 高さ 142mm (収納時)

製品重量：1000g

電源コード：防雨仕様二重シールド

3 芯アース端子付き 長さ 1.5m

色温度：5500 ～ 6000K

明るさ：2600lm (1m 1380lx・2m 260lx)

防水：IP65

COB LED チップ使用

製品保証：6 ヶ月

対応オプション

OP-002 OP-003 OP-009 OP-011 OP-SVS